


ROJECO

Automatické krmítko dpro kočky s kamerou

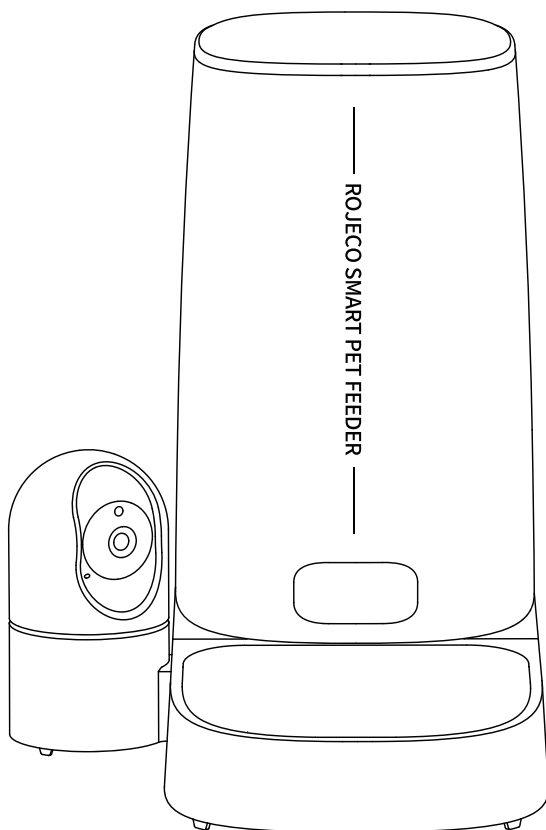

Uživatelská příručka

Před zahájením používání si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.



Popis produktu

Pohled zepředu

- 1. Víko
- 2. Výstup krmiva
- 3. Rotor
- 4. USB-A napájecí port
- 5. Miska z nerezové oceli


- 6. Podložka pod misku
- 7. Nádoba na sušící prostředek
- 8. Zámek víka
- 9. Nádrž na krmivo
- 10. Kamera

- 11. Základna nádrže
- 12. Tlačítko resetování / tlačítko ručního podávání
- 13. LED indikátor

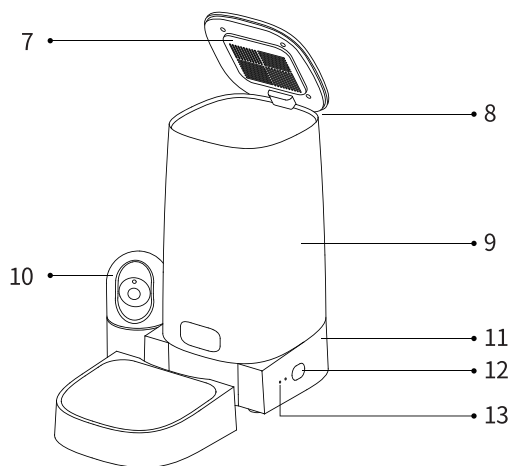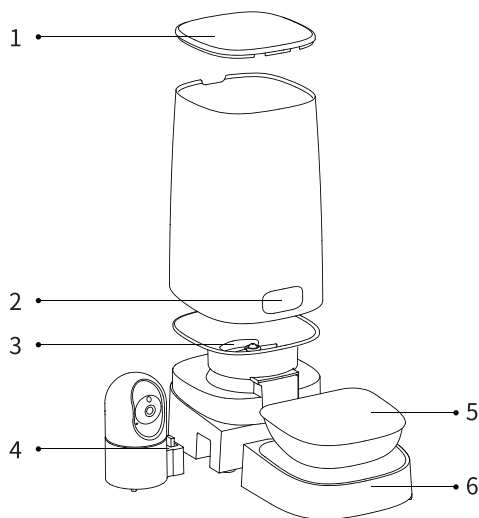


Pohled zespodu

- 14. Víko komory baterie
- 15. Protiskluzová gumová podložka
- 16. Komora baterií
- 17. USB-C napájecí port
- 18. Reproduktoři


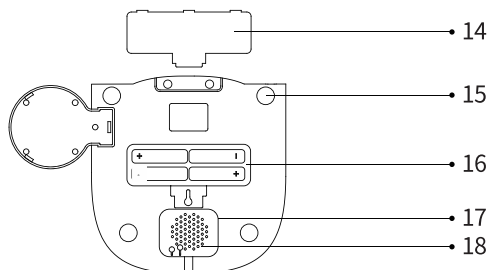


Jak nainstalovat


1. Vyjměte všechny příslušenství z dárkovacího balení. Pozor: Před montáží dárkovacího balení je třeba umýt a důkladně osušit odnímatelné části.

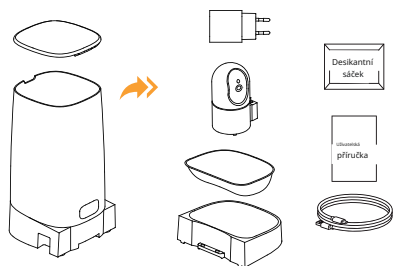


3. Zvedněte základnu nádoby na granule krmítka, zarovnejte USB-A napájecí konektor na hlavní jednotce kamery se USB konektorem ve drážce na levé straně základny nádoby na granule, ujistěte se, že spojovací porty jsou dokonale zarovnané, a poté stiskněte, dokud nebude bezpečně připevněno k základně.



4. Nainstalujte buben na granule, zarovnejte ho se štěrbinou a stiskněte.




5. Umístěte nerezovou misku do krmítka. Zvedněte krmítko a zasuňte úchyt do drážky na spodní straně krmítka.

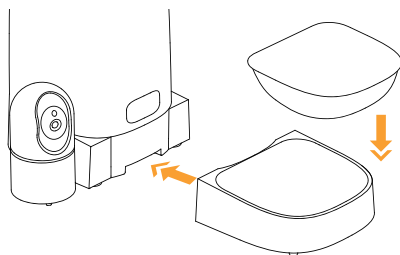

6. Naplněte zásobník na krmivo oblíbeným suchým krmivem vašeho zvířete. Umístěte sáček se sorbentem vlhkosti do zásobníku a zavřete víko.

Pozor: Doporučuje se používat sáček se sorbentem vlhkosti a měnit ho každých 30 dní, před čištěním víka je třeba vyjmout sáček se sorbentem vlhkosti.

Pozor: Vhodné pro suché krmivo s granulemi o průměru od 2 do 15 mm (0,07-0,6 palce). Větší granule mohou uvíznout na výstupu.

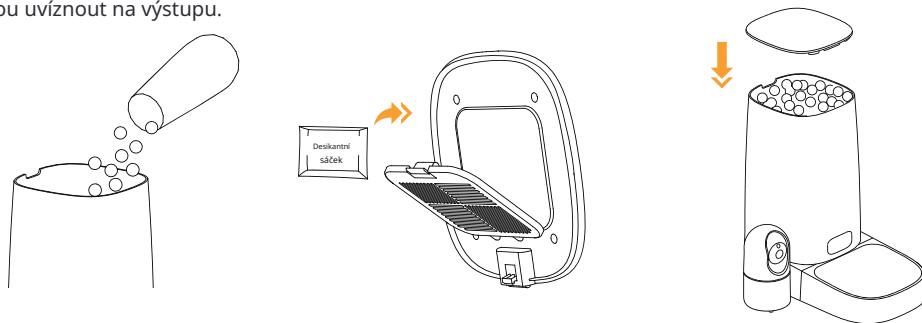

Jak nastavit krmítko pro zvířata

Proces přípravy

- Systém: iPhone s iOS 9.0 nebo novějším; smartphone s Androidem 4.4 nebo novějším.
- Mobilní telefon by se měl připojit k Wi-Fi 5G nebo 2.4G.
- Heslo WiFi se skládá z maximálně 12 číslic a písmen. Žádné speciální symboly nejsou podporovány. Není povoleno používat čínský jazyk.
- Ujistěte se, že je Bluetooth a služby určování polohy zapnuté v telefonu.
- Krmítko by mělo být umístěno blízko routeru WiFi. Vzdálenost mezi krmítkem a routerem WiFi nesmí překročit 33 stop/10 m a mezi nimi nesmí být žádné stěnové překážky.

Stáhněte si aplikaci a přihlaste se

- Naskenujte kód QR nebo vyhledejte „ROJECO“ v App Store nebo Google Play, abyste si stáhli aplikaci.



ROJECO






App Store



Google Play

- Zaregistrujte se nebo se přihlaste ke svému účtu.

Poznámka: Jazyk aplikace závisí na výchozím jazyce mobilního telefonu.

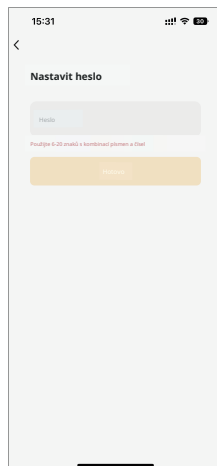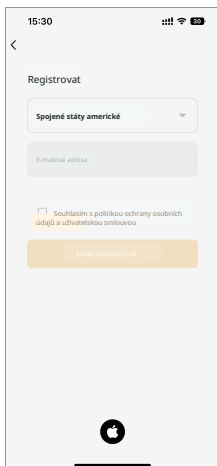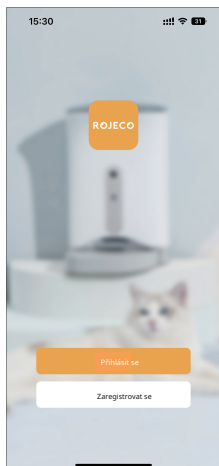


Zapněte zařízení


Stiskněte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, zelená kontrolka bliká, po spuštění zařízení a slyšení napájení zařízení, zapněte WiFi a Bluetooth na mobilním telefonu, stiskněte a podržte signál distribuční sítě, můžete provést distribuční síť.

Přidejte zařízení


Režim 1: Připojení Bluetooth WiFi

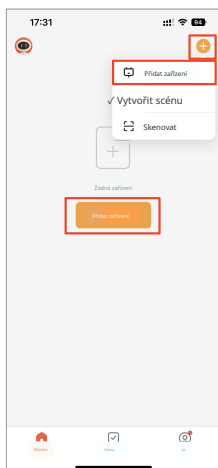


1. Klikněte na tlačítko "Přidat zařízení" na hlavní stránce nebo klikněte na znak "+" v pravém horním rohu a poté vyberte možnost "Přidat zařízení" pro konfiguraci.

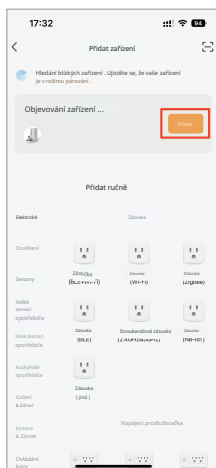


2. Po přidání zařízení aplikace automaticky vyhledá blížká zařízení, klikněte na "Přidat". Vyberte 5G nebo 2.4G WiFi a zadejte správné heslo, potvrďte a klikněte dále.

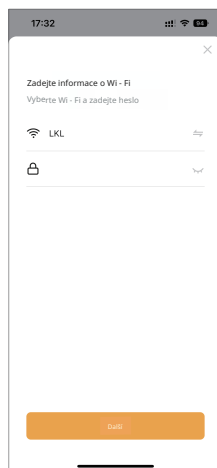


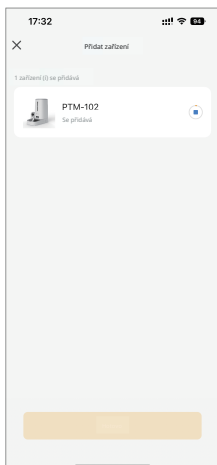


3. Můžeš vybrat zařízení, které chceš přidat, poc čekat na úspěšné nakonfigurování zařízení, a poté kliknout na níže uvedené tlačítko, aby jsi dokončil.

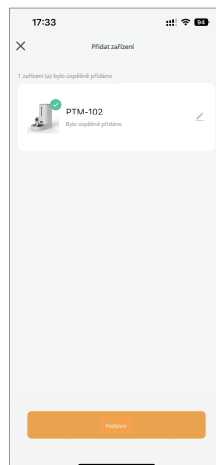


4. Po úspěšném přidání zařízení nastane automatický přechod na hlavní stránku a vstup do rozhraní ovládacího panelu zařízení.


Režim 2: Konfigurace přístupového bodu

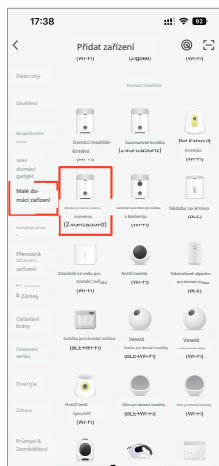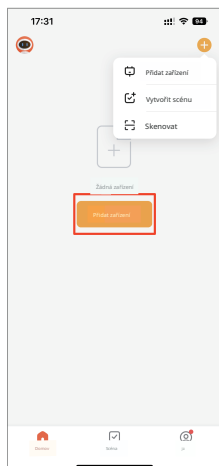


1. Klikni na Přidat zařízení, vyber "Malé domácí spotřebiče" vlevo a najdi „Automatické krmítko s kamerou (2.4GHz&5GHz)“ .

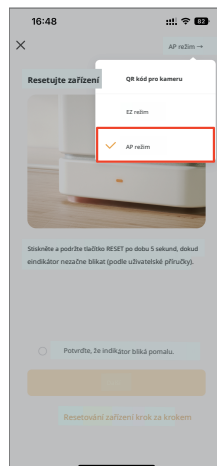


2. Klikni na pravý horní roh, abys přepnul režim sítě na"AP Mode", a poté klikni, abys potvrdil, že indikátor bliká "pomalu" .

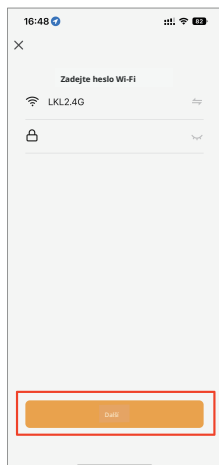

3. Vyberte síť Wi-Fi 5G nebo 2.4G, se kterou se chcete připojit, zadejte správné heslo, potvrďte a klikněte "Další" (Next).

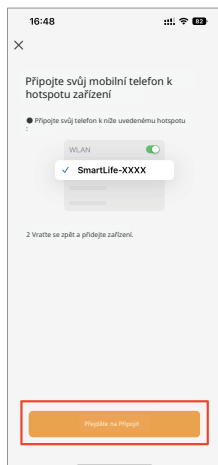


4. Klikněte na tlačítko „Přejít na připojení“, postupujte podle pokynů aplikace, abyste spojili název Wi-Fi se slovem SmartLife, a poté se vraťte do aplikace a počkejte na konfiguraci.

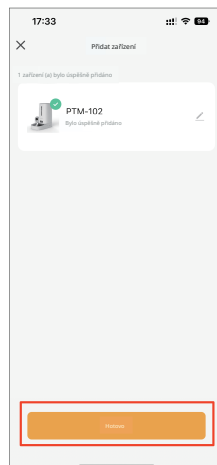


5. Po úspěšné konfiguraci se zobrazí rozhraní pro přidání zařízení, klikněte "Hotovo" (Done). Pokud se připojení nezdaří, můžete zkusit restartovat zařízení a zkusit to znovu.

Funkce Menu

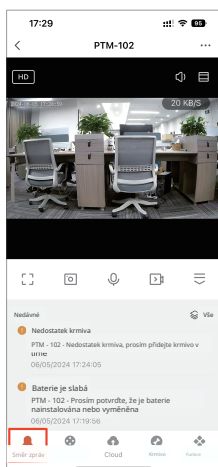

Zprávy

Na stránce zpráv můžete zkontrolovat historii záznamů alarmů zařízení.

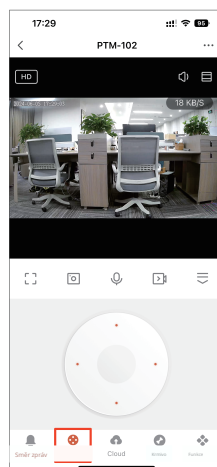


Směr


Ovládání směru otáčení kamery pomocí panelu.

Krmení

① Vzdálené krmení

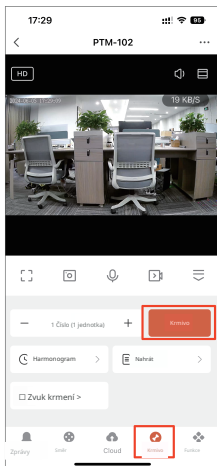


Klikněte na menu „Krmivo“ (Krmení) dole, vyberte počet porcí, které chcete podávat, a poté klikněte na tlačítko „Krmivo“ (Krmení) nahoře.


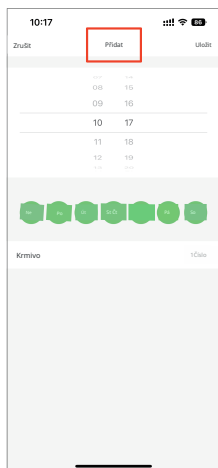


2. Klikněte na tlačítko "Přidat" (Dodaj), abyste přidali plán krmení.

② Přidat plán krmení

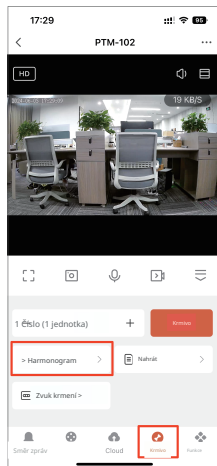


1. Klikněte na „Krmítko“ (Krmení) níže, klikněte na „Harmonogram“ (Zaplanuj), abyste přešli na stránku harmonogramu.

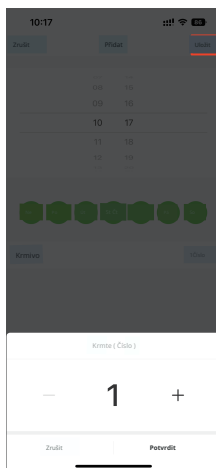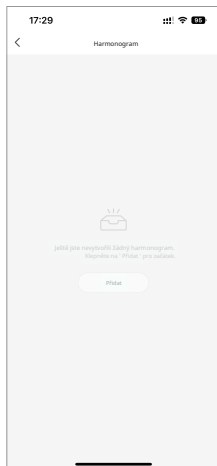

3. Nastavte harmonogram a porce podle potřeby. Klikněte na "Uložit" (Zapísz), abyste dokončili.


③ Vysvětlení rozhraní pro přidávání jídel

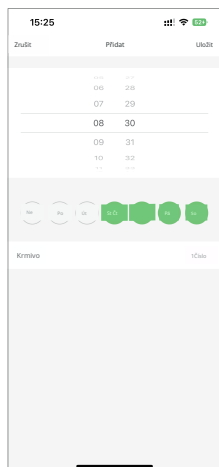

8:30

Každou středu
čtvrtek.pátek.sobotu.

6

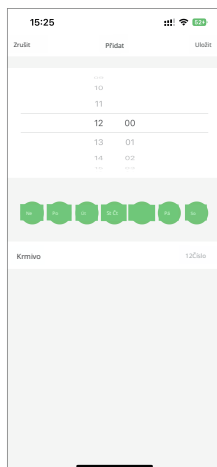

12:00



Každou neděli, pondělí, úterý,
středu, čtvrtek, pátek, sobotu.

12


Plán1
08:30 (každou středu, čtvrtek, pátek, sobotu)/6 porcí.

Plán2
12:00 Denně/12 porcí.

④ Uložení krmiva

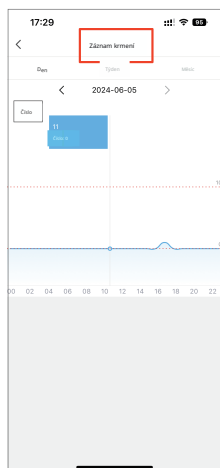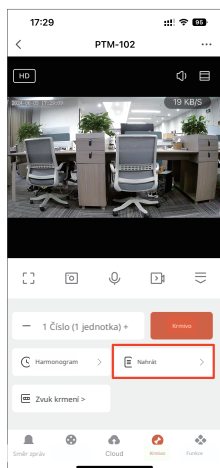

⑤ Hlasové nahrávky


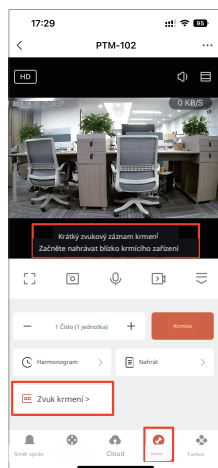


1. Klikněte "Nahrát" (Nahrát).
2. Přejděte na stránku „Nahrávání krmení“ (Nahrávání krmení).
Upozornění: Po odpojení od sítě bude zařízení pokračovat v krmění zvířete podle plánu krmení bez uložení krmení.

Klikněte „Krmící audio“ (Audio krmení), přistupte k podavači, abyste začali nahrávat, klikněte znovu, nahrávka bude uložena.
Poznámka: Nahrávky se automaticky přehrávají během krmení.



Konfigurační funkce V pravém horním rohu klikněte na „“, abyste přešli na stránku nastavení.

① Sdílení zařízení

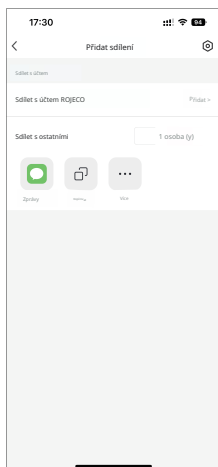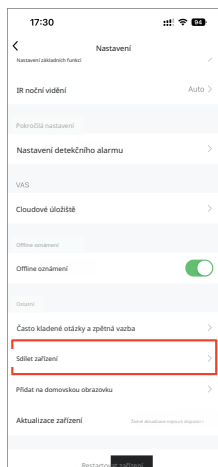

Sjďte dolů, abyste našli "Sdílet zařízení" (můžete sdílet odkaz s ostatními, kteří pak mohou také ovládat zařízení).

② Odstranit zařízení

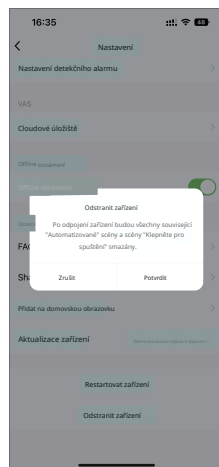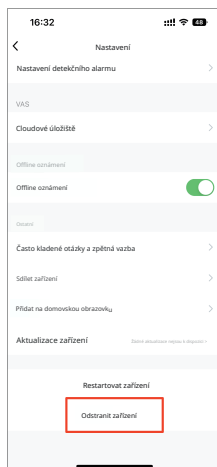

Přejděte na stránku nastavení a klikněte "Odstranit zařízení" (Usuń urządzenie). Po odstranění bude zařízení resetováno a data budou vymazána po restartu, a bude nutné se znovu připojit k síti

Indikátory

Indikátor zbývajících krmiva

Indikátor WiFi

Tlačítko ručního podávání/
Tlačítko resetování


Indikátor stavu

Funkce	Význam
Zelená kontrolka je vždy zapnuta	Úspěšné připojení k síti
Zelená kontrolka bliká rychle	WiFi připojení
Červená kontrolka bliká	Nedostatek krmiva / uvíznuté krmivo / upozornění na nízkou úroveň nabíjení baterie
	- Dvakrát klikněte na tlačítko pro ruční dávkování porce krmiva. - Držte tlačítko po dobu 5-7 sekund, a podavač bude resetován.


Demontáž pro čištění

1. Odpojte napájecí kabel, sundejte kryt a vyjměte sušící prostředek.


Pozor: Doporučuje se vyměnit sáček se sušícím prostředkem každých 30 dní.

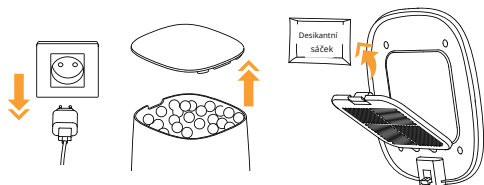


2. Vyjměte táč bubnu tahem nahoru.

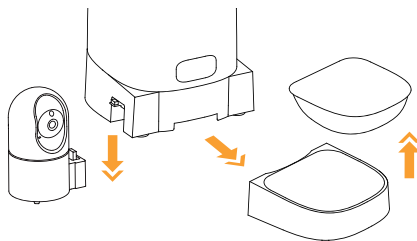


3. Posuňte ovládací knoflík dávkování zrní do leva, abyste jej odblokovali.

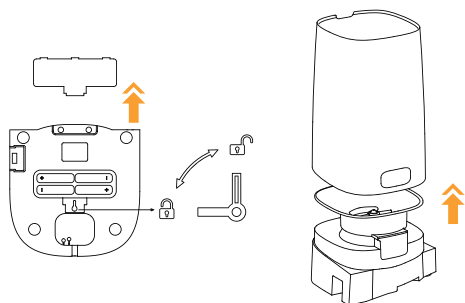

Pozor: Hlavní rám a základna kamery se nesmí mýt, stačí je otřít vlhkým hadříkem.



4. Misku, nerezovou misku, zásobník a víko lze mýt vodou.

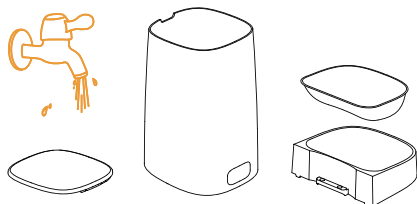

Specifikace

Model	PTM-102	Rozměr	330*252*335mm
Vstup	5V/2A DC	Hmotnost	1,6 kg
Kapacita	4L	Materiál	ABS
Dvojité napájení	Napájení z elektrické sítě nebo 4 * baterie AA (není součástí balení)	Délka kabelu	1,5 m
Seznam produktů	Krmítko pro zvířata, miska a táč na krmivo z nerezové oceli, hostitel kamery, napájecí adaptér, kabel typu C pro nabíjení, sáček s vysoušedlem, uživatelská příručka		

Řešení problémů s verzí WiFi

Problém	Řešení
Nelze nakonfigurovat krmítko v telefonu	1) Účet a heslo WiFi se skládá z maximálně 12 znaků a písmen. Žádné speciální symboly nejsou podporovány. Nepoužívejte čínský jazyk. 2) Ujistěte se, že Bluetooth a služby polohování jsou v telefonu zapnuté. 3) Problém s programem, mohou nastat konflikty aplikací. Restartujte mobilní telefon.
Krmítko se zdá být odpojeno od sítě Wi-Fi	V opačném případě může být WiFi síť slabá a způsobovat nestabilní připojení.
Krmítko nemůže dávkovat krmivo nebo porce krmiva je nepřesná	1) Před krmením je třeba vyprázdnit misku na krmivo. 2) Zkontrolujte, zda není výstup dávkovače krmiva zablokován, pokud ano, opravte ho před krmením. 3) Vyčistěte prostor pro baterie a vyměňte je za nové.
Krmítko pro zvířata nefunguje po zapnutí	1) Zkontrolujte, zda zdroj napájení funguje a zda je napájecí kabel správně připojen. 2) Zkuste použít baterie jako zdroj napájení, abyste zjistili, zda krmítko bude fungovat normálně. (Když je zařízení napájeno bateriemi, nelze používat aplikaci pro dálkové ovládání, ale v této době má zařízení stále funkci paměti a může být krmeno podle nastaveného plánu krmení).
Barevný stream živého videa se stává černobílým	Noční vidění je ve výchozím nastavení nastaveno na Auto, infračervené světlo se automaticky zapne, když bude tma, a video stream v reálném čase bude zobrazeno v černobílé. Noční vidění se vypíná, když je dostatek okolního světla. Noční vidění lze ručně nastavit na Auto/Vždy zapnuto/Vždy vypnuto. Klepněte na ikonu Nastavení v pravém horním rohu - Noční vidění IR.
Je kamera vodotěsná?	Kamera není vodotěsná, neměla by se čistit hlavní modul kamery, ale pouze otřít vlhkým hadříkem.
Může kamera fungovat bez připojení k Internetu?	Ne, kamera může fungovat správně pouze tehdy, když je připojena k internetu.

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický zařízení označené podle směrnice Evropské unie nesmí být umístováno spolu s jiným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správného odstranění zabraňujete potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru použitých zařízení je v souladu s místně platnými předpisy ochrany životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadu, v čistícím zařízení nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnice tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otáček bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které určují rizika, jež by měla být odhalena a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze, který vytvořil výrobce.

Podrobné informace o podmínkách záruky distributora / výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) na vlastní náklady nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek. V případě absence informací o nezbytných údržbových nebo servisních akcích v uživatelské příručce je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odlišnost fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odlišnosti je nutné okamžitě podniknout údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a reakce v okamžiku zjištění odlišného stavu může vést k trvalému poškození produktu. Záruka nenese odpovědnost za škody způsobené zanedbáním.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Flying Shuttle International Trading Co.,Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Automatické krmítko pro kočky s kamerou je v souladu s směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://files.innpro.pl/rojeco>

Adresa výrobce: ROOM 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG

Rádiová frekvence: Wi-Fi 2,4 G: 2400MHz-2483,5MHz, Wi-Fi 5G: 5150 MHz-5850MHz
Maximální výkon rádiové frekvence:<20dBm

Bezpečnostní opatření

Před zahájením nabíjení zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.

Ujistěte se, že v případě nouze můžete rychle odpojit zařízení od zdroje napájení.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Nabíjejte zařízení na suchém a dobře větraném místě, daleko od hořlavých materiálů, udržujte volný prostor minimálně 1 m od jiných objektů.

Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptér, nabíjecí stanici, kabely atd. bez doporučení a certifikace výrobce.

Chraňte svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhasitelné, vybavte se hasicím plátnem.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI ION (lithium-iontovým), který se vzhledem ke své fyzické a chemické struktuře s časem a používáním opotřebovává.

Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky pro zařízení, a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu v reálných podmínkách se může lišit od deklarované v nabídkce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se ho vybit do 3,18V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 2,5V pro článek, je trvale poškozuje a to není kryto zárukou. V případě zanechání používání akumulátoru nebo celého zařízení po dobu delší než jeden měsíc je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo slunce a nízké teploty.

Akumulátor LI-PO

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI PO (lithium-polymerovým), který s ohledem na svou fyzickou a chemickou strukturu stárne s časem a používáním. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální podmínky pro provoz zařízení, a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu v reálných podmínkách se může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se ho vybit pod úroveň 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 3,2V pro článek je trvale poškozuje a není to kryto zárukou. V případě, že nebudete používat akumulátor nebo celé zařízení déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Skladujte akumulátor a zařízení v suchém místě, mimo slunce a negativní teploty.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.