


oneisall®

Inteligentní dávkovač krmiva

PFD-001Pro

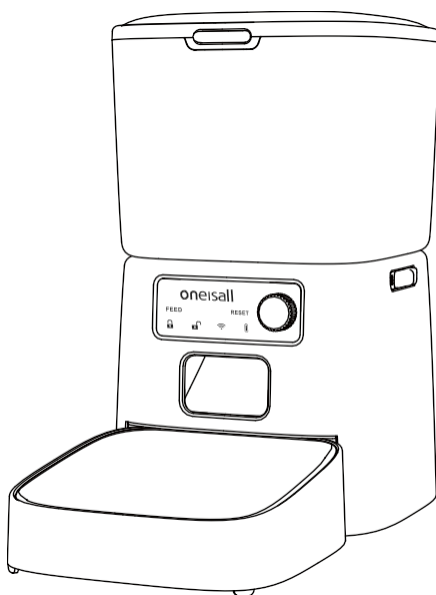

Návod k obsluze

ON-D111



Podpora oneisall



**Skenování pro stažení
aplikace**




**Oficiální komunita
oneisall**

Děkujeme, že jste si nás vybrali! Abyste mohli dávkovač krmiva správně používat, přečtěte si před použitím výrobku tento návod k použití. Pokud chybí nějaké příslušenství, vyskytnou se problémy s kvalitou nebo máte jakékoli dotazy týkající se používání tohoto podavače, kontaktujte nás prosím prostřednictvím support@oneisall.com.


Více informací najdete na našich webových stránkách www.oneisall.com.

Na našich webových stránkách se pravidelně objevuje hlas kupujícího. Vyzýváme vás, abyste zaznamenávali a sdíleli své vlastní zkušenosti s našimi výrobky.


Obsah balení



1x inteligentní
dávkovač krmiva



1x nerezová mísa
a rukojeť




1x napájecí kabel s
adaptérem




1x sáček s absorpčním
prostředkem



1x návod k obsluze




1x Stručný
návod k použití




1x houba

Přehled produktů

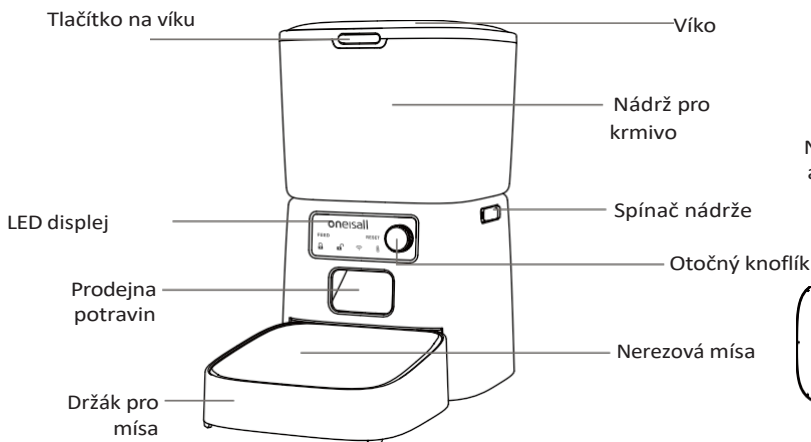


Nádoba na
absorpční
činnidlo



Napájecí zásuvka
Příhrádka na baterie

Zobrazit

KRMENÍ: Ruční krmení

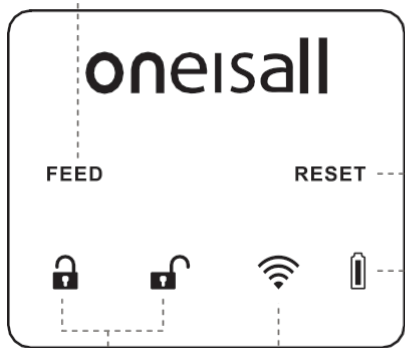

FEED

RESET

RESET: Obnovení všech nastavení

Ikona baterie

Uzamčeno/od emčeno


Indikátor WIFI

Montáž zařízení

1. Vyjměte jednotku, stiskněte tlačítko na přední straně horního krytu, otevřete nádrž a vyjměte veškeré příslušenství.




2. Otočte zařízení a vložte nabíjecí kabel do portu typu C na spodní straně zařízení.




3. Nainstalujte 4 baterie AA.

Pozor:


Náhradní baterie nejsou součástí balení.



4. Otočte jednotku zvednutím přední části jednotky. Vložte do jednotky plastový zásobník, zatlačte jej dolů a nainstalujte.



5. Vložte sáček s vysoušedlem do nádoby.



6. Naplňte nádrž suchým krmivem pro domácí zvířata a připojte nabíjecí kabel k napájení.

Pozor:

Povolená velikost krmiva: 4-12 mm/0,2-0,5 palce v průměru. Nepoužívejte s konzervovaným nebo mokrým krmivem.



Instrukce:

1. Baterie udržují podavač v chodu i v případě, že není k dispozici elektrická energie.
2. Pro každodenní použití použijte přiložený napájecí zdroj 5V/1A.

Připojení k aplikaci

Podavač podporuje WiFi 2,4 GHz

Systémové požadavky

iPhone se systémem iOS 10.0 nebo novějším. Smartphone s operačním systémem Android 5.0 nebo novějším.



1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Smart Life.




Smart Life

Pozor:


Abyste mohli pokračovat v procesu instalace a registrace, musíte poskytnout potřebná oprávnění. Po zadání e-mailové adresy obdržíte ověřovací kód. Tento kód je nutné zadat předtím, než přejdete k nastavení hesla k účtu.

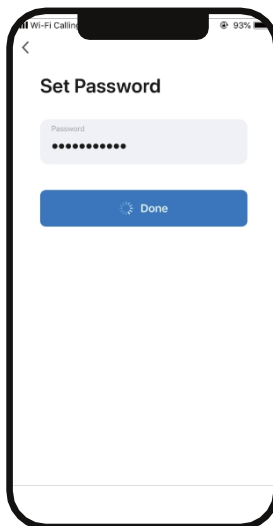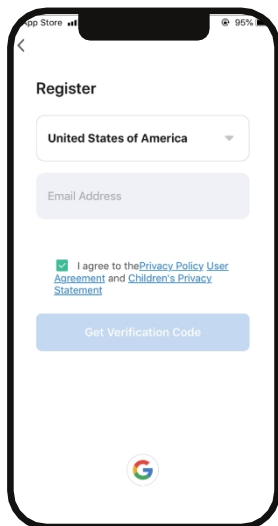

2. Aktivujte funkci Bluetooth v mobilním telefonu. Poté připojte telefon k síti Wi-Fi a povolte služby určování polohy GPS.

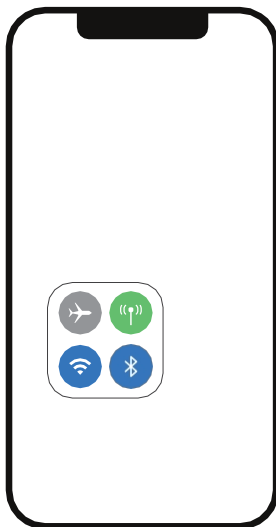


3. Chcete-li dávkovač aktivovat, musí být nejprve zapnutý. Stisknutím a podržením voliče po dobu přibližně 3 sekund jej odemknete. Poté otočte voličem na ikonu RESET a podržte jej po dobu 5 sekund. Všimněte si, že ikona WIFI zčervená a začne blikat.



Pozor:


Pokud jsou jediným zdrojem napájení podavače baterie, zobrazí se na jednotce ikona baterie.

4. V aplikaci najděte vpravo symbol "+" a kliknutím na něj přidejte do svého účtu nový výdejní automat.

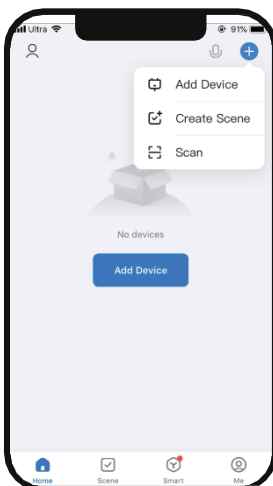


5. V aplikaci použijte funkci "Přidat zařízení" k detekci zařízení, jak je znázorněno na přiloženém obrázku.

Zařízení by se mělo jmenovat PFD-001Pro. Po identifikaci zařízení pokračujte kliknutím na tlačítko "Přidat".

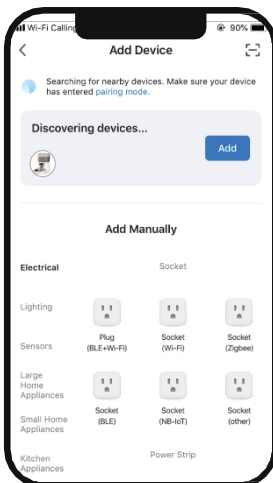


6. Při prvním připojení dávkovače nebo při přepnutí na novou síť Wi-Fi budete vyzváni k zadání hesla Wi-Fi. Zadejte heslo do příslušného pole a pokračujte kliknutím na tlačítko "Další".

7. Trpělivě vyčkejte, dokud se spojení nenaváže a neuspěje. To může chvíli trvat.

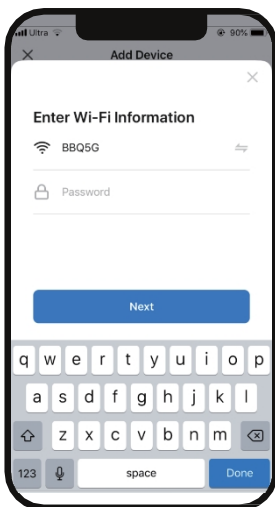

8. Po úspěšném navázání spojení klikněte na tlačítko "Hotovo" a dokončete konfiguraci. Všímněte si, že ikona WIFI na zařízení zbělá a přestane blikat.





Pozor:

- Při připojování dávkovače do zásuvky upozorňujeme, že po 5 sekundách bez interakce uživatele automaticky zmizí prostřední panel nabídky na dávkovači.
- Při použití baterie jako jediného zdroje napájení mějte na paměti, že po 30 sekundách nečinnosti celá obrazovka zčerná. Pro opětovnou aktivaci obrazovky stačí otočit voličem a obrazovka se opět rozsvítí.

Nastavení ručního podávání

1. Po dokončení procesu připojení se v mobilním telefonu automaticky otevře nabídka nastavení.



2. Zvolte požadovaný počet porcí výběrem příslušné hodnoty a poté klikněte na tlačítko "Ručně". Jak je znázorněno na obrázku, podavač vydá 5 porcí.

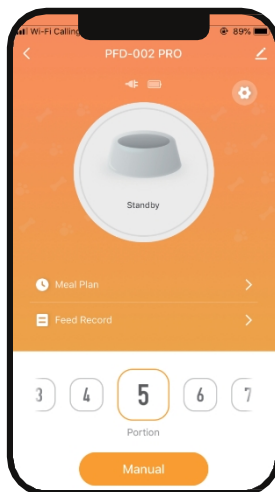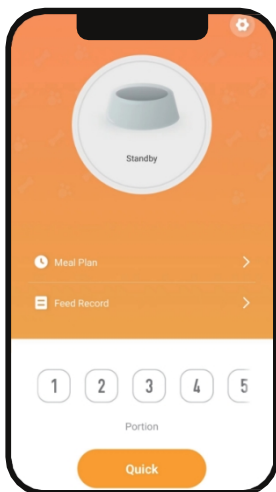


Nastavení plánu krmení

1. Výběrem možnosti " Plán stravování " přejdete do rozhraní pro nastavení dietního plánu. Stisknutím možnosti " Přidat " nastavte plán stravování.

2. Zvolte požadovaný počet dnů krmného týdne. Poté vyberte čas krmení a zadejte počet porcí pro každé krmení.

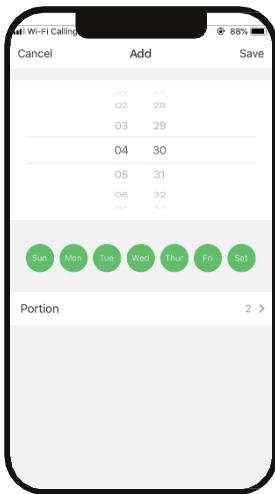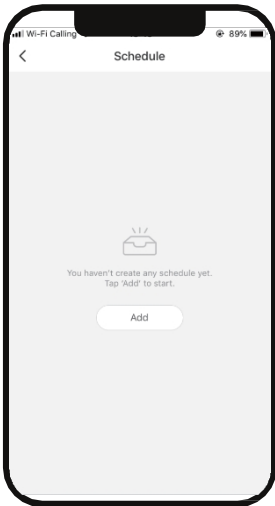


Po správné konfiguraci nastavení se zobrazí plán, jak je uvedeno níže:

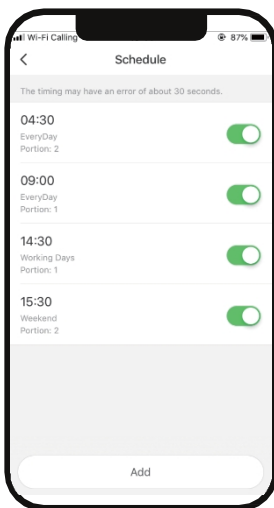

Můžete si nastavit až 10 jídel s maximálním počtem 36 porcí na jedno jídlo.


Zobrazit krmný deník

1. Výběrem možnosti "Feed Record" (Záznam o krmení) zobrazíte protokol za aktuální týden, ve kterém se na konci každého krmení zobrazí záznamy o krmení.



Nastavení pomalého posuvu


Klikněte na ikonu nastavení. Zde máte možnost indikátor vypnout. Kromě toho můžete zapnout režim pomalého podávání, který upraví interval podávání na 10 sekund na jednu porci.




Sdílení a mazání zařízení

Sdílení zařízení.

1. Na stránku úprav se dostanete stisknutím ikony tužky v pravém horním rohu rozhraní aplikace pro podávání.

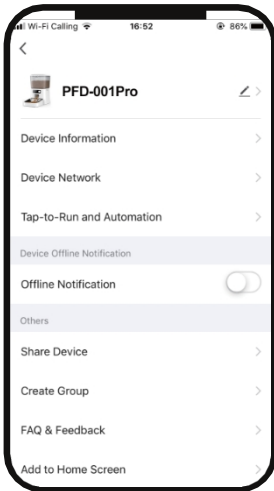


2. Stisknutím tlačítka " Sdílet zařízení" můžete tento dávkovač sdílet s rodinou a přáteli.

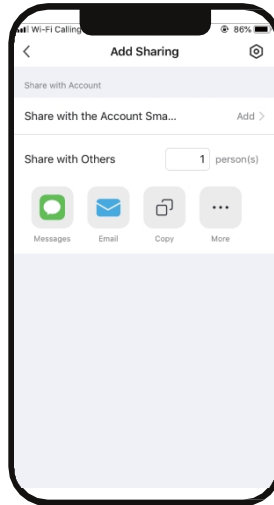

Odstranění zařízení

Na obrazovce seznamu zařízení stiskněte a podržte požadované zařízení po dobu 3 sekund, čímž přejdete na obrazovku odebrání zařízení. Poté vyberte zařízení, které chcete odebrat, a klikněte na tlačítko "Remove Device" (Odebrat zařízení).

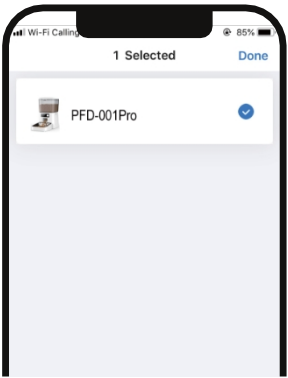

Indikátor WIFI

Stav	Význam
Bliká červeně	Připojení k síti
Svíí bíle	Připojení k síti
Rychle bliká bíle	Zařízení bylo odpojeno od sítě a uchovávalo záznam o posledním mobilním telefonu, ke kterému bylo připojeno.
Pomalu bliká bíle	Zařízení bylo odpojeno od sítě a neexistuje žádný záznam o posledním mobilním telefonu, ke kterému bylo připojeno.

Požadované množství krmiva

Na základě našeho laboratorního testu byla velikost použitých kousků potravin přibližně 0,3 palce.

Údaje z průzkumu:



Pohár	Porce	Hrajeme
1/8	2	15
1/4	3	29
1/3	4	38
1/2	6	57
1	12	114

Vezměte prosím na vědomí, že uvedené údaje slouží pouze pro referenční účely. Pro stanovení vhodného množství suchého krmiva pro vaše konkrétní zvíře je nutné provést vlastní testy s ohledem na konkrétní značku a typ používaného suchého krmiva.

1. V následujících krocích budeme předpokládat, že všechna vaše zvířata potřebují stejné množství krmiva.
2. Pokud například 1/2 šálku jídla odpovídá 6 porcím, pak 1/4 šálku odpovídá 3 porcím.
3. Nastavte počet porcí na stroji na 3.
4. Odměřte vydanou část krmiva. Pokud množství odpovídá požadovanému množství, znamená to, že nastavení je správné.
5. Pokud množství vydaného jídla neodpovídá požadovanému množství, upravte počet porcí, dokud se nepřiblíží požadovanému množství.

1. Číslo nad slovem PORTION označuje porci potravin.


2. Například $\frac{1}{2}$ šálku odpovídá 6 porcím, takže $\frac{1}{4}$ šálku odpovídá 3 porcím.



3. Nastavte počet porcí na 3.


4. Změřte počet vydaných kusů potravin. Pokud počet kusů odpovídá požadavkům, znamená to, že nastavení je správné.

5. Pokud tomu tak není, upravte počet porcí tak, abyste se přiblížili požadovanému množství.

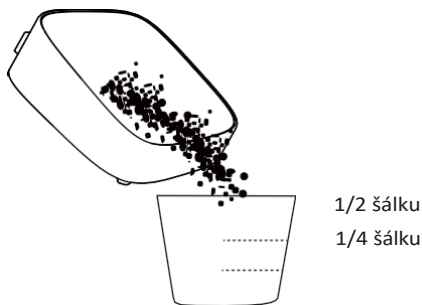


Pokyny k čištění


1. Před čištěním odpojte nabíjecí kabel.



2. Odemkněte násypku a vyjměte ji. Vysypte zbývající krmivo.



3. Omyjte okraj, zásobník, nerezovou mísu a držák mísy. Poté je vysušte na vzduchu nebo otřete do sucha.



4. Spotřebič a základnu nádrže lze čistit pouze měkkým, suchým hadříkem. Tyto části nejsou odnímatelné ani vodotěsné.



Specifikace

Model:	PFD-001Pro
Rozměry výrobku:	11,4 x 6,6 x 6,6 palce
Objem:	12 šálků (2,7 lbs suchého krmiva)
Velikost porce:	6 porcí = 1/2 šálku = 57 g
Materiál:	ABS + nerezová ocel 304 5V
Vstup:	DC/1A
Potraviny:	Suché potraviny o průměru menším než 0,5 palce
Napájení:	Navrhovaný kabel / náhradní baterie

Bezpečnostní opatření

1. Určeno pro zvířata starší 6 měsíců.
2. Pro Pro použití w
Vyhněte se přímým
ohněm. Ve vnitřních prostorách.
slunečnímu záření. Chraňte před
3. Použijte dodaný adaptér. V opačném případě může dojít k poškození nebo nefunkčnosti podavače.
4. Hlavní jednotku NEMOČTE do vody.
5. Aby zvířata krmítka nepřetlačila, doporučujeme jej přitisknout ke zdi.
6. Děti by měly přístroj používat pod dohledem.
7. Pokud zjistíte, že je vysoušecí vak poškozený, přestaňte jej používat.
8. Pokud chcete podavač přestat používat, odpojte napájecí kabel a vyjměte baterie umístěné ve spodní části.

Řešení problémů

Pro pomoc s řešením problémů a odpovědi na otázky týkající se vaší objednávky nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese support@oneisall.com. Pro rychlé vyřešení problému uveďte prosím ID své objednávky a podrobnosti o problému. Náš tým podpory vám rád pomůže najít rychlé a uspokojivé řešení.

Problém	Řešení
Nefunkční dávkovač	Zkontrolujte, zda je kabel bezpečně připojen.
	Nepoužívejte baterie, použijte jiný nabíjecí kabel typu C a zkontrolujte, zda dávkovač funguje.
	Odpojte kabel a pomocí nových baterií zkontrolujte, zda funguje.
Výměna vysoušedla	Napište nám: support@oneisall.com
Knoflík nefunguje	Zkuste podavač odemknout jeho stisknutím a podržením po dobu 3 sekund.
Karma se zasekla nebo se zobrazil chybový kód E-01.	Ujistěte se, že průměr podávaných kusů je menší než 0,5 palce.
	Zkontrolujte, zda jsou zásobník a výstupní otvor
	suché. Zkontrolujte, zda je krmivo suché a čerstvé.
	Pokud se přívod zastaví ve výstupu, je třeba jej vyčistit.
	Pokud se používá bez kabelu, vyměňte baterie.
Displej LED je vypnutý	Při použití baterie jako jediného zdroje napájení se obrazovka vypne, aby se šetřila elektrická energie. Podavač však bude fungovat normálně.

Problémy s připojením

Nelze se připojit k síti.

1. Ujistěte se, že nejste v turistickém režimu. Pro první přihlášení si zaregistrujte účet aplikace.
2. Zkontrolujte, zda je dávkovač správně připojen ke zdroji napájení.
3. Překontrolujte, zda jsou zadaný účet Wi-Fi a heslo správné.
4. Ujistěte se, že je signál Wi-Fi silný. Pro optimální výkon udržujte vzdálenost mezi směrovačem a dávkovačem pod 10 metrů, abyste se vyhnuli slabému síťovému signálu.
5. Ujistěte se, že červená ikona Wi-Fi pomalu bliká.

B: Zařízení nelze nalézt.

1. Zkontrolujte, zda jsou v mobilním telefonu povoleny funkce Wi-Fi a Bluetooth.
2. Pokud se zařízení po delší době nepodaří najít během procesu distribuce sítě, proveďte reset zařízení. Otočte knoflík do polohy RESET, stiskněte a podržte knoflík po dobu 5 sekund, čímž resetujete připojení Wi-Fi. Uslyšíte dvě pípnutí a indikátor Wi-Fi začne blikat na znamení, že resetování bylo dokončeno. Nyní můžete pokračovat v přidávání zařízení.

C: Displej dávkovače je v režimu offline.

1. Zkontrolujte, zda je mobilní telefon správně připojen k síti.
2. Ujistěte se, že vzdálenost mezi automatem a domácím routerem je menší než 10 metrů a že signálu nebrání žádné zdi. Signál Wi-Fi při průchodu přepážkami výrazně slábne, což vede k nestabilnímu offline připojení.
3. Zkontrolujte, zda vaše domácí síť funguje správně. Pokud se nacházíte mimo domov, můžete si být jisti, že automat bude pracovat podle plánu, i když bude síť odpojena. Rutina krmení vašeho zvířete bude zachována, takže se nemusíte obávat, že bude hladové.
4. Naplánujte a nastavte si rozvrh krmení s předstihem před cestou, abyste předešli přerušení z důvodu odpojení nebo offline zařízení.

Kontakt



Podpora
oneisall



Instrukta
žní video



Skenování
pro stažení
aplikace



Oficiální
komunita
oneisall

✉ support@oneisall.com

🌐 www.oneisall.com



@Oneisall Official

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: NANBANQIU TECHNOLOGY CO., LIMITED

Adresa: FLAT/RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE NO.6 KIN TAT ST TUEN
MUN, HONG KONG

Výrobek: Intelligent feeder

Model: FD-001 Pro

Rádiová frekvence: 2.400~2.4835GHz

Max. výkon rádiové frekvence:

802.11b CCK Mode 1M - 17.5 - dBm

802.11g OFDM Mode 54M - 14.5 - dBm

802.11n OFDM Mode MCS7 - 13.5 - dBm

Bluetooth 4.2 1M - 6.5 - dBm

Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:

<https://files.innpro.pl/Oneisall>

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.