



Zastříhovač / holicí strojek stříhy pro zvířata

Návod k obsluze

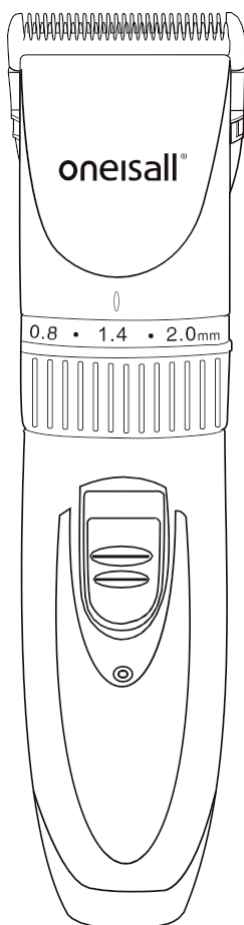

Keramické ostří s
ostrý úhel




5stupňové přesné
nastavení nože




vysoce výkonná lithiová
baterie

Konstrukce zařízení

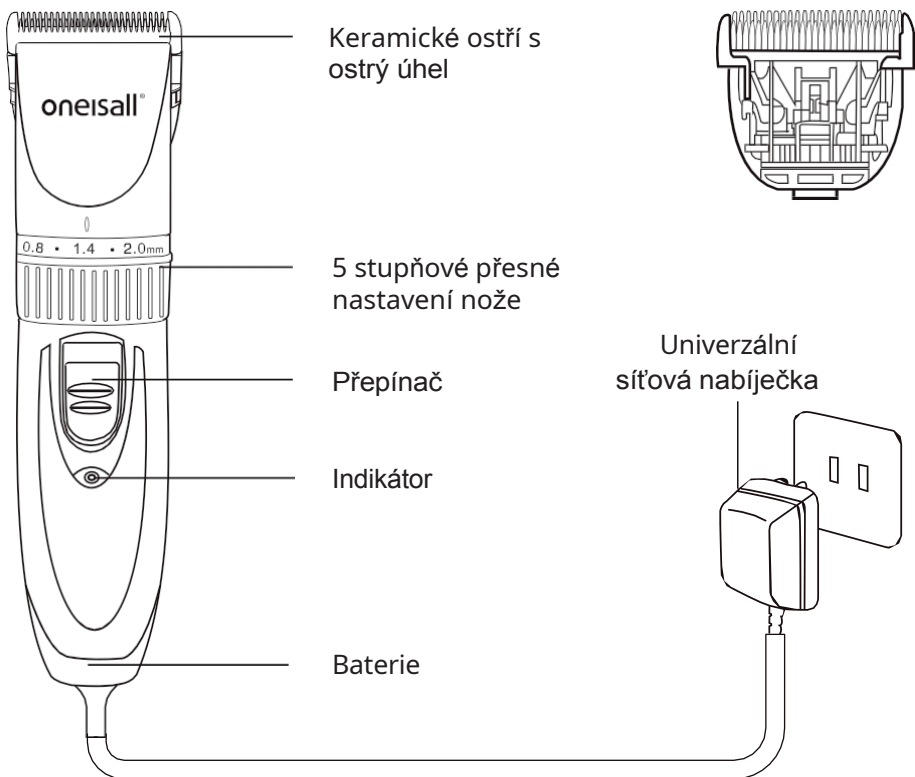


Hlava hřebenu 3-6-9-12-15-18 mm



Specifikace

Zastříhovač / nůžky na zvířata	Motor	Provozní napětí: 3,7 V 
		Materiál: mosaz odolná proti opotřebení
	Baterie	Vysoce výkonná baterie
		Doba nabíjení: přibližně 50 minut
		Doba provozu na plné nabití: cca 70-80 min.
Nabíječka	Vstup: 100V-240V~50/60Hz	
	Výstup: 5V 1A	

Nabíjení

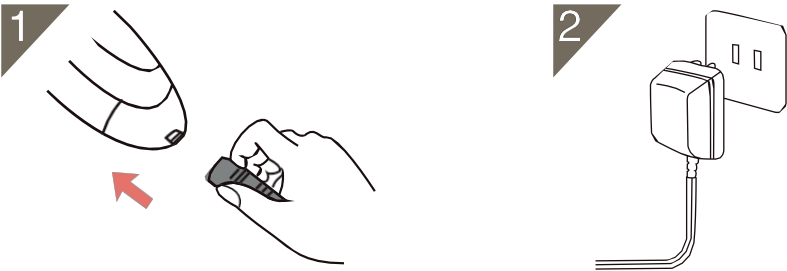


1. Vložte baterie do zařízení a připojte nabíjecí kabel pro zahájení nabíjení.
2. Po zahájení nabíjení se indikátor nabíjení rozsvítí červeně.
3. Po úplném nabití se indikátor nabíjení rozsvítí zeleně.

Funkce řezání s pevnou délkou


Odpověď: Nástavce umožňují přesně určit délku střihu (3,6,9,12,15,18 mm).

B: Regulátor meze ostří: 5 stupňů nastavení délky od 0,8 mm do 2,0 mm

1. Určení požadované délky vlasů
2. Výběr správného hřebenového nástavce

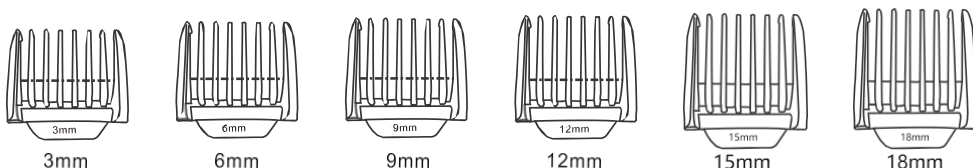

3. Přesná sada nožů



Otáčením knoflíku doleva a doprava nastavte ostří (0,8 mm-2,0 mm).

Sestava hřebenového uzávěru:
Podle obrázku držte obě strany a zatlačte dovnitř. (Poznámka: hřeben musí být pevně a bezpečně nasazen).
Sejmutí hřebenového uzávěru:
Uchopte obě strany krytky a poté ji sejmete.




Montáž a demontáž nože

Vyjmutí čepele




- Palcem zatlačte na pohyblivý nůž, jak je znázorněno na obrázku, a poté jej vyjměte.




- Druhou rukou přidržíte nůž, aby nevypadl.


Montáž čepele



- Před nasazením nože nastavte nastavovací kroužek v poloze 2,0 mm.




- Nasměrujte čepel (B) do zásuvky zastříhovače vlasů (A) a zasuňte ji.




- Stiskněte čepel, dokud neuslyšíte cvaknutí

Čištění a údržba


Čištění čepele



1. Vyčistěte čepel kartáčem.




2. Čepel lze pro čištění vyjmout.

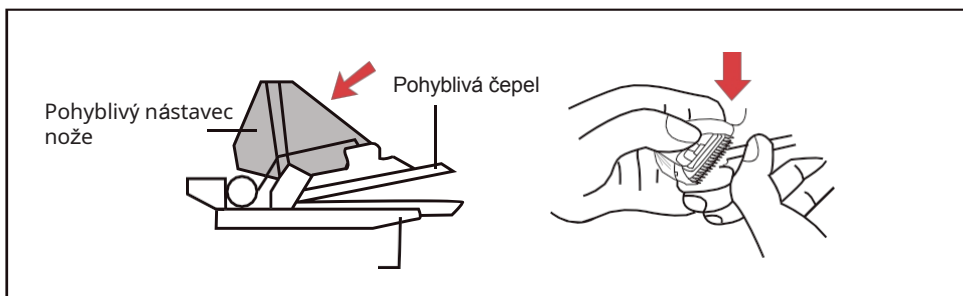

Pohyblivý nůž lze naklonit dozadu a odstranit tak chloupky mezi noži.

Údržba čepele



Před použitím nebo po něm proveďte údržbu čepele nanesením trochy oleje na červené body, jako na obrázku vlevo.

Bezpečnostní opatření




1. Výrobek nerozebírejte.



2. Zastříhovač vlasů se nesmí mýt pod vodou a musí se uchovávat mimo dosah vlhkosti.



3. Výrobek lze čistit pouze hadříkem a malým množstvím vody nebo jemným mýdlovým roztokem.

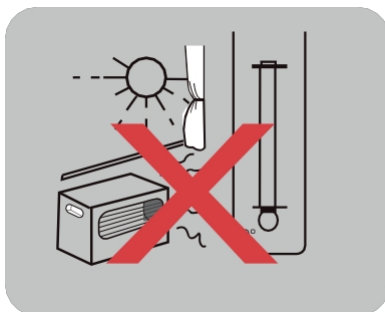

4. Nenabíjejte výrobek při teplotách nad 40 °C nebo pod 0 °C.

- Výrobek může během používání nebo nabíjení vytvářet mírné teplo, což je normální.

- Po opotřebení baterii bezpečně vyjměte a zlikvidujte ji na určeném místě. Nikdy ji nevyhazujte do odpadu.

Kontakt

✉ support@oneisall.com

🌐 www.oneisall.com



Guide video



@Oneisall Official

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce:
NANBANQIU TECHNOLOGY CO. ,
LIMITED
Kin Tat Street Hang Wai Ind.Centre
H3 Hongkong
Čína
support@oneisall.com

Subjekt odpovědný v EU:
Enbaoixin Germany Maternal and Infant
Supplies GmbH
Laubenhof 23
45326 Essen
Německo
jasvigor2020@hmail.com

Specifikace baterie produktu

Vlastnost	Hodnota
Kategorie baterie	Přenosná baterie
Typ baterie	Přenosné lithium-iontové baterie (Li-Ion)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Hmotnost (kg)	19.3g
Kapacita (mAh)	600
Výkon (kWh)	2.22WH