

Inteligentní fontánka/pítko pro psy a kočky

CATLINK PURE

Návod k obsluze

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Obrázky v této příručce se mohou mírně lišit od skutečného výrobku.
Podívejte se prosím na skutečný výrobek.

Obsah balení



CATLINK obojek x2



Sloupek fontány



Nádrž s čerpadlem
voda (tělo)



Přívěsek
CATLINK UFO x3



Keramický



zásobníkPodstavec
pro napájení
(včetně přihrádky)
power banka)



Kryt fontány



Filtr



Kabel USB



Návod k
obsluze


Režimy provozu - popis

Režim	Popis operace
Režim Flow	Vodní fontána tryská nepřetržitě a každých několik minut oplachuje vlasy a nečistoty.
Ekologický režim	Po třech minutách nepřetržitého provozu přejde zařízení do režimu pět minut odpočívát. Vlasy a nečistoty se oplachují každých několik minut.
Inteligentní režim	Když jednotka detekuje domácí zvíře, automaticky přejde do režimu průtoku. Když se zvíře vzdálí, dojde k automatickému opláchnutí chlupů a nečistot a přepnutí do úsporného režimu.

Pozor!


Změna provozních režimů zařízení je možná pouze pomocí aplikace CATLINK, když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi.

Struktura zařízení

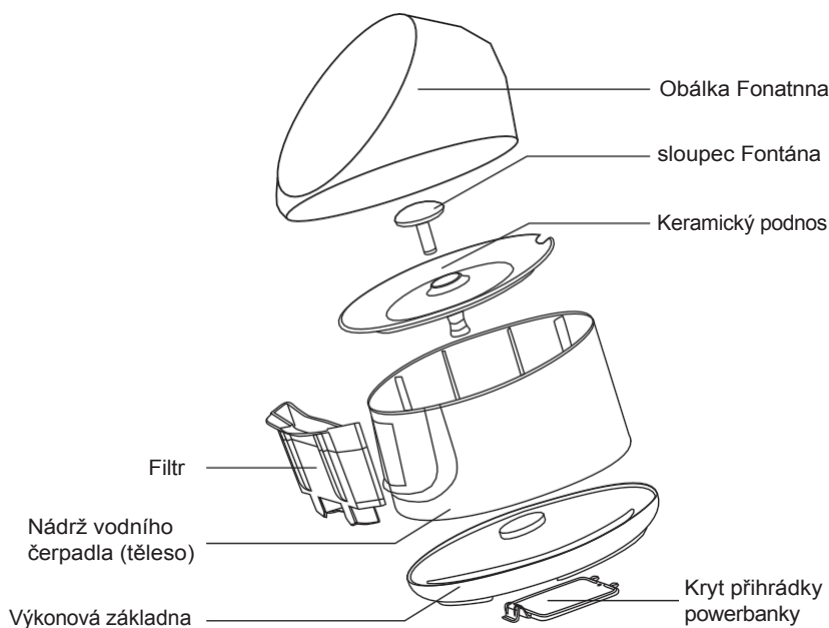

Zvolte si, zda chcete instalovat sloupek s vodotryskem podle s návyky vašeho domácího mazlíčka a jeho osobní citlivostí na zvuk tekoucí vody; instalace sloupku fontánky pomáhá zvýšit zájem vašeho domácího mazlíčka o pití vody, ale zároveň se zvuk proudící vody stane hlasitějším.

Popis stavu LED

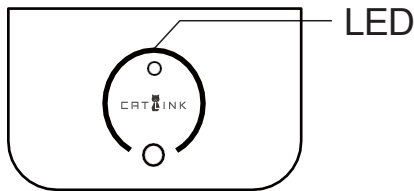

Barva LED	Stav zařízení
Svítlí modře	Režim Flow
Svítlí bíle	Úsporný režim (doporučený)
Stálé azurové světlo	Inteligentní režim
Záblesky ve tvaru oblouku	Opláchnutí vlasů a nečistot
Bliká zeleně	Čekání na konfiguraci sítě
Svítlí zeleně	Připojení k síti Wi-Fi
Svítlí žlutě	Žádné připojení k síti Wi-Fi
Bliká červeně	Hladina vody je příliš nízká
Výška LED	Ukazuje hladinu vody

Před použitím

1. Po vybalení se ujistěte, že všechny položky odpovídají obsahu balení, jak je popsáno v uživatelské příručce.
2. Jednotku namontujte podle popisu v návodu k obsluze.
3. K napájení a nabíjení používejte pouze kabel dodaný se zařízením (kabel USB-C a napájecí adaptér 5V 1 A). Po připojení k napájení se zařízení automaticky zapne.
4. Připojte zařízení k síti Wi-Fi a spárujte jej s mobilním telefonem pomocí aplikace CATLINK.
5. Nalijte vodu do nádrže pod rysku Max.

Po dokončení výše uvedených kroků lze zařízení plně používat.

Návod k použití filtru

*Následující kroky mohou způsobit únik části prášku aktivního uhlí, což je normální.

*Doporučuje se měnit filtr jednou za měsíc.

1. Rozbalte filtr a ponořte jej na 1 minutu do vody.



2. Proplachujte filtr pod proudem vody po dobu 3-5 minut s přívodem vody směrem nahoru.



Připojení k síti Wi-Fi

1. Chcete-li aplikaci stáhnout, vyhledejte název aplikace CATLINK. v obchodě s aplikacemi nebo naskenujte QR kód vpravo.



2. Připojte mobilní telefon k 2,4GHz síti Wi-Fi (zařízení není kompatibilní s 5GHz sítěmi a sítěmi vyžadujícími speciální certifikáty, např. v hotelech, na letištích apod.


* Upozorňujeme, že název Wi-Fi nesmí obsahovat čínštinu, mezery ani jiné speciální znaky, aby nedošlo k ovlivnění připojení Wi-Fi.

3. Otevřete aplikaci Catlink a zaregistrujte se a přihlaste. Poté klikněte na "přidat hardware", vyberte "Catlink Fountain" a podle pokynů dokončete zbytek konfigurace.

* Informace o poloze v telefonu musí být autorizovány. (V telefonech se systémem Android musí být povolena funkce GPS).

4. Stiskněte a podržte dotykové tlačítko na fontáně, dokud neuslyšíte pípnutí a kontrolka nezačne blikat zeleně, poté tlačítko uvolněte.

* Vodní fontánku mějte co nejbližší k routeru a ujistěte se, že je zapnutá.

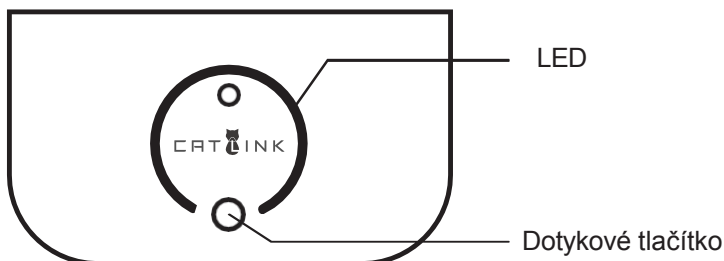

5. Dokončete konfiguraci připojení Wi-Fi podle pokynů v aplikaci Catlink.

* Některé telefony se systémem Android mohou mít problémy s připojením Wi-Fi. Pokud je to možné, můžete pro připojení Wi-Fi použít jiný telefon. Po úspěšném navázání připojení sdílejte zařízení s telefonem.

* Pokud se konfigurace připojení Wi-Fi několikrát nezdaří, obraťte se na náš zákaznický servis.

6. Po provedení výše uvedených kroků lze v aplikaci Catlink používat všechny funkce související s vodní fontánou.

Nouzové napájení

1. Otevřete přihrádku nouzového napájení ve spodní části fontány.

2. Připojte powerbanku vhodné velikosti k portu USB fontány, vložte ji do komory a komoru zavřete.

*Pro nouzové napájení doporučujeme zvolit powerbanku dostatečné velikosti a kapacity 10000 mA nebo vyšší.

3. Při přerušení hlavního napájení se jednotka automaticky přepne na nouzové napájení.

Návod k použití obojku a přívěsku UFO

1. Nasad'te zvířeti obojek a visačku.

2. Přívěsek obsahuje identifikační čip.


3. Límec je voděodolný.

4. Používejte obojek a přívěsek podle připomínek v aplikaci Catlink.

Čištění a údržba

***Doporučuje se čistit jednotku každých šest měsíců.**

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě (včetně nouzového napájení, pokud je použito).



2. Oddělte tělo jednotky od napájecí základny.




3. Sejměte kryt fontány.



4. Vyměňte keramický zásobník a sloupek spotřebiče.



5. Odstranění filtru
(doporučuje se měnit filtr jednou za měsíc)



6. Součásti zařízení, které lze omývat přímo vodou

***Po umytí je otřete papírovou utěrkou.**



Kryt fontány



Keramická miska




Sloupek




Filtr

7. Součásti, které nelze čistit pouze vlhkým hadříkem
(včetně elektronických součástí)

Výkonová základna



Tělo



Specifikace

Název produktu	Fontána / pítko CATLINK AI - PURE
Model výrobku	CL-W-01
Materiál výrobku	ABS
Rozměry výrobku	230x230x262 mm
Jmenovité napětí	5V=1A
Jmenovitý výkon	2W
Obecná oblast působnosti	Kočky nebo malí psi
Hmotnost výrobku	2,1 KG
Použitý standard	GB 4706.1-2005

Pozor

*U různých modelů nebo šarží se mohou vyskytovat rozdíly ve specifikacích výrobku.

Funkce CATLINK

1. Ekosystém zdraví

Zařízení dokáže rozpoznat více zvířat a zprávu o zdravotním stavu každého zvířete lze zobrazit v aplikaci Catlink.

Verze: Catlink AI Litter BoxScooper(Luxury/ Standard/ Luxury Pro/ Standard Pro) , CATLINK AI Feeder-ONE-Standard (více zvířat) Catlink AI Water Fountain-PURE



Poznámka: Catlink AI Litter Box-Young tuto funkci nemá (nemá funkci připojení k internetu).

2. Sdílení zařízení CATLINK

V hlavním účtu aplikace může sdílet neomezená oprávnění s rodinnými příslušníky a přáteli, kteří mohou zařízení ovládat nebo si prostřednictvím aplikace prohlížet zdravotní zprávy.



3. Detekce neomezeného počtu zvířat.

K jednomu zařízení lze připojit neomezený počet domácích zvířat (koček a psů). Personalizovaná zpráva o zdravotním stavu domácího mazlíčka shrnuje související údaje získané ze všech zařízení propojených s daným zvířetem.

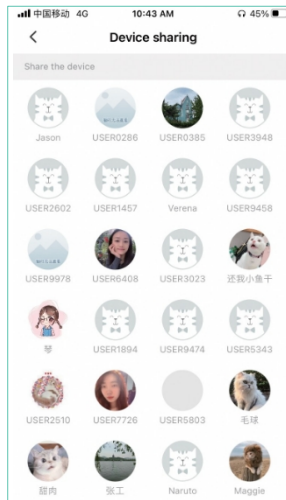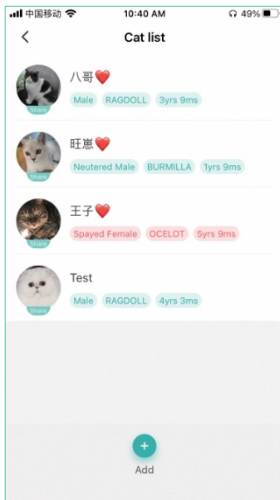


Catlink AI Litter Box-Scooper Pro

Zdravotní zpráva

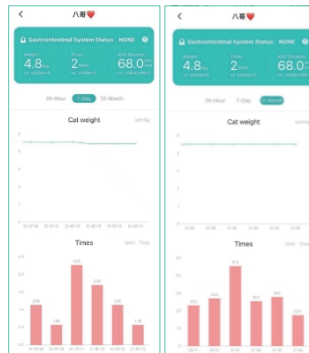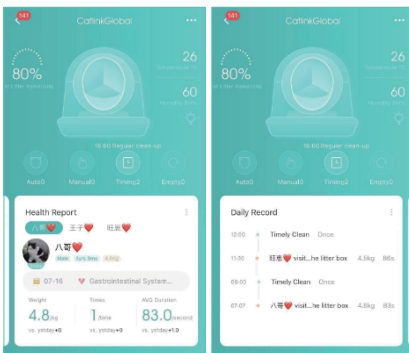


CATLINK AI Feeder-ONE-Standard
(více zvířat)

Zdravotní zpráva o stravě

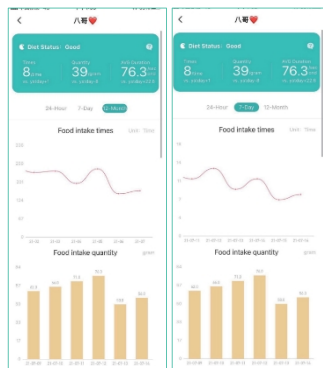

Vodní fontána Catlink AI-PURE

Zpráva o zdravotní nezávadnosti pití

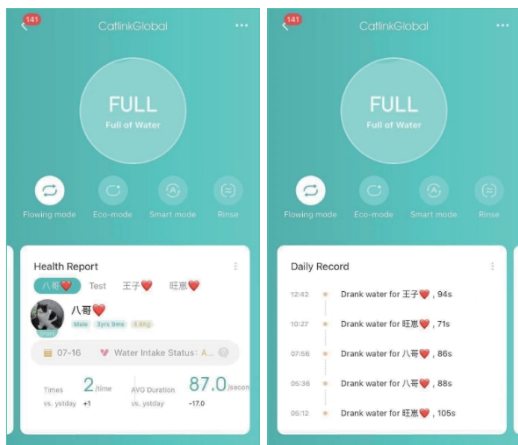

Stránka s přihláškou CATLINK bude čas od času aktualizována. Skutečná stránka hlášení se může od výše uvedeného obrázku lišit. Výše uvedené obrázky slouží pouze pro ilustrační účely.

CATLINK | Link everything for cat's life

Šanghaj Catlink Intelligent Technology Co., Ltd.

Adresa společnosti: 800 Naxian road, Pudong new district, Shanghai, China

Číslo společnosti: 800 Naxian road, Pudong new district, Shanghai, China

Číslo společnosti: 800 Naxian road, Pudong new district, Shanghai, China

(+0086)021-50686520

E-mail společnosti: business@catlink.cn

Webové stránky společnosti: www.catlink.cn

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Shanghai Catlink Intelligent Technology Co.,Ltd

Adresa: Room217,Kehai Building,No.800 Naxian

road ,pudong,shanghai,China

Výrobek: Inteligentní fontánka/pítka pro psy a kočky

Model: CL-W-01

Rádiová frekvence: 2400MHz-2483.5MHz

Max. výkon rádiové frekvence: <20dBm

Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:

<https://files.innpro.pl/Catlink>

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.