


ROJECO

Automatický dozovač krmiva Rojeco 4L Buton Verze Instrukce obsluhy

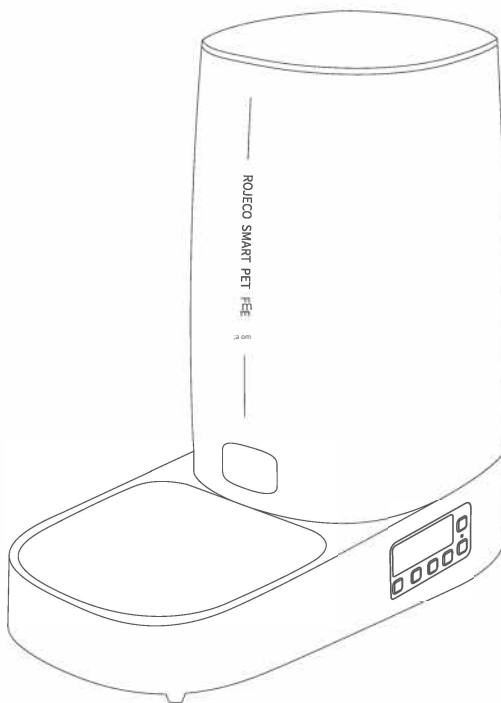

Model: PTM-003 (verze s tlačítkem)
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte
následující instrukce.


Obsah

Úvod do produktu	Strana.01
Návod k obsluze v anglickém jazyce	Strana.05
Návod k obsluze v německém jazyce	Strana.08
Návod k obsluze ve francouzském jazyce	Strana. 11
Návod k obsluze ve španělském jazyce	Strana.14
Návod k obsluze v italském jazyce	Strana.17
Návod k obsluze v polském jazyce	

Popis produktu


Pohled zepředu

1. Kryt
2. Nádobka na sušící prostředek
3. Zámek krytu
4. Odnímatelná nádrž o objemu 4 l
5. Výstup krmiva
6. Miska z nerezové oceli
7. Táček
8. Ovládací panel
9. LED displej

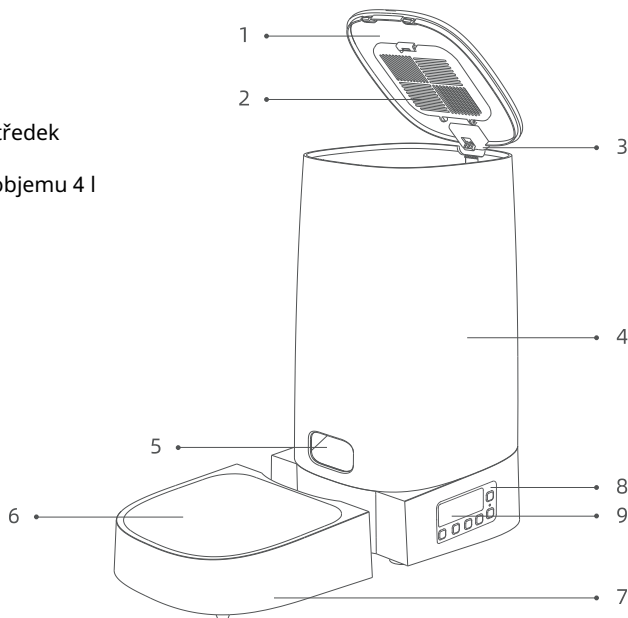

Pohled zespodu


10. Zámek uvolnění nádrže
11. Kryt akumulátoru
12. Nabíjecí port

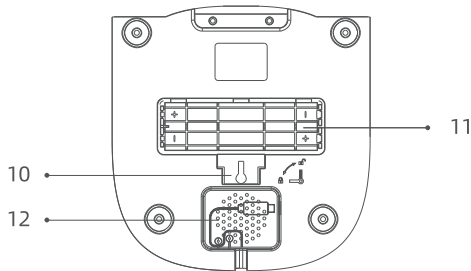

Montáž dávkovače



1. Vyjměte prvky uložené uvnitř nádrže na krmivo.

Upozornění: je lepší úplně vyčistit a osušit všechny komponenty před montáží dávkovače.

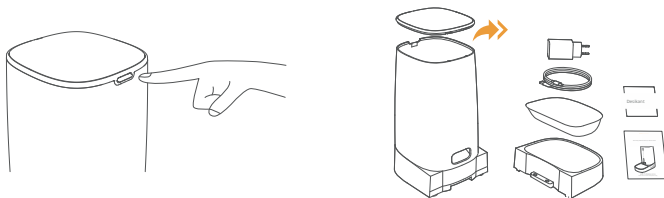



2. Připojte napájecí adaptér. Pokud chcete, nainstalujte 4*AA alkalické baterie (není součástí balení) pro případ výpadku napájení.

Upozornění: Baterie slouží pouze k nouzovému napájení a neměly by být používány jako hlavní zdroj napájení.




3. Umístěte misku z nerezové oceli do dávkovače. Zvedněte dávkovač a zasuněte výřez držadla do drážky na spodní části dávkovače. Umístěte sáček se prostředkem pohlcující vlhkost do nádoby na prostředek pohlcující vlhkost.

Upozornění: Doporučuje se používat sáček se sušícím prostředkem a měnit ho každých 30 dní. Před čištěním víka je nutné vyjmout sáček se sušícím prostředkem.




4. Naplněte nádrž oblíbeným suchým krmivem vašeho mazlíčka, přeuspořádejte krmivo a zavřete víko.

Upozornění: Vhodné pro suché krmivo o průměru od 4 do 12 mm/0,16-0,47 palce. Větší kousky mohou uvíznout ve výstupu krmiva.




Údržba a čištění


(1) Sundejte víko a vyjměte prostředek osušující.




(2) Sundejte misku a vyprázdněte nádrž.




(3) Sundejte víko baterie a otočte uvolňovacím tlačítkem nádrže na zadní straně dávkovače, poté zvedněte, abyste ji vyjmuli.



Jednotky základny nelze ponořit do vody.
K utření stačí použít hadřík.




Tác, nerezová miska, nádrž a víko lze
mýt vodou.

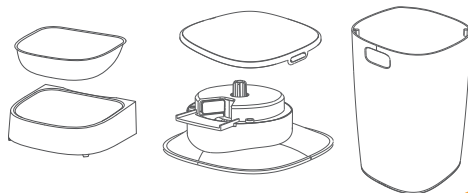


Montáž rozdělovacího dvoucestného


(1) Umístěte dvoucestný rozdělovač na vybrané místo a zkontrolujte, zda je miska na svém místě.



(2) Zarovnejte otvory misky a vyboulení v základně, a poté je stlačte dolů, aby se oba prvky spojily.



Obsah balení



Dávkovač



Miska z nerezové
oceli a
taca



USB
zástrčka



Kabel typu-C



Prostředek
pohlcující
vlhkost



Návod
k použití


Specifikace

Model	PTM-003 Jednoduchý dávkovač
Výkon	Vstup AC110-240V; výstup DC 5V 1A
Rozměry	13,2*13*7 palců / 33,5*33*17,7 cm
Dvojí napájení	USB konektor / 4 baterie AAA (není součástí balení)
Materiál	ABS / SUS 304 / PC
Kapacita	4L (pouze suché krmivo nebo ≤20% lyofilizátu)
Velikost krmiva	Průměr 0,16-0,47 palce/4-12 mm
Možnosti	Verze PTM-003: 1-60 porcí; 6 g na porci; 6 jídel denně

Odstraňování problémů (verze s tlačítkem)

Problém	Řešení
Nemůžete stisknout žádné tlačítko?	Tento dávkovač je energeticky úsporný produkt. Displej se zablokuje a vypne, pokud během 60 sekund nedojde k žádné operaci. Naplánované jídlo bude vydáváno volně při vypnutém displeji. LED displej se rozsvítí, ale zůstane zablokovaný po stisknutí libovolného tlačítka. Stiskni a drž tlačítko zámku po dobu 3 sekund, abys odemkl displej.
Nepamatuješ si nastavení jídla?	Po odemčení obrazovky stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund, abyste zobrazili všechna nastavení jídla. Upozornění: Obrazovka se vrátí z nastavení, pokud během 10 sekund nebude provedena žádná akce. Znovu stiskněte tlačítko nastavení, abyste přešli do rozhraní nastavení.
LED displej ukazuje "E" nebo "0"?	Porce "0" se objeví na obrazovce, aby naznačila, že jídlo se skončilo. Je nutné včas doplnit jídlo. V opačném případě dávkovač nebude vydávat krmivo. Porce "E" se objeví na obrazovce, aby naznačila nesprávné podávání krmiva dávkovačem. Zkontrolujte, zda se v nádrži nenachází cizí tělesa nebo zda není krmivo příliš velké.
Dávkovač nemůže dávkovat krmivo?	1) Je třeba se ujistit, že se podává suché krmivo; velikost by měla být v rozmezí 0,16-0,47 palce / 4-12 mm průměru. 2) Zkontrolujte, zda se v nádrži na krmivo nenachází příliš velké množství krmiva a zda není průchod zablokován. 3) Zkontrolujte, zda do nádrže na krmivo nebyly omylem vloženy nějaké předměty, a poté zkontrolujte rotor a výstup krmiva. 4) Zkontrolujte, zda je úroveň baterie nízká - zda je napájecí adaptér připojen nebo zda došlo k výpadku napájení bez nainstalované baterie. 5) Zkontrolujte nastavení dávkovače a uložte správný místní čas před nastavením harmonogramu krmení. Pokud postupujete podle výše uvedených bodů, ale zařízení stále nedává krmivo podle harmonogramu, kontaktujte servis.
Objem krmiva pro každou porci není stejný?	Porce se mohou lišit při prvních několika krmeních a neznamená to závadu zařízení. Po přibližně 6 krmeních by měly být skoro stejné.
Jak obnovit tovární nastavení?	V režimu odblokování stiskněte a podržte současně tlačítka (☆) + (▲) po dobu 6 sekund, abyste obnovili tovární nastavení.

Panel dávkovače

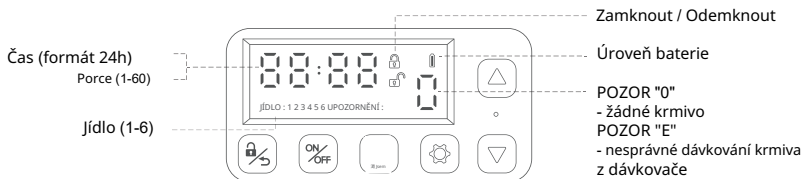


Tlačítko	Popis	Vysvětlení
	Zámek/Odemknout	1. Stiskněte a držte současně po dobu 3 sekund pro zamknutí/odemknutí obrazovky. Obrazovka bude automaticky zamknuta po 60 sekundách nečinnosti. 2. Krátké stisknutí způsobí návrat k předchozímu kroku. Režim odblokování: Stiskněte pouze tlačítka "nahoru" a "dolů", abyste zobrazili plán krmení pro každé jídlo.
	Zobrazit/skryt	Režim odblokování: Stiskněte a podržte po dobu 3 s, abyste zobrazili/skryli plán krmení.
	Ruční podávání	Režim odblokování: Krátké stisknutí způsobí ruční krmení, opakované stisknutí tlačítka způsobí ruční krmení více porcemi jídla.
	Nastavení	Režim odblokování: 1. Podržte tlačítko po dobu 2 sekund, abyste nastavili aktuální čas nebo opustili režim nastavení. 2. Stiskněte pro nastavení parametrů krmení. Stiskněte pro přepínání mezi nastaveními času / jídla / porce, a když daná ikona bliká na obrazovce, znamená to, že nastavení je připraveno. 3. Stiskněte a držte po dobu 2 sekund pro potvrzení a ukončení nastavení nebo počkávejte 10 sekund, abyste se automaticky vrátili z programu.
	Nahoru	Režim nastavení: Krátké stisknutí zvyšuje hodnotu Režim zámku: Zobrazení předchozího plánu krmení
	Dolu	Režim nastavení: Krátké stisknutí snižuje hodnotu Režim zámku: Zobrazení dalšího plánu krmení



Zkrácený návod k programování


Nastavení časovače

- Podržte tlačítko () po dobu 3 sekund, abyste odemkli nastavení časovače.
- Nastavte časovač podle níže uvedeného obrázku.
- Stiskněte (), abyste potvrdili a přešli k dalšímu kroku, stiskněte () / () abyste upravili číslo.

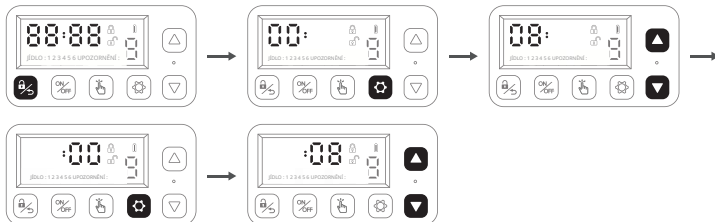


Nastavení jídla


1. Stiskněte tlačítko (), abyste nastavili čas podávání prvního jídla. Stiskněte () / (), abyste změnili číslo.



2. Stiskněte tlačítko (), abyste nastavili první porci jídla. Stiskněte () / (), abyste změnili číslo (1-60).



3. V případě potřeby opakujte výše uvedený krok, abyste nastavili 2. a 6. jídlo. Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund (), abyste potvrdili a ukončili nastavení, nebo počkejte 10 sekund, abyste se automaticky vrátili z programu. **Pozor:** Nastavte porci na 0, a jídlo bude zrušeno.





Naskenujte, abyste stáhli aplikaci a přihlásili se

Automatický dávkovač krmiva Rojeco

Model: PTM-003

Výrobce: Shenzhen Ipetmon Creative Technology Co., Ltd.

Adresa: Průmyslová zóna 813, Liantang, Guangming, Shenzhen, Čína, 518106



Prosíme, pečlivě si přečtěte tuto příručku, abyste se vyhnuli chybám nebo poškození.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Výrobky používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických součástí, jako jsou víka, rukojeti, podávací mechanismy nebo zásobníky krmiva. V případě viditelného poškození přerušete používání a kontaktujte servis.
- Nepřetěžujte zásobníky na krmivo nebo vodu - dodržujte doporučené kapacity uvedené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že je dávkovač krmiva vhodný pro velikost, věk a nutriční potřeby zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva - ujistěte se, že je čerstvé a skladované v suchých podmínkách, aby nedošlo k jeho zkažení.
- Umístěte přístroj na stabilní místo, které je pro zvíře snadno přístupné, ale mimo místa vystavená nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození jednotky.
- Nedovolte dětem obsluhovat přístroj bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmiva nebo údržbě mechanismů.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických součástí. V případě poškození přestaňte přístroj používat.
- U elektricky napájených modelů se ujistěte, že je přístroj připojen ke stabilnímu zdroji napájení.
- Pokud je jednotka napájena bateriemi, vyměňte je v souladu s návodem k obsluze a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití: V případě potřeby je třeba provést kontrolu, zda je přístroj v pořádku a zda je v pořádku:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jsou všechny součásti, jako jsou víka, dávkovací mechanismy a zásobníky, správně namontovány.
- Pravidelně plňte zásobník krmivem podle doporučení výrobce a vyhýbejte se produktům, které mohou způsobit ucpání mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi zkontrolujte, zda je správně nastaven plán dávkování krmiva.

Údržba a skladování:

- Výrobky skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce za použití jemných čistících prostředků a měkkých materiálů. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly dávkovač poškodit.
- Spotřební díly, jako jsou filtry (pokud jsou k dispozici), vyměňujte podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií: V případě potřeby je nutné zajistit, aby se baterie nenacházela v dosahu:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nebudejte-li zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakci zvířete na dávkovač krmiva nebo misku - ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres nebo nepohodu.
- U zvířat se sklonek k přejídání nastavte vhodné porce krmiva nebo rozvrh krmení, abyste předešli zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Jakékoli opravy mechanického nebo elektronického zařízení by měly být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích.
- Přístroj sami neopravujte, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Výrobce:

Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.
Fenghe Central Avenue Cuilin Building, 330038 Nanchang, Chiny
rojecoservice@126.com

Podmiot odpowiedzialny w UE:

Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH
Laubenhof 23, 45326 Essen, Německo
jasvigor2020@hmail.com

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.