


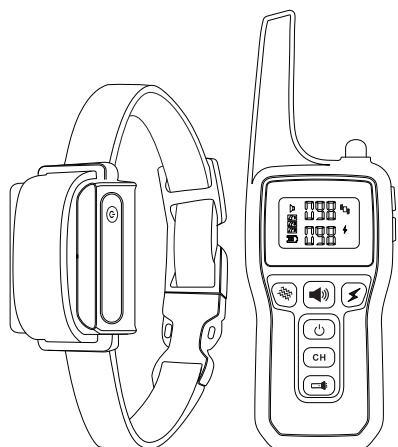

Sada obojků proti štěkání s dálkovým ovládáním Rojeco PD529 1000m

Návod k obsluze

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení produktu naší značky. Produkt byl testován, aby splnil přísné standardy kvality.

Výrobce nenese odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné nebo následné ztráty spojené s používáním tohoto produktu.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Obojky slouží k výcviku psů, nikoli k trestání. Správně a opatrně používaný obojek může být bezpečným a účinným nástrojem pro výcvik. Buduje komunikaci a posiluje vazbu s vaším nejlepším přítelem. Aby se předešlo zraněním, je nutné dodržovat všechna bezpečnostní pravidla uvedená v této příručce. Nepoužívejte obojek, pokud váš pes trpí srdečními chorobami, hypertenzí, mozkovou trombózou, kožními alergiemi atd.

POSILOVÁNÍ CHOVÁNÍ SPOJENÉHO S UČENÍM

Pokud váš pes zná povel, ale reaguje v rozporu s vašimi požadavky, tréninkový obojek může zlepšit jeho dovednosti. Například, naučili jste svého psa přicházet na zavolání, ale časem reaguje pomaleji. Můžete s ním komunikovat pomocí dálkového vysílače, aby okamžitě reagoval na tvé volání.


1. Nastav obojek na počáteční úroveň stimulace a otestuj ho.
2. Připevni obojek na krk psa spolu s běžným obojkem.
3. Nech ho volně se pohybovat po tréninkové oblasti. Poté vydávej příkaz a současně stiskni tlačítko stimulace.
4. Jakmile se pes přiblíží k tobě, přestaň se stimulací a pochval ho.

5. Pokud se pes zastaví před tím, než k tobě dorazí, nebo se otočí, opakuj příkaz a pokračuj ve stimulaci. Zastav se znovu, když k tobě přiběhne, a odměň ho pochvalou nebo pamlskem. Opakuj tuto činnost 3 nebo 4krát.

Tipy

1. Pokud se mu to nepodaří na poprvé, nevzdávej se a nezvyšuj stimulaci. Zkus na tom pracovat několik dalšíchrát.
 2. Během výcviku nikdy nevydávej povel, pokud ho nejsi schopen vynutit. Pes si musí vytvořit mentální spojení mezi statickým joggingem a svým chováním (u některých psů to může trvat týden nebo déle).
- Obě metody potlačování nežádoucího chování a posilování vzdělávacích chování lze použít téměř v každém tréninkovém scénáři.

PŘED POUŽITÍM



1. Nevystavujte extrémnímu teplu ani neskladujte při teplotě nad 45°C nebo 113°F.
2. Obojek by měl být vždy uchovávan na místě, které není přístupné dětem.
3. Po obdržení produktu je třeba nabíjet vysílač a přijímač po dobu alespoň 2 hodin. Obojek nemůže přijímat žádné signály během nabíjení.

BĚHEM POUŽÍVÁNÍ



1. Vyhněte se ponechání obojku na psu déle než 18 hodin denně.
2. Pokud je to možné, měňte polohu obojku na krku psa každou 1-2 hodiny.

3. Zkontrolujte, zda je obojek správně nastaven, aby se předešlo nadměrnému tlaku.
4. Gumová nabíjecí krytka musí být důkladně zakryta, když pes plave, jinak dojde k poškození přijímače, pokud se voda dostane do rozhraní. Doporučuje se sundat přijímač.
5. Přijímač se automaticky vypne po 10 sekundách zvukového signálu, když je úroveň nabití baterie nízká.

OBSAH BALENÍ

PD 529-1 (pro jednoho psa)

1x Dálkový ovladač
1x Přijímač
1x Popruh k obojku
1x USB kabel pro nabíjení
2 x Dlouhé silikonové nástavce vodičů
2 x Krátké silikonové nástavce vodičů

1x Vodičko
2 x Dlouhé kontaktní body
2 x Krátké kontaktní body
2 x Antivibrační podložky
1x Testovací lampička
1x Návod k obsluze

PD 529-2 (pro dva psy)

1x Dálkový ovladač
2x Přijímač
2x Popruh k obojku
1x USB kabel pro nabíjení
4 x Dlouhé silikonové nástavce vodičů
4 x Krátké silikonové nástavce vodičů

1x Vodičko
4 x Dlouhé kontaktní body
4 x Krátké kontaktní body
4 x Antivibrační podložky
1x Testovací lampička
1x Návod k obsluze

PD 529-3 (pro tři psy)

1x Dálkový ovladač
3x Přijímač
3x Popruh k obojku
1x USB kabel pro nabíjení
6 x Dlouhé silikonové nástavce vodičů
6 x Krátké silikonové nástavce vodičů

1x Vodičko
6 x Dlouhé kontaktní body
6 x Krátké kontaktní body
6 x Antivibrační podložky
1x Testovací lampička
1x Návod k obsluze

ÚDRŽBA



- Je nutné pravidelně kontrolovat těsnost dálkového vysílače a odstraňovat veškerá vnější poškození.
- Každý týden je třeba čistit matice alkoholem.
- Je nutné kontrolovat krk psa a provádět týdenní čištění.
- Baterie je dobíjecí. Aby se udržela životnost baterie, je třeba ji nabíjet každé 2 měsíce, pokud není často používána.

03

PD 529-2: V případě 2 psů a 2 přijímačů lze zvolit stejný signální kanál pro 2 přijímače nebo 2 signální kanály, přičemž je třeba mít na paměti signální kanál každého přijímače;
PD 529-3: Pro 3 psy, 3 přijímače, lze vybrat stejný signální kanál pro 3 přijímače nebo lze vybrat 3 signální kanály, je třeba si zapamatovat signální kanál každého přijímače; Tlačítko napá

- jení/zámku dálkového ovládání: Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí vysílače.
- Tlačítko statického šoku: Stiskněte tlačítko statického šoku a přijímač vydá signál statického šoku.
- Tlačítko vibrace: Stiskněte tlačítko vibrace a přijímač vydá vibrační signál.
- Tlačítko tónu: Stiskněte tlačítko tónu a přijímač vydá zvukový signál. Funkce tónu není regulována.
- Tlačítko podsvícení LED
- Podsvícení LED
- Tlačítko +/-: Snižuje a zvyšuje úroveň vibrací a statických šoků.
- Port pro nabíjení dálkového ovladače.
- Tlačítko napájení přijímače
- Indikátor světla přijímače
- Kontaktní body: Vyberte vhodnou délku, aby vyhovovala různým tloušťkám srsti psa.

POUŽITÍ A NABÍJENÍ



Jak vybrat USB nabíječku


Vyberte USB nabíječku s následujícími parametry (můžeme nabíjet zařízení pomocí nabíječky pro smartphone nebo rozhraní USB laptopu/počítače, předtím zkontrolujte, zda má nabíječka následující parametry):
Vstup: 100-240v ~ 50-60HZ
Výstup: 5V 1000mA (nebo 300mA/500mA)

05

SPECIFIKACE

Model	PD 529-TIO
Funkce	Výcvik psů
Režimy práce	Tón, vibrace, statický šok
Úrovně statických šoků/vibrací	1-100 úrovní
Čistá hmotnost	Dálkový ovladač: 50g Přijímač: 45g
Kanály	3 kanály
Dosah dálkového ovládání	1000m /1100yds/3300ft
Kapacita akumulátoru	Vysílač: 300mAh Přijímač: 650mAh
Doba provozu	Vysílač: 180 dní Přijímač: 25-40 dní
Třída vodotěsnosti	Vysílač: IPX3 Přijímač: IPX7

POPIS TLAČÍTEK OVLADAČE

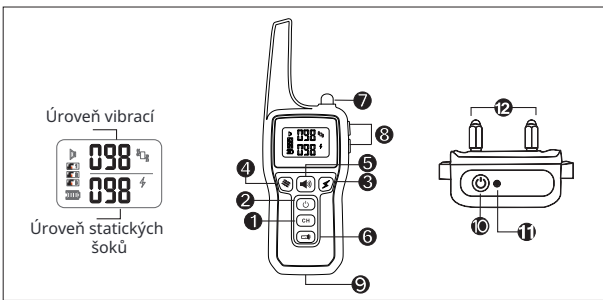

- Tlačítko kanálu signálu: Stiskněte toto tlačítko pro výběr kanálu 1, 2 nebo 3 jako kanálu signálu pro výcvik psa před připojením signálů mezi vzdáleným vysílačem a přijímačem.
Pozor:
PD 529-1: Pouze pro 1 psa, 1 přijímač, lze vybrat jakýkoli kanál jako signál pro výcvik psa, jinak je třeba znovu připojit signály během výcviku psa;

04

Nabíjení dálkového ovladače

- Připojte nabíjecí kabel k nabíjecímu portu.
- Připojte nabíječku do standardní zásuvky.
- Ikona baterie bude blikat během nabíjení a po dokončení nabíjení bude svítit stálým světlem.

Nabíjení přijímače

- Otevřete gumovou krytku, připojte přijímač k nabíječce do standardní zásuvky.
- Červená kontrolka bude pomalu blikat během nabíjení přijímače. Po plném nabití se červená kontrolka bude svítit.

Zapnutí a vypnutí přijímače


- Zapnutí: Stiskněte tlačítko napájení jednou, přijímač vydá krátký zvukový signál, což znamená, že přijímač je zapnutý.
- Vypnutí: Stiskněte tlačítko napájení jednou, přijímač vydá dlouhý „bip“, a kontrolka přestane blikat.

Kontrola napájení přijímače

Když je přijímač zapnutý, stiskněte tlačítko napájení dvakrát rychle, abyste zkontrolovali napájení:

Přijímač vydá 5 zvukových signálů, což znamená 100% (80-100%)
Přijímač vydá 4 zvukové signály, což znamená 80% (60-80%)
Přijímač vydá 3 zvukové signály, což znamená 60% (40-60%)
Přijímač vydá zvukový signál 2krát, což odpovídá 40% (20-40%)
Zvukový signál přijímače 1krát, představující 20% (1-20%)

JAK SPRÁVNĚ NASADIT OBOŽE



Správná pozice nošení pomáhá při zdravém a účinném školení psů.

- Přijímač by měl být umístěn na spodní části krku psa a nasazení musí přímo dotýkat kůže psa.
- Pokud má pes hustou srst na krku, je třeba použít delší nasazení.

06


3. Antivibrační nasazení zabránují odření kůže. Doporučuje se používat 2-3krát týdně.
4. Mezera mezi obojkem přijímače a krkem psa by měla být udržována na vzdálenosti prstu, která nesmí být příliš volná, jinak to negativně ovlivní účinnost statického šoku.
5. Další část pásku může být zkrácena nebo může být použita jinými metodami.

PÁROVÁNÍ A TESTOVÁNÍ

Jak spárovat ovladač a přijímač

1. Otevřete ovladač, stiskněte tlačítko pro výběr kanálu signálu, který chcete použít.
2. Držte tlačítko napájení na přijímači po dobu 2 sekund, když indikátor bliká, stiskněte jedno z funkčních tlačítek, takových jako tón, vibrace nebo statický šok na ovladači, abyste spárovali.
3. Pokud nestisknete funkční tlačítko během 10 sekund, spárujte je znovu.
4. Pokud máte několik přijímačů, můžete vybrat stejný kanál signálu nebo jiný kanál pro párování.

Testování obojku



1. Test funkce statických šoků
Funkci statických šoků nelze vidět pouhým okem, proto je třeba použít naši testovací lampičku. Stiskněte tlačítko funkce statického šoku, testovací lampička začne svítit.
2. Test funkce vibrací
Stiskněte tlačítko funkce vibrací, přijímač začne vibrovat.
3. Test funkce tónu
Stiskněte tónové tlačítko, přijímač vydá zvukový signál.

1. Před použitím vysílače a přijímače se psem je třeba je spárovat. Při prvním použití je nutné řídit se pokyny.
2. Je třeba si pamatovat vybraný kanál pro psa a neměnit ho na jiný, jinak přijímač nebude přijímat signály.
3. Když je vysílač vypnutý, všechny funkce jsou zablokovány kromě diod LED.

07

- P: Co mám dělat, pokud se krk mého psa zčervená a podráždí ?
O: Přerušit používání výcvikového obojku pro psa na několik dní. Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, je nutné požádat veterináře o kontrolu. Je třeba i nadále pečlivě sledovat stav kůže psa, i když kůže se stane normální.

- P: Lze na obojek připnout vodičko?
NE. To způsobí příliš silný tlak kontaktů (kontaktních bodů) na krk psa. Použijte samostatný obojek umístěný nad obojkem přijímače.

- P: Jak poznám, kdy je třeba nabít baterie výcvikového obojku pro psy?
O: V případě dálkového vysílače: Ikona úrovně nabití baterie se zobrazí vlevo na LCD obrazovce. V případě přijímače: rychle stiskněte tlačítko napájení dvakrát, abyste zkontrolovali úroveň nabití baterie; pokud bude vydán pouze jeden zvukový signál, nabijte ho včas.

- P: Jak dlouho mohu nechat obojek s přijímačem na svém psu?
Obojek s přijímačem není určen k trvalému nošení. Doporučujeme nosit obojek na psu méně než 18 hodin z každého 24hodinového období.

- P: Jak dlouho by měla trvat tréninková seance pro mého psa?
O: Tréninkové seance by měly být pozitivní a krátké, ideálně kolem 10-15 minut každou dobu.

- P: Jaké jsou vhodné úrovně vibrací a statických šoků pro mého psa?
O: Snažte se najít nejlepší úroveň vibrací a statického šoku pro svého psa, začínající od nejnižší úrovně. Příliš vysoká úroveň stimulace způsobí silnou reakci psa.

- P: Jaký je efektivní dosah obojku pro výcvik psa?
Bez překážek může efektivní dosah mezi dálkovým vysílačem a přijímačem obojkem dosahovat až 1000 metrů. Nicméně ve skutečnosti seznam faktorů, včetně signální stanice, pole magnetické, překážky, kapacity baterie, jiných bezdrátových zařízení v blízkosti, terénního tvaru, vegetační pokrývky atd. ovlivňuje přenos signálů ze vzdáleného vysílače a skutečnou efektivní vzdálenost vzdáleného vysílače.

- P: Existují nějaké jiné lepší metody výcviku?
O: Můžete připravit krmivo pro psy, abyste dosáhli lepších výsledků výcviku.

09

REFERENČNÍ VELIKOST PRO RŮZNÉ PSY

Referenční hmotnost pro psy
Velký pes (výška těla nad 24 palců, hmotnost nad 88 liber)
Střední pes (výška 16-24 palců, hmotnost 24-66 liber)
Malý pes (výška 10-16 palců, hmotnost 8,8-22 liber)
Mini pes (výška pod 10 palců, hmotnost pod 8,8 liber)


Velikost (pes)	Krk (palce)	Hrudník (palce)	Délka hřbetu (palce)	Plemeno
Mini	7.8-8.6	9.8-11.8	17.5	Chihuahua, Yorkshirský teriér
Malý	7.8-9.5	11.4-14.2	9	Chihuahua, Yorkshire teriér, Pudl, Pomeranian
Střední	9.0-11.0	13.7-16.5	11	Maltézák, Shih Tzu
Velký	9.6-12.2	16.2-18.5	12.2	Miniaturní knírač, Pekingsese
Velký	11.8-13.4	18.1-20.8	13.8	Knírač, Anglický kokršpaněl
Velký	13.0-14.5	20.5-23.2	15.7	Beagle
Obrovský	17.0-18.9	30.0-33.0	23.6	Husky

ČASTO Kladené DOTAZY

- P: Jaký by měl být věk mého psa, abych mohl používat výcvikovou obojek?
O: Nepoužívejte u štěňat mladších než 6 měsíců.

- P: Mohu používat obojky k výcviku psů, pokud mám více než jednoho psa?
O: Ano, můžete jednoduše přidat jeden nebo dva přijímače do systému, abyste mohli ovládat dva nebo tři psy, protože tři kanály pro psy jsou k dispozici s jedním dálkovým vysílačem.

- P: Jaká je funkce antivibračních podložek?
O: Antivibrační podložky mohou zabránit odřeninám na kůži, vyhnout se poranění kůže psa, když není potřeba používat funkci statického šoku, a také mohou být izolovány od elektriny.



08

- Pokaždé, když psa zastavíte před nevhodným chováním, můžete mu říct, co by měl dělat, a co ne. Po několika opakováních pes pochopí, co se vám líbí, a co ne.

- P: Chci si sám otestovat funkci Static Shock obojku s přijímačem, ale nefunguje, je něco špatné?
O: Pokud testujete obojek s přijímačem pomocí ruky nebo nohy, dotkněte se 2 kovových kontaktů (elektrod) současně, dotyk také pouze jednoho kovového kontaktu (elektrody) nebude fungovat.

- P: Je po vycvičení psa a plnění jeho povelů stále nutné nosit obojek s přijímačem?
O: Ano, občas může být nutné posílit paměť psa pomocí obojku s přijímačem.

- P: Tréninkový obojek pro psa nefunguje nebo můj pes nereaguje po správné instalaci tréninkového obojku pro psa, jak tento problém vyřešit?
O: 1. Ujistěte se, že jak vysílač, tak obojek s přijímačem mají dostatek baterie k provozu.
2. Zkontrolujte, zda je obojek přijímače zapnutý.
3. Zkontrolujte tlačítko kanálu signálu na vysílači, abyste se ujistili, že kanály signálu jsou správně nakonfigurovány.
4. Zkuste znovu spárovat vysílač a přijímač.
5. Sundejte obojek přijímače a zkontrolujte, zda všechny tři funkce fungují správně.
6. Ujistěte se, že obojek přijímače je správně nasazen a není příliš volný.
7. Ustříhnete srst psa na místě, kde mohou dotykové body (kontaktní body) sahát na krk.

Výrobce: Flying Shuttle International Trading Co., Ltd.
Adresa: POKOJ 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG

Zástupce v EU
Název: Enbaioxin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH
Adresa: Laubenhof 23, 45326 Essen
e-mail: jasvigor2020@hotmail.com

10

Upozornění a informace o bezpečnosti

Veškeré informace o používání produktu naleznete v uživatelské příručce. Než začnete zařízení používat, seznámte se s jeho obsahem a řiďte se uvedenými pokyny.

Před použitím se také seznámte s následujícími informacemi:

Upozornění k používání

Riziko poškození produktu:

- Produkty je třeba používat výhradně v souladu s jejich určením, jako je popsáno v návodu k obsluze.
- Pravidelně kontrolujte stav vodítka, obojku, batohů a dalších doplňků. V případě viditelných poškození, jako jsou oděrky, praskliny nebo deformace, přestaňte produkt používat, abyste se vyhnuli riziku ztráty kontroly nad zvířetem.

- Nepřetěžujte produkty určené k přepravě, jako jsou batohy a tašky – dodržujte maximální doporučené hmotnosti a velikosti zvířete.

Nebezpečí pro zvířata:

- Vodítka, obojky a postroje by měly být správně přizpůsobeny velikosti a hmotnosti zvířete. Nesprávné přizpůsobení může způsobit diskomfort nebo zranění.

- Přepravní produkty (např. batohy) by měly být používány výhradně k přepravě zvířat o odpovídající hmotnosti a velikosti.

- Při procházkách za špatné viditelnosti se doporučuje používat příslušenství s reflexními prvky nebo LED osvětlením, aby se zvýšila viditelnost zvířete a jeho majitele.

Nebezpečí pro děti:

- Produkty určené pro zvířata, jako jsou vodítka nebo obojky, nejsou hračkami. Nedovolte dětem používat tyto produkty bez dozoru dospělé osoby.

- Během procházek by měly být děti instruovány, jako bezpečně vést zvíře na vodítku, aby se předešlo nečekaným situacím, jako je vytržení zvířete.

Riziko spojené s elektronickými prvky:

- Pravidelně kontrolujte stav baterií a v případě vybití je vyměňte za nové, které odpovídají doporučením výrobce.
- Vyhněte se kontaktu elektronických produktů s vodou, pokud nejsou označeny jako vodotěsné.

Informace o správném používání

Doporučení pro používání:

- Vždy vyberte produkt vhodný k velikosti a hmotnosti zvířete (např. vodítko, obojek nebo přepravní batoh).
- Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze. Ujistěte se, že všechny součásti, jako jsou spony, karabiny a spony, fungují správně.
- Během procházek na veřejných místech se ujistěte, že je vodítko řádně zabezpečeno, aby se předešlo náhodnému uvolnění zvířete.

Údržba a skladování:

- Produkty je třeba skladovat na suchém a čistém místě, chráněném před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Pravidelně čistěte příslušenství na procházky a přepravu pomocí měkkého hadříku a jemných detergentů. Nepoužívejte chemické prostředky ani ostré nástroje.
- V případě LED příslušenství vyměňujte baterie podle pokynů v uživatelské příručce, aby bylo zajištěno nepřetržité fungování osvětlení.

Bezpečnost baterií:

- Používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Vyřazené baterie je třeba likvidovat podle místních předpisů o ochraně životního prostředí.
- Nenechávejte baterie v produktu po delší dobu, pokud se nepoužívá, abyste se vyhnuli úniku.

Dodatečná opatření

Přizpůsobení zvířeti:

- Pravidelně kontrolujte, zda je obojek, vodítko nebo batoh pohodlný a správně přizpůsobený zvířeti. Nesprávné přizpůsobení může způsobit odřeniny nebo jiná zranění.
 - Sledujte reakce zvířete na nové produkty – pokud si všimnete známek nepohodlí, přestaňte produkt používat.
- Poškození a servis:**
- Veškeré opravy mechanismů nebo elektronických součástí by měly být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.
 - Neprovádějte vlastní úpravy produktu, protože to může ovlivnit bezpečnost používání.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2023/988 a splňují příslušné technické normy, včetně těch, které se týkají bezpečnosti materiálů a pohyblivých mechanismů.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad oznažený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnice nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnotovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyziky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Odpovědná osoba
Enbaixin Germany Maternal and Infant Supplies GmBH
Laubenhof 23 // //
45326 Essen
Německo
jasvigor2020@hmail.com

Výrobce
Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.
Fenghe Central Avenue Culin Building
330038 Nanchang
Čína
rojecservice@126.com

Bezpečnostní opatření

Před zahájením nabíjení zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během používání a nabíjení. Ujistěte se, že v případě nouze můžete rychle odpojit zařízení od zdroje napájení.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám. Nabíječky zařízení na suchém a dobře větraném místě, daleko od hořlavých materiálů, udržujte volný prostor min. 1 m od ostatních objektů. Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení. Nikdy nepoužívejte napájecí zdroj, nabíjecí stanici, kabely atd. bez doporučení a certifikace výrobce. Chraňte svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhasitelné, vybavte se hasicím plátnem.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI ION (lithium-iontovým), který se vzhledem ke své fyzické a chemické struktuře s časem a používáním opotřebává. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální podmínky pro provoz zařízení, a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu v reálných podmínkách se může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se ho vybitý dolů pod 3,18V nebo 15% celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 2,5V pro článek je trvale poškozuji a není to kryto zárukou. V případě přerušování používání akumulátoru nebo celého zařízení na dobu delší než jeden měsíc je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo slunce a negativní teploty.

Akumulátor LI-PO

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI PO (lithium-polymerovým), který vzhledem ke své fyzické a chemické struktuře stárne s časem a používáním. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální podmínky pro provoz zařízení, a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu v reálných podmínkách se může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se ho vybitý pod úroveň 3,5V nebo 5% celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 3,2V pro článek, je trvale poškozuji a není to kryto zárukou. V případě, že nebudete používat akumulátor nebo celé zařízení po dobu delší než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení v suchém místě, mimo slunce a negativní teploty.

Specifikace baterie produktu

Vlastnost	Hodnota
Kategorie baterie	Přenosná baterie
Typ baterie	Přenosné knoflíkové baterie (jiné než knoflíkové články)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Ne
Hmotnost (kg)	0.02
Kapacita (mAh)	650
Výkon (kWh)	0.0024

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.