


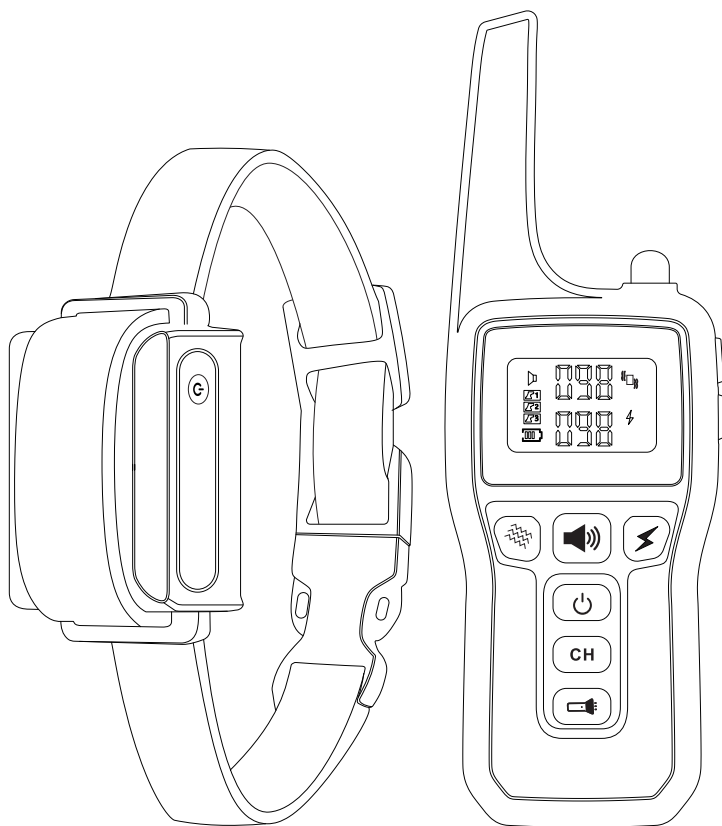

Elektronický obojek proti štěkání

PD 529

Návod k obsluze

PROHLÁŠENÍ

Děkujeme za zakoupení produktu naší značky.
Elektronický obojek proti štěkání byl testován na splnění
přísných standardů kvality.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Tréninkové obojky slouží k výcviku psů, nikoli k trestání. Správně a opatrně používaný obojek může být bezpečným a účinným nástrojem pro výcvik.

Buduje komunikaci a posiluje vazbu s vaším nejlepším přítelem.

Aby se předešlo zraněním, je nutné dodržovat všechna bezpečnostní pravidla uvedená v této příručce.

Nepoužívejte obojek, pokud váš pes trpí srdečními chorobami, vysokým krevním tlakem, mozkovými trombózami, kožními alergiiemi atd.

POSILOVÁNÍ CHOVÁNÍ SPOJENÉHO S UČENÍM

Pokud váš pes zná povel, ale reaguje v rozporu s vašimi požadavky, tréninkový obojek může zlepšit jeho dovednosti.

Například, naučili jste svého psa přicházet na zavolání, ale s časem reaguje pomaleji. Můžete s ním komunikovat pomocí dálkového vysílače, aby okamžitě reagoval na vaše volání.



1. Nastavte obojek na počáteční úroveň stimulace a otestujte jej.
2. Nasaďte obojek na krk psa spolu s běžným obojkem.
3. Nechte ho se pohybovat po tréninkové oblasti. Poté vydávejte povel a současně stiskněte stimulační tlačítko.
4. Jakmile se pes přiblíží k vám, přestaňte se stimulací a pochvalte ho.
5. Pokud se pes zastaví před tím, než k vám dojde, nebo se otočí, opakujte povel a pokračujte ve stimulaci. Znovu zastavte - když k vám pes přiběhne, odměňte ho pochvalou nebo mu dejte pamlsek. Opakujte tuto činnost 3 nebo 4krát.

Tipy

1. Pokud se mu to nepodaří na poprvé, nevzdávej se a nezvyšuj stimulaci. Zkus na tom pracovat několikrát.
2. Během výcviku nikdy nevydávej povel, pokud ho nejsi schopen vynutit. Pes musí navázat mentální spojení mezi statickým šokem a svým chová ním (to může trvat týden nebo déle u některých psů).





Celkově lze obě metody zastavení nežádoucího chování a posilování vzdělávacích chování použít téměř v každém výcvikovém scénáři.

PŘED POUŽITÍM

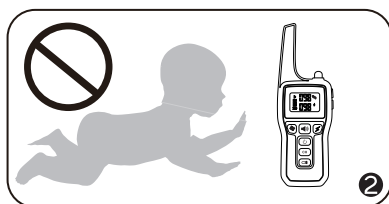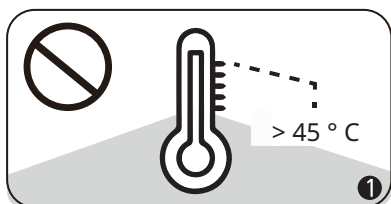

1. Nevystavujte vysokým teplotám ani neskladujte při teplotách nad 45 °C nebo 113 °F.
2. Obojek pro výcvik psů je třeba vždy uchovávat na místě, které není přístupné dětem.
3. Po obdržení produktu je třeba nabíjet vysílač a přijímač alespoň 2 hodiny. Během nabíjení obojek nesmí přijímat žádné signály.

BĚHEM POUŽÍVÁNÍ



1. Vyhněte se ponechání obojku na psu déle než 18 hodin denně.
2. Pokud je to možné, měňte polohu obojku na krku psa každou 1-2 hodiny.
3. Zkontrolujte, zda je nastavení správné, aby se zabránilo nadměrnému tlaku.
4. Gumová nabíjecí krytka musí být pevně uzavřena, když pes plave, jinak dojde k poškození přijímače, pokud se dostane do vody z rozhraní. Doporučuje se sundat přijímač.
5. Přijímač se automaticky vypne po 10 sekundách zvukového signálu, když je úroveň nabití baterie nízká.

OBSAH BALENÍ

PD 529-1 (pro jednoho psa)

1x Dálkový vysílač	1x vodítko
1x Přijímač	2 x dlouhé kontaktní body
1x Popruh na obojek	2 x krátké kontaktní body
1x USB kabel pro nabíjení	2 x antivibrační podložky
2 x dlouhé silikonové vodivé nástavce	1x testovací lampa
2 x krátké silikonové vodivé nástavce	1x Návod k obsluze

PD 529-2 (pro dva psy)

1x Dálkový vysílač	1x vodítko
2 x Přijímač	4 x dlouhé kontaktní body
2 x popruh na obojek	4 x krátké kontaktní body
1x USB kabel pro nabíjení	4 x antivibrační podložky
4 x dlouhé silikonové vodivé nástavce	1x testovací lampa
4 x krátké silikonové vodivé nástavce - ce	1x Návod k obsluze

PD 529-3 pro tři psy

1x Dálkový vysílač	1x vodítko
3 x Přijímač	6 x Dlouhé kontaktní body
3 x popruh na obojek	6 x krátké kontaktní body
1x USB nabíjecí kabel	6 x antivibrační podložky
6 x dlouhé silikonové vodivé nástavce	1x testovací lampa
6 x krátké silikonové vodivé nástavce	1x Návod k obsluze


ÚDRŽBA

1. Je nutné pravidelně kontrolovat těsnost dálkového ovladače a odstraňovat veškerá vnější poškození.
2. Každý týden je třeba čistit matice alkoholem.
3. Je třeba kontrolovat krk psa a provádět týdenní čištění.
4. Baterie je nabíjecí. Aby se udržela životnost baterie, je třeba ji nabíjet každé 2 měsíce, pokud není často používána.

SPECIFIKACE

Model	PD 529-TIO
Použití	Výcvik psů
Režimy práce	Tón, vibrace, statický šok
Úrovně statických šoků/vibrací	1-100 úrovní
Čistá hmotnost	Dálkový vysílač: 50g Přijímač: 45g
Kanály	3 kanály
Dálkový dosah	1000m /1100yds/3300ft
Kapacita baterie	Dálkový vysílač: 300mAh Přijímač: 650mAh
Doba provozu	Dálkový vysílač: 180 dní Přijímač: 25-40 dní
Třída voděodolnosti	Dálkový vysílač: IPX3 Přijímač: IPX7

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTEK

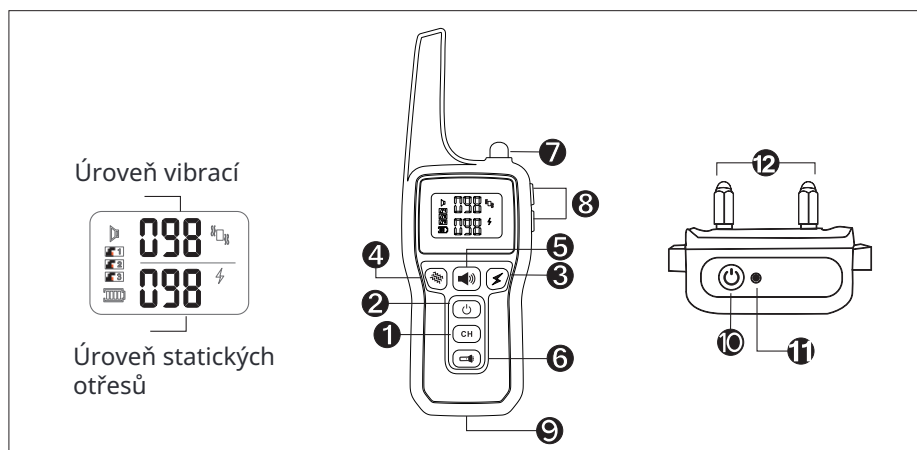

- 1 Tlačítko kanálu signálu: Stiskněte toto tlačítko pro výběr kanálu 1, 2 nebo 3 jako kanálu signálu pro výcvik psa před připojením signálů mezi dálkovým vysílačem a přijímačem.

Pozor:




PD 529-1: Pouze pro 1 psa, 1 přijímač, lze vybrat libovolný kanál jako signál pro výcvik psa, jinak je třeba znovu připojit signály během výcviku psa;

PD 529-2: Pro 2 psy a 2 přijímače lze vybrat stejný kanál

signálu pro 2 přijímače nebo 2 kanály signálu, přičemž je třeba mít na paměti kanál signálu každého přijímače;

PD 529-3: Pro 3 psy, 3 přijímače, můžete vybrat stejný signální kanál pro 3 přijímače nebo můžete vybrat 3 signální kanály, je třeba si zapamatovat signální kanál každého přijímače;

- 2 Tlačítko napájení/zámku ovladače: Stiskněte pro zapnutí vysílače.
- 3 Tlačítko statického šoku: Stiskněte tlačítko statického šoku, vysílač vydá signál statického šoku.
- 4 Tlačítko vibrací: Stiskněte tlačítko vibrací, a přijímač vydá signál vibra - ce.
- 5 Tónové tlačítko: Stiskněte tónové tlačítko a přijímač vydá zvukový signál - vý. Funkce tónu není regulována.
- 6 Tlačítko LED světla
- 7 Podsvícení LED
- 8 Tlačítko +/-: Snižuje a zvyšuje úroveň vibrací a statických šoků.
- 9 Port pro nabíjení dálkového ovladače.
- 10 Tlačítko napájení přijímače
- 11 Indikátor světla přijímače
- 12 Kontaktní body: Vyberte vhodnou délku, aby vyhovovala různým tloušťkám srsti psa



Jak vybrat USB nabíječku

Vyberte USB nabíječku s následujícími parametry (zařízení lze nabíjet pomocí nabíječky smartphonu nebo USB portu laptopu/počítače, předtím zkontrolujte, zda nabíječka splňuje následující parametry):

Vstup: 100-240v ~ 50-60HZ

Výstup: 5V 1000mA (nebo 300mA/500mA)

Nabíjení dálkového ovladače

1. Připojte nabíjecí kabel do nabíjecího portu.
2. Připojte nabíječku do standardní zásuvky.
3. Ikona baterie bude během nabíjení blikat a po dokončení nabíjení bude svítit stálým světlem.

Nabíjení přijímače

1. Otevřete gumovou krytku, připojte přijímač k nabíječce do standardní zásuvky.
2. Červená kontrolka bude pomalu blikat během nabíjení přijímače. Po plném nabití bude kontrolka svítit červeně.

Zapínání a vypínání přijímače

1. Zapnout: Stiskněte tlačítko napájení jednou, přijímač vydá krátký zvuk. „krátký zvukový signál, což znamená, že přijímač je zapnutý.
2. Vypnout: Stiskněte tlačítko napájení jednou, přijímač vydá dlouhý „bip“, a kontrolka přestane blikat.

Kontrola napájení přijímače

Když je přijímač zapnutý, stiskněte tlačítko napájení dvakrát rychle, abyste zkontrolovali napájení:


Přijímač vydá 5 zvukových signálů, což znamená 100% (80-100%)

Přijímač vydá 4 zvukové signály, což znamená 80% (60-80%)

Přijímač vydá 3 zvukové signály, což znamená 60% (40-60%)

Přijímač vydá zvukový signál 2krát, což odpovídá 40% (20-40%)

Zvukový signál přijímače 1krát, představující 20% (1-20%)

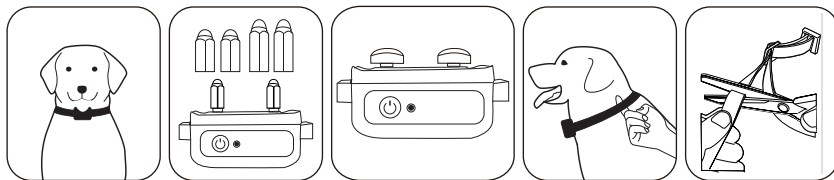

Správná pozice nošení pomáhá ve zdravém a účinném výcviku psů.




1. Přijímač by měl být umístěn na spodní části krku psa a kontaktní body musí přímo dotýkat se kůže psa.
2. Pokud má pes na krku hustou srst, je třeba použít delší kontaktní body.
3. Antivibrační podložky zabraňují odřeninám kůže. Doporučuje se používat 2-3krát týdně.
4. Mezera mezi obojkem přijímače a krkem psa by měla být udržována na vzdálenost prstu, která nesmí být příliš volná, jinak to negativně ovlivní účinnost statického šoku.
5. Další část pásku může být zkrácena nebo může být upravena jinými způsoby.

PÁROVÁNÍ A TESTOVÁNÍ

Jak spárovat dálkový vysílač a přijímač

1. Otevřete dálkový ovladač, stiskněte tlačítko pro výběr kanálu signálu, který chcete použít.
2. Držte tlačítko napájení na přijímači po dobu 2 sekund, když kontrolka - ka bliká , stiskněte jedno z funkčních tlačítek, jako je tón, vibrace nebo statický šok na ovladači, abyste spárovali.
3. Pokud nestisknete funkční tlačítko během 10 sekund, spárujte je znovu.
4. Pokud máte několik přijímačů, můžete vybrat stejný signálový kanál nebo jiný kanál pro spárování.

Testování obojku pro výcvik psů



1. Test funkce statických impulsů

Funkci statických impulsů nelze vidět pouhým okem, proto je třeba použít naši testovací lampu. Stiskněte tlačítko funkce statického impulsu, testovací lampička se rozsvítí.

2. Test funkce vibrací

Stiskněte tlačítko funkce vibrací, přijímač začne vibrovat.

3. Test funkce tónu

Stiskněte tónové tlačítko, přijímač vydá zvukový signál.

1. Před použitím vysílače a přijímače se psem je třeba je spárovat. Při prvním - použití je nutné řídit se pokyny.
2. Je třeba mít na paměti vybraný kanál pro psa a neměnit ho na jiný, jinak přijímač nebude přijímat signály.
3. Když je vysílač vypnutý, všechny funkce jsou zablokovány kromě indikátoru LED.

REFERENČNÍ VELIKOST PRO RŮZNÉ PSY

Referenční hmotnost pro psy

Velký pes (výška těla nad 24 palců, hmotnost nad 88 liber)

Střední pes (výška 16-24 palců, hmotnost 24,2-66 liber)

Malý pes (výška 10-16 palců, hmotnost 8,8-22 liber)

Mini pes (výška pod 10 palců, hmotnost pod 8,8 libry)

Velikost (pes)	Krk (palce)	Hrudník (palce)	Délka hřbetu (palce)	Plemeno
Mini	7.8–8.6	9.8–11.8	17.5	Chihuahua, Yorkshirský teriér
Malý	7.8–9.5	11.4–14.2	9	Chihuahua, Yorkshirský teriér , Pudl , Pomeranian
Střední	9.0–11.0	13.7–16.5	11	Maltézský psík , Shih Tzu
Velký	9.6–12.2	16.2–18.5	12.2	Miniaturní Schnauzer , Pekingese
Velký	11.8–13.4	18.1–20.8	13.8	Schnauzer, Anglický kokršpaněl
Velký	13.0–14.5	20.5–23.2	15.7	Beagle
Obrovský	17.0–18.9	30.0–33.0	23.6	Husky

Často kladené dotazy

P: V jakém věku může můj pes používat obojek na výcvik psů?


O: NEDOPORUČUJE SE používat u štěňat mladších než 6 měsíců.

P: Mohu používat obojek na výcvik psů s více než jedním psem?

O: Ano, můžete jednoduše přidat jeden nebo dva přijímače do systému, abyste ovládali dva nebo tři psy, protože tři kanály pro psy jsou k dispozici s jedním vzdáleným vysílačem.

P: Jaká je funkce antivibračních podložek?

O: Antivibrační podložky mohou zabránit odřeninám na kůži, vyloučit zranění kůže psa, když není nutné používat statickou funkci šoku, a také mohou být izolovány od elektřiny.



P: Co mám dělat, pokud se krk mého psa zčervená a podráždí?

O: Přestaňte používat tréninkový obojek pro psa na několik dní. Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, měli byste se poradit s veterinářem. Pokračujte v pečlivém sledování stavu kůže psa, i když se kůže stane normální.

P: Lze na obojek připnout vodítko?

O: NE. To by způsobilo příliš silný tlak kontaktů na krk psa. Použijte samostatný obojek umístěný nad obojkem přijímače.

P: Jak poznám, kdy mám nabít baterie obojku na výcvik psů?

O: U dálkového vysílače: Ikona úrovně nabití baterie se zobrazí po levé straně LCD obrazovky. U přijímače: rychle dvakrát stiskněte tlačítko napájení, abychom zkontrolovali úroveň nabití baterie.

P: Jak dlouho mohu nechat obojek s přijímačem na svém psu?

Obojek s přijímačem není určen k trvalému nošení. Doporučujeme nosit obojek na psu méně než 18 hodin z každého 24hodinového období.

P: Jak dlouho by měla trvat tréninková seance pro mého psa?

O: Tréninkové sezení by měly být pozitivní a krátké. 10-15 minut pokaždé.

P: Jaké jsou vhodné úrovně vibrací a statických šoků pro mého psa?

O: Zkuste najít nejlepší úroveň vibrací a statických šoků pro svého psa, začínaje od nejnižší úrovně. Příliš vysoké úrovně stimulace vyvolají silnou reakci psa.

P: Jaký je efektivní dosah obojku?

Bez překážek může efektivní vzdálenost mezi dálkovým vysílačem a přijímačem obojku činit až 1000 metrů. Nicméně ve skutečnosti seznam faktorů, včetně signální stanice, magnetického pole, překážek, kapacity baterie, jiných zařízení bezdrátových v okolí, terénního uspořádání, vegetace atd. ovlivňuje přenos signálů z dálkového vysílače a skutečnou efektivní vzdálenost dálkového vysílače.

P: Existují nějaké jiné lepší metody výcviku?

O: Můžeš připravit krmivo pro psy, abys dosáhl lepších výsledků při výcviku. Pokaždé, když zastavíš nevhodné chování psa, můžeš mu říct, co by měl dělat a co ne.

Po několika opakováních pes pochopí, co máš rád a co ne.

P: Chci si sám otestovat funkci statického šoku obojku přijímače, ale nefunguje, je něco špatně?

O: Pokud testuješ obojek s přijímačem pomocí ruky nebo nohy, dotkni se obou matic (elektrod) současně, dotyk pouze jedné matice (elektrody) nebude fungovat.

P: Kdy je můj pes již vycvičen a plní mé pokyny: je nutné, aby můj pes stále nosil obojek s přijímačem?

O: Ano, občas může být nutné posílit paměť psa pomocí obojku s přijímačem.

P: Tréninkový obojek pro psa nefunguje nebo můj pes nereaguje po správné instalaci tréninkového obojku pro psa, jak tento problém vyřešit?

O: 1. Ujistěte se, že jak dálkový ovladač, tak obojek s přijímačem mají dostatečné množství baterie k provozu.

2. Zkontrolujte, zda je obojek přijímače zapnutý.

3. Zkontrolujte tlačítko kanálu signálu na dálkovém ovladači, abyste se ujistili, že kanály signálu jsou správně nakonfigurovány.

4. Zkuste znovu spárovat vysílač a přijímač.

5. Sundejte obojek přijímače a zkontrolujte, zda všechny tři funkce fungují správně.

6. Ujistěte se, že obojek přijímače je správně nasazen a že obojek přijímače není volný.

7. Ustříhňte srst psa na místech, kde mohou kontaktní body (násadky) dotýkat se krku.



Výrobce: Flying Shuttle International Trading Co. „Ltd.

Adresa: POKOJ 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD,
CENTRAL, HONG KONG

Zástupce v EU

Název: Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH

Adresa: Laubenhof 23, 45326 Essen

e-mail: jasvigor2020@hmail.com

Upozornění a informace o bezpečnosti

Všechny informace o používání produktu naleznete v uživatelské příručce. Než začnete produkt používat, seznámte se s jejím obsahem a řiďte se v ní uvedenými pokyny.

Před použitím se také seznámte s následujícími informacemi:

Upozornění na používání

Riziko poškození produktu:

- Produkty je třeba používat výhradně v souladu s jejich určením, jak je popsáno v uživatelské příručce.
- Pravidelně kontrolujte stav vodítka, obojku, batohů a dalších doplňků. V případě viditelných poškození, jako jsou oděrky, praskliny nebo deformace, přestaňte produkt používat, abyste se vyhnuli riziku ztráty kontroly nad zvířetem.
- Nepřetěžujte produkty určené k přepravě, jako jsou batohy a tašky – dodržujte maximální doporučené hmotnosti a velikosti zvířete.

Nebezpečí pro zvířata:

- Vodítka, obojky a postroje by měly být správně přizpůsobeny velikosti a hmotnosti zvířete. Nesprávné přizpůsobení může způsobit nepohodlí nebo zranění.
- Transportní produkty (např. batohy) by měly být používány výhradně k přepravě zvířat odpovídající hmotnosti a velikosti.
- Při procházkách za špatné viditelnosti se doporučuje používat doplňky s reflexními prvky nebo LED osvětlením, aby se zvýšila viditelnost zvířete a jeho majitele.

Nebezpečí pro děti:

- Produkty určené pro zvířata, jako jsou vodítka nebo obojky, nejsou hračkami. Nedovolte dětem používat tyto produkty bez dozoru dospělé osoby.
- Při procházkách by měly být děti instruovány, jak bezpečně vést zvíře na vodítku, aby se předešlo nečekaným situacím, jako je vytržení zvířete.

Riziko spojené s elektronickými komponenty:

- Pravidelně kontrolujte stav baterie a v případě vybití ji vyměňte za novou, která odpovídá doporučením výrobce.
- Vyhněte se kontaktu elektronických produktů s vodou, pokud nejsou označeny jako vodotěsné.

Informace o správném používání

Doporučení pro používání:

- Vždy vyberte produkt vhodný k velikosti a hmotnosti zvířete (např. vodítko, obojek nebo přepravní batoh).
- Před prvním použitím se seznámte s návodem k obsluze. Ujistěte se, že všechny součásti, jako uzávěry, karabiny a spony, fungují správně.
- Během procházek na veřejných místech se ujistěte, že je vodítko řádně zabezpečeno, aby se předešlo náhodnému uvolnění zvířete.

Údržba a skladování:

- Produkty je třeba skladovat na suchém a čistém místě, chráněném před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Pravidelně čistěte příslušenství pro procházky a přepravu pomocí měkkého hadříku a jemných detergentů. Nepoužívejte chemické prostředky ani ostré nástroje.
- V případě LED příslušenství vyměňujte baterie podle pokynů k obsluze, aby bylo zajištěno nepřetržité fungování osvětlení.

Bezpečnost baterií:

- Používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Vyřazené baterie je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nenechávejte baterie v produktu po delší dobu, pokud se nepoužívá, abyste se vyhnuli úniku.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení zvířeti:

- Pravidelně kontrolujte, zda je obojek, vodítko nebo batoh pohodlný a správně přizpůsobený zvířeti. Nesprávné přizpůsobení může způsobit odřeniny nebo jiná zranění.
- Sledujte reakce zvířete na nové produkty – pokud si všimnete známek nepohodlí, přestaňte je používat.

Poškození a servis:

- Všechny opravy mechanismů nebo elektronických součástí by měly být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.
- Neprovádějte žádné úpravy produktu, protože to může ovlivnit bezpečnost používání.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988 a splňují příslušné technické normy, včetně těch, které se týkají bezpečnosti materiálů a pohyblivých mechanismů

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce
Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.
Fenghe Central Avenue Cuilin Building
330038 Nanchang
Čína
rojecoservice@126.com

Odpovědná osoba
Enbaoxin Germany Maternal and Infant Supplies GmBH
Laubenhof 23 // //
45326 Essen
Německo
jasvigor2020@hmail.com

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vyvzte se hasicím listem.

Specifikace baterie produktu

Vlastnost	Hodnota
Kategorie baterie	Přenosná baterie
Typ baterie	Přenosné knoflíkové baterie (jiné než knoflíkové články)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Ne
Hmotnost (kg)	0.02
Kapacita (mAh)	650
Výkon (kWh)	0.0024

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.