


ROJECO

Inteligentní dávkovač potravin Rojeco 2 I

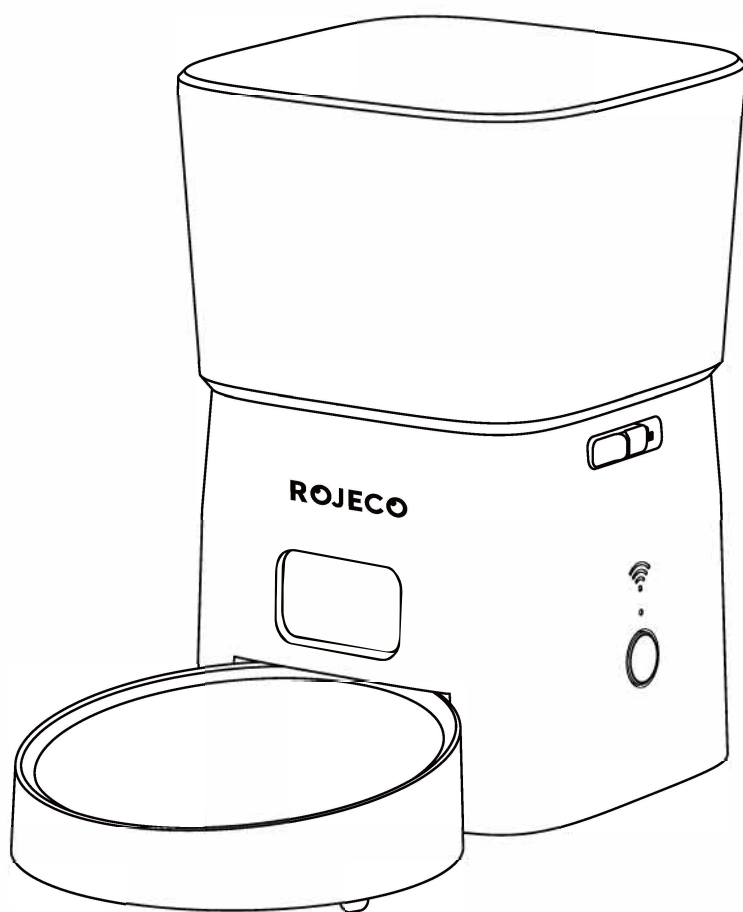

Model: RWSQ-12 Wi-Fi




Před použitím si přečtěte návod k použití.

Vzhled výrobku

Pohled zepředu ❶

- 1.Kryt
- 2.Zámek víka
- 3.Feed násypka
- 4.Rotor
- 5.Zámek zásobníku
- 6.Tlačítko resetování/ruční podávání

- 7.Základna nádrže
- 8.Feed výstup
- 9.Kovová miska
- 10.Miska zásobníku

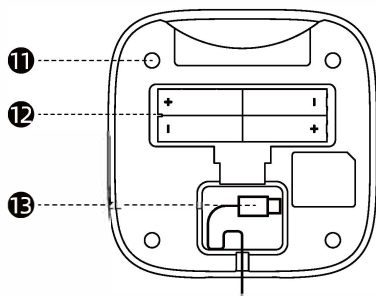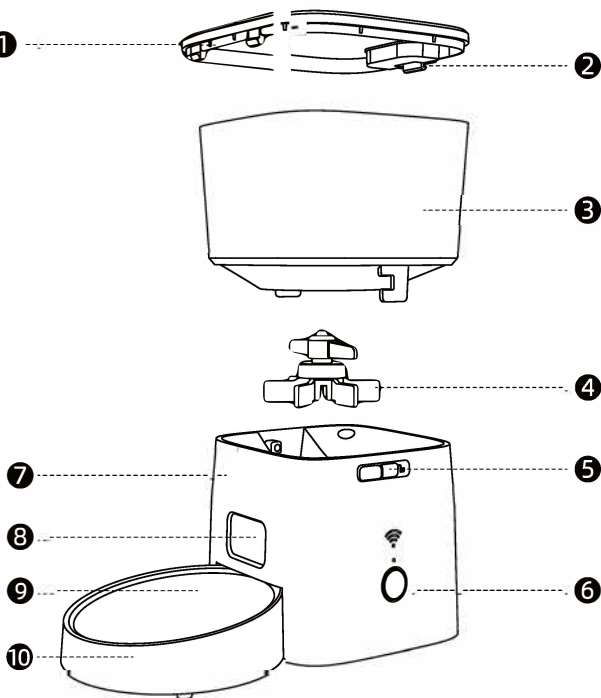


Pohled zespodu

- 11.Non-slip gumová podložka
- 13.Napájecí port USB-C

- 12.Příhrádka na baterie
- 14.Kryt příhrádky na baterie


Pravidla shromáždění

1. Vyjměte z nádrže dávkovače veškeré příslušenství.

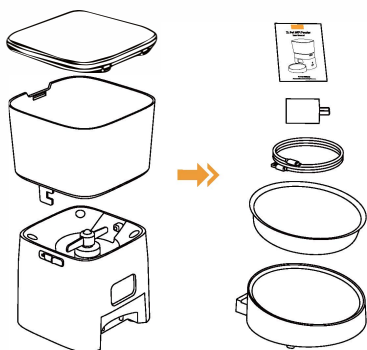


2. Připojte napájecí zdroj. V případě potřeby nainstalujte 4*AA alkalické baterie (nejsou součástí dodávky) pro případ výpadku napájení.

Poznámka: Baterie jsou určeny pouze pro nouzové napájení a neměly by být používány jako hlavní zdroj energie.

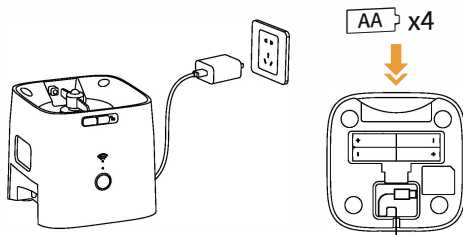


3. Nainstalujte násypku a posunutím zámku násypky doprava ji zajistěte na místě.

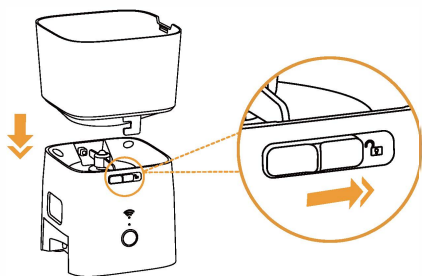


4. Naplňte nádobu na krmivo oblíbeným suchým krmivem vašeho domácího mazlíčka, vyrovnejte krmivo a nasadte víko.

kousků 2 až 15 mm (0,07-0,6 palce v průměru). Větší kousky mohou uvíznout ve výstupním otvoru.

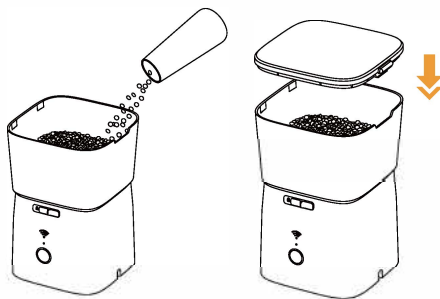


5. Umístěte nerezovou mísu na místo pro mísu. Zvedněte místo na mísu a zasuňte rukojeť do drážky na dně přístroje.

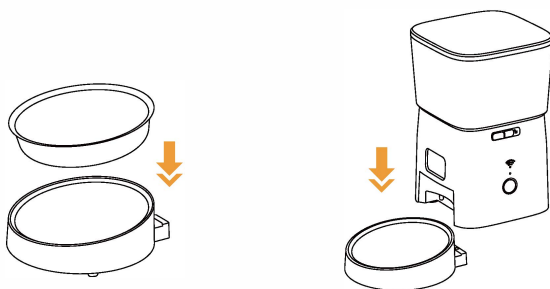


Čištění


1. Posunutím zámku podávacího zásobníku doleva jej odemkněte.

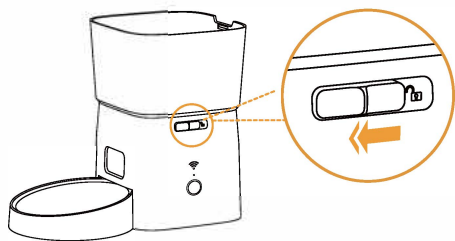


2. Zvedněte zásobník a mísu.

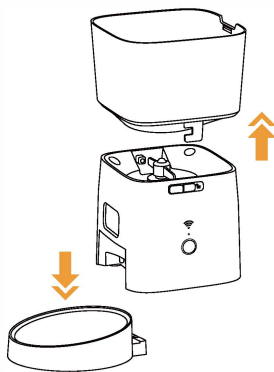

Hlavní jednotku nelze ponořit do vody. K otírání používejte hadřík.

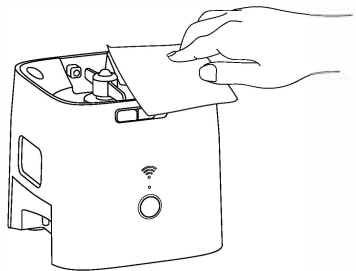

Misku, menší misku, nádržku a víko lze mýt vodou.



Specifikace

Model	RWSQ-12	Napájení (baterie)	4 x alkalické baterie AA
Vstup	AC 100-240V 50/60Hz	Rozměry	250*166*162mm /
Kapacita	2L	Hmotnost	10*6.5*6.4in 1kg / 2.2lbs

Nastavení zařízení

Přípravný proces

- Systém: iPhone s iOS 9.0 nebo novějším; smartphone s Androidem 4.4 nebo novějším.
- Mobilní telefon by se měl připojit k síti Wi-Fi 2.4G. Pokud je vaše Wi-Fi 5G Wi-Fi, nastavte ji na 2.4G Wi-Fi.
- Heslo Wi-Fi se skládá maximálně z 12 číslic a písmen. Nejsou podporovány žádné speciální symboly. Nepoužívejte čínštinu.
- Zkontrolujte, zda jsou v telefonu povoleny funkce Bluetooth a služby určování polohy.
- Zařízení by se mělo nacházet v blízkosti směrovače Wi-Fi. Vzdálenost mezi dávkovačem a směrovačem Wi-Fi nesmí překročit 33 stop/10 m, přičemž mezi nimi nesmí být žádné překážky.

Stažení aplikace a přihlášení

- Pro stažení aplikací použijte kód NEBO nebo vyhledejte "ROJECO" v App Store nebo Google Play.



ROJECO




App Store




Google Play

- Zaregistrujte se nebo se přihlaste ke svému účtu.

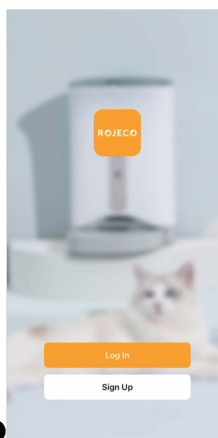

Poznámka: Jazyk aplikace závisí na výchozím jazyce mobilního telefonu.

Přidání zařízení






Tlačítko Nastavení


1. Zapněte dávkovač, stiskněte a podržte tlačítko nastavení po dobu 5 sekund, indikátor začne rychle blikat zeleně, poté na 2 sekundy zhasne a znovu se rozsvítí.

2. Nejprve v telefonu povolte Bluetooth a Wi-Fi, poté otevřete aplikaci "ROJECO", klikněte na "Přidat zařízení" nebo "+", když se zobrazí název "ROJECO Feeder", klikněte na "Přidat".


3. Zadejte heslo Wi-Fi a klikněte na tlačítko "Další".

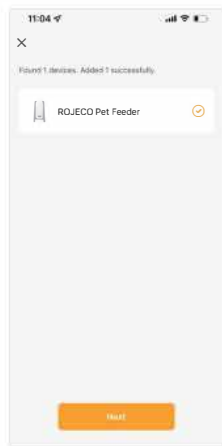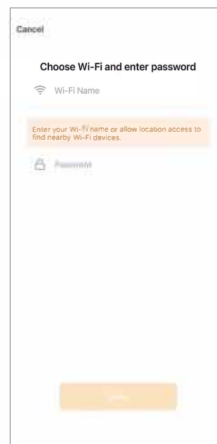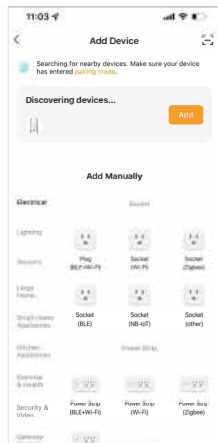

4. Po úspěšném připojení klikněte na tlačítko "Pokračovat".

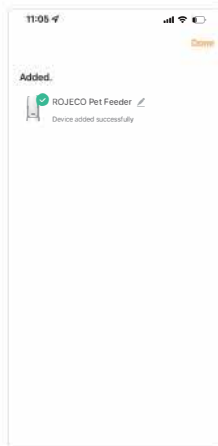


5. V případě potřeby můžete změnit název dávkovače a poté klikněte na tlačítko "Hotovo". Po úspěšném navázání spojení se indikátor rozsvítí zeleně.

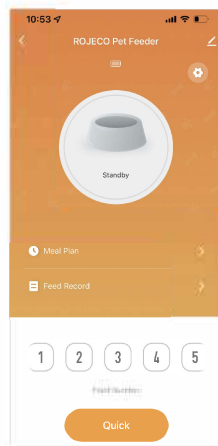


6. Přejděte na domovskou stránku. Můžete si vybrat porci a poté kliknutím na tlačítko "Quick" (Rychlé) okamžitě zahájit krmení.


Přidání plánu stravování

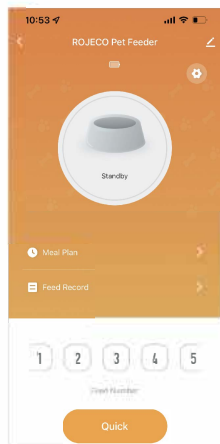

1. Kliknutím na "Plán stravování" přejděte na stránku nastavení.

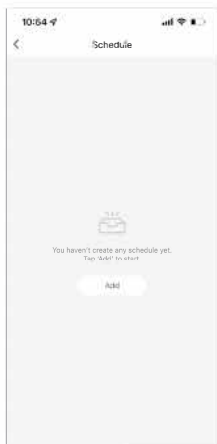


2. Kliknutím na tlačítko "Přidat" přidejte plán krmení.

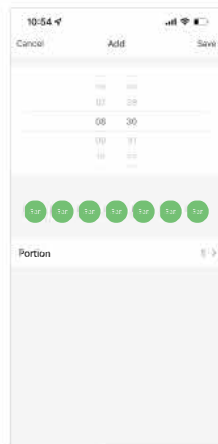


3. Nastavte si rozvrh a porce podle svých potřeb. Kliknutím na tlačítko "Uložit" dokončete.

Vysvětlení rozhraní pro přidávání jídel

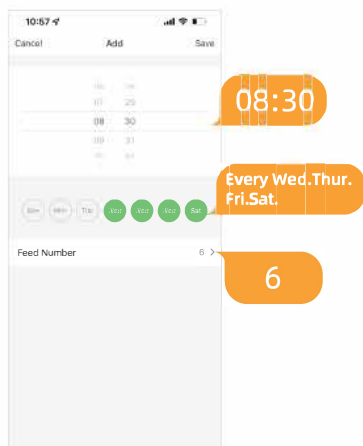


Plán 1
08:30, 6 porcí každou středu, čtvrtek, pátek a sobotu.

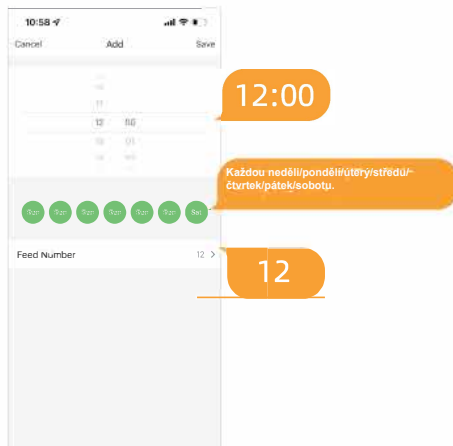


Plán 2
12:00, 12 porcí denně.

Záznamy o krmení

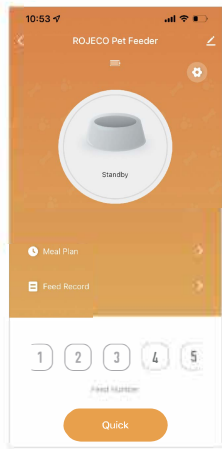


1.Klikněte na "Feed Record".

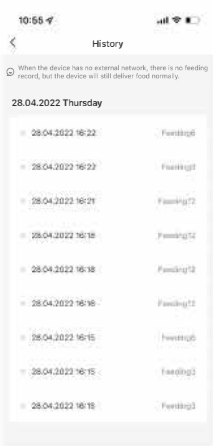

2.Přejděte na stránku "Historie krmení".

• Poznámka: Po odpojení od elektrické sítě bude přístroj pokračovat v krmení zvířete podle plánu krmení, aniž by krmení zaznamenal.

Ukazatele - popis akce

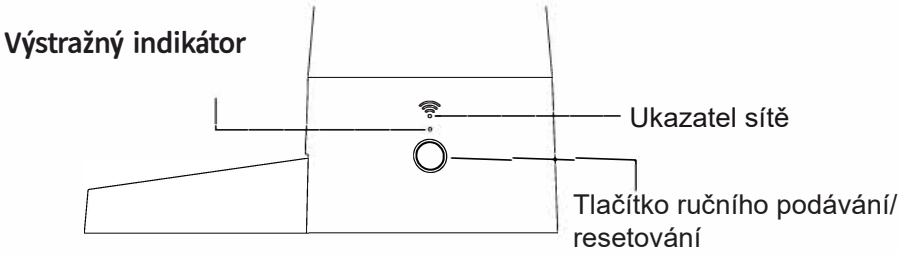

Indikátory	Popis operace	Stav zařízení
Indikátor sítě	Rychle bliká zeleně	Odpojení od internetu
	Svíí zeleně	Připojeno k síti
Výstražný indikátor	Rychle blikající červená	Uzamčení zařízení
	Vypnuto	Zařízení pracuje správně

	- Krátkým stisknutím tlačítka dvakrát ručně podáte část krmiva najednou. - Stiskněte a podržte tlačítko po dobu několika sekund a jednotka se resetuje.
--	---

Řešení problémů

Problém	Řešení
Zařízení nelze v telefonu nakonfigurovat.	1) Účet Wi-Fi a heslo se skládají maximálně z 12 číslic a písmen. Speciální symboly nejsou podporovány a neměla by se používat čínština. 2) Mobilní telefon by se měl připojit k 2.4G Wi-Fi. Pokud je síť Wi-Fi 5G Wi-Fi, nastavte ji na 2,4G Wi-Fi. 3) Zkontrolujte, zda jsou v telefonu povoleny funkce Bluetooth a služby určování polohy. 4) Problém s programem, může docházet ke konfliktům aplikací. Restartujte telefon.
Odpojení zařízení od sítě Wi-Fi	V případě špatného připojení zkontrolujte, zda vzdálenost mezi dávkovačem a směrovačem nepřesahuje 33 stop/10 m a zda mezi nimi nejsou betonové zdi nebo příliš mnoho překážek. V opačném případě může být signál Wi-Fi slabý a způsobit nestabilní připojení.
Přístroj nemůže dávkovat krmivo nebo dávka krmiva není přesná.	1) Před krmením vyprázdněte misku na krmivo. 2) Zkontrolujte, zda není ucpaný vývod krmiva, pokud ano, před krmením jej odcpěte. 3) Vyjměte použité baterie a vyměňte je za nové.
Zařízení po zapnutí nefunguje.	1) Zkontrolujte, zda je zdroj napájení funkční a zda je správně připojen napájecí kabel. 2) Zkuste jako zdroj napájení použít baterii. zkontrolujte, zda bude dávkovač normálně fungovat. (Když je dávkovač napájen z baterie, nelze použít aplikaci dálkového ovládání, ale v této době se přístroj disponuje paměťovou funkcí a může být vydáván podle nastaveného plánu podávání).

ROJECO WiFi Pet Feeder

Model: RWSQ-12 Wi-Fi

Výrobce: Nanchang Yueling Technology Co, Ltd.

Adresa: 1612, Cuilin Bldg., 1266 FengheCentral Ave., Honggutan

Dist., Nanchang, provincja Jiangxi, CHINY

Wyprodukowano w Chinach



Přečtěte si pozorně tyto pokyny, abyste předešli chybám nebo poškození. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte e-mailem: rojecoservice@l26.com a uveďte číslo své objednávky. Odpovíme vám co nejdříve.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Nanchang Yueling Technology Co, Ltd.

Adresa: 1612, Cuilin Bldg., 1266 FengheCentral Ave., Honggutan Dist., Nanchang, provincie Jiangxi, Čína.

(1612, Cuilin Bldg., 1266 FengheCentral Ave., Honggutan Dist., Nanchang, provincie Jiangxi, Čína)

Výrobek: Inteligentní dávkovač krmiva

Model: RWSQ-12 Wi-Fi

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:<https://files.innpo.pl/Rojeco>

Rádiová frekvence: 2402MHz~2480MHz

Maximální rádiový výkon: 15,67 dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebyla-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.