


Chytrý krmítko pro domácí zvířata

Verze kamery

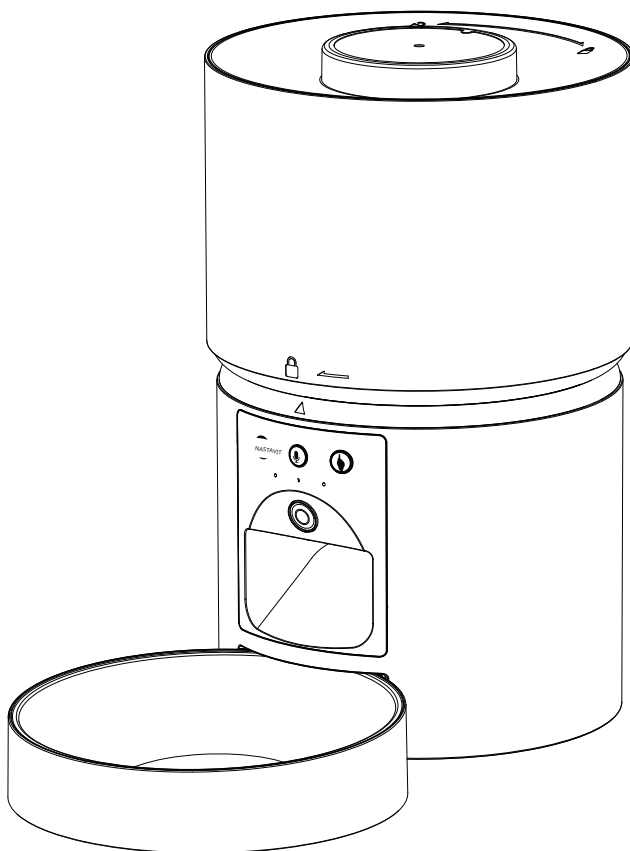


Model: SC-A60V

Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

Popis produktu


Pohled zepředu

- 1. Víko zásobníku na krmivo
- 2. Zásobník na krmivo
- 3. Ovládací panel
- 4. Kamera
- 5. Nerezová miska
- 6. Miska na krmivo
- 7. Indikační světla
- 8. Vývod na krmivo
- 9. Základna zásobníku

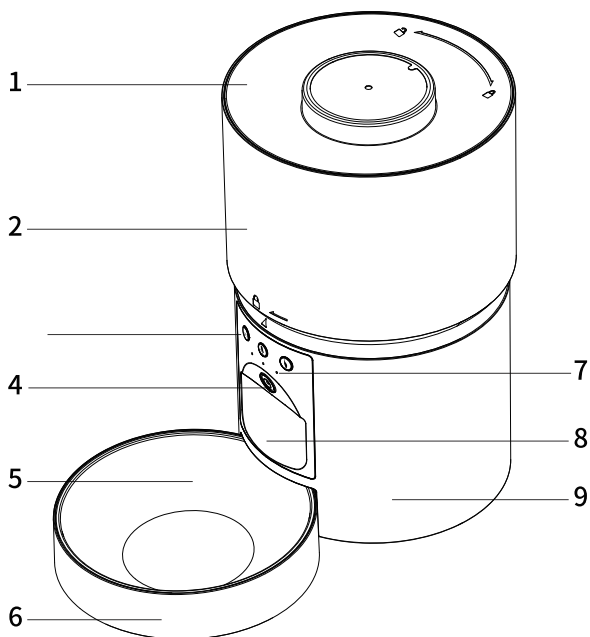

Pohled zespodu

- 10. Reprodukotor
- 11. Komora na baterie
- 12. DC rozhraní

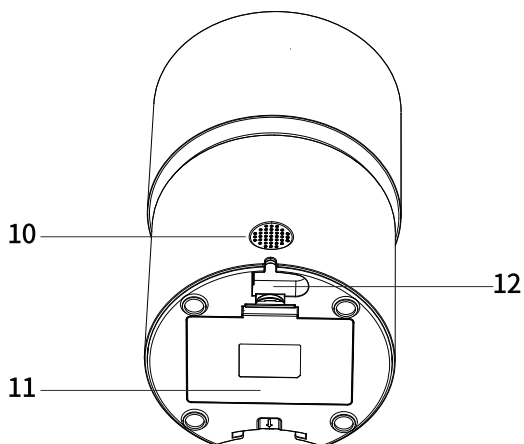

Popis tlačítek

1. Zamknout / Odemknout

Dlouhým stiskem po dobu 6 sekund se červená kontrolka bliká 2krát, tlačítko je zamknuto nebo odemknuto.

Poznámka: Tlačítka pro nahrávání a krmení fungují správně, když jsou odemknuta. Funkce APLIKACE není ovlivněna, když je zamknuta.



2. Nahrávání

Stiskněte a držte po dobu 3 sekund pro zahájení nahrávání.

Když uslyšíte pípnutí, červená kontrolka se rozsvítí pro zahájení nahrávání (až 10 sekund). Uvolněte a ukončete nahrávání. Červená kontrolka se vypne.

Poznámka: Nahrávky se automaticky přehrávají při krmení, ale ne pokud není nastavena zadní nahrávka.



3. Krmení

Manuální krmení: Krátkým stiskem podá 1 porci.

Poznámka: Plán krmení nebude ovlivněn.



4. Reset

Přepínání režimu sítě:

Zapněte zařízení bez připojení k síti, vstupte do režimu rychlého připojení WiFi, stiskněte a držte po dobu 6 sekund, aby se ozvaly dva "pípnutí" pro přepnutí do AP režimu. Opakujte dlouhé stisknutí pro přepnutí mezi dvěma režimy.




Indikační světla

Indikační světla	Akce	Stav
Bílé světlo	Rychlé blikání	Čeká na připojení - WiFi režim
	Pomalé blikání	Čeká na připojení - AP režim
	Svítlí	Připojení k síti bylo úspěšné
Červené světlo	Svítlí	Při napájení suchými bateriemi / nahrávání

Pokyny


1. Instalace




(1) Odstraňte krmítko z krabice .



(2) Otočte zásobník na krmivo doleva pro instalaci .

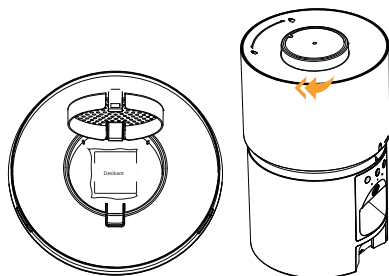

(3) Umístěte desikant do desikantové krabičky nad víkem kbelíku , poté nainstalujte víko otočením doprava .

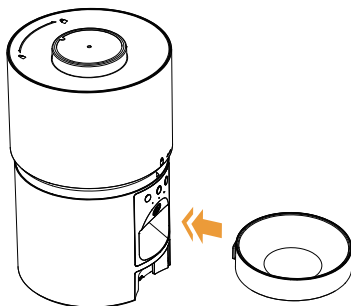


(4) Spojte krmicí misku se základem krmítka .


2. Připojte napájecí zdroj



- (1) Zasuňte napájecí adaptér 5V / 1A do zásuvky a připojte zařízení .
Umístěte krmítko do vzdálenosti 10 metrů od routeru .

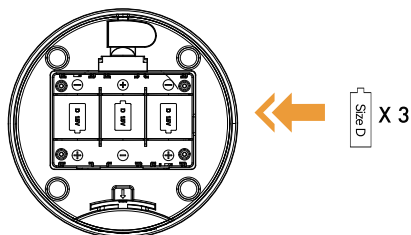

- (2) Otevřete prostor pro baterie na spodní části krmítka a nainstalujte 3 * D baterie (není nutné) pro prevenci výpadku napájení .

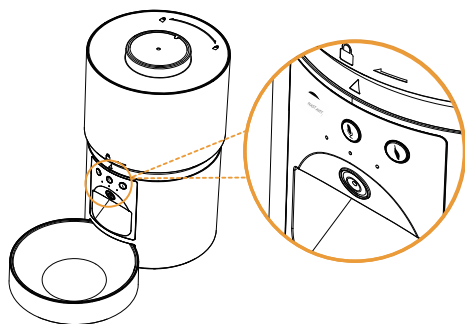


- (3) LED světlo svítí, aby indikovalo, že krmítko je zapnuto .

Poznámka :

- 1) Nezahrnuje baterii .
- 2) Před zapnutím napájení se ujistěte, že jsou všechny části čisté a zcela suché.

3. Vložte krmivo pro domácí zvířata do zásobníku na krmivo.

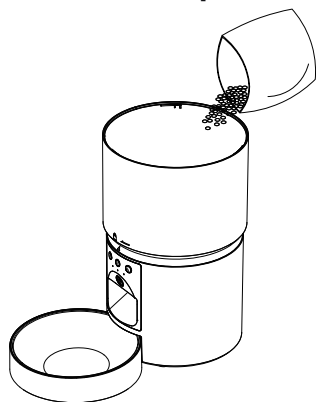

- (1) Naplňte zásobník na krmivo suchým krmivem pro domácí zvířata.

Zavřete víko a zapadne na místo díky gravitaci.


Poznámka :

Nepoužívejte konzervované, mokré nebo vlhké krmivo pro domácí zvířata. Doporučená velikost krmiva pro domácí zvířata je 2-18 mm.


Jak nastavit krmítko pro domácí zvířata




1. Naskenujte QR kód pro stažení exkluzivní APLIKACE, zaregistrujte se a přihlaste se.

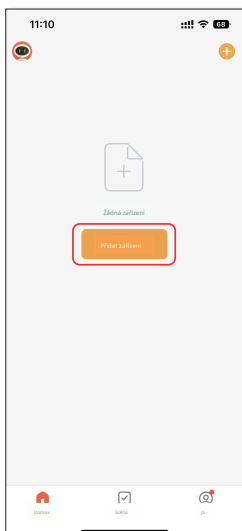


2. Zapněte Bluetooth na mobilním telefonu, připojte se k WiFi, vstupte na domovskou stránku aplikace a čekejte, až bude zařízení objeveno a přidáno.

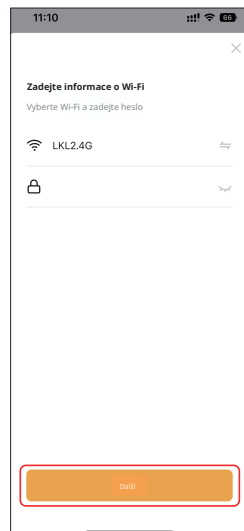

3. Zadejte heslo k Wifi a klikněte na "Další" a čekejte na nastavení sítě.

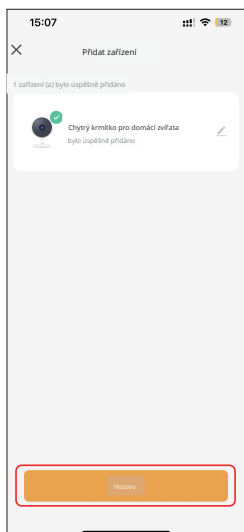


4. Po nastavení sítě můžete přizpůsobit název zařízení a kliknout na "Hotovo".

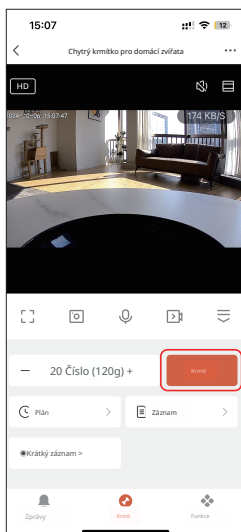


5. Klikněte na " Krmít ", vyberte odpovídající počet porcí k nakrmení, až 20 porcí.




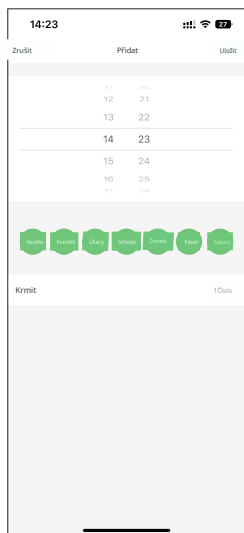

6. Klepněte na "Plán" pro přidání časového plánu. Můžete si vybrat jakýkoli čas od pondělí do neděle, nastavit počet porcí a uložit to.

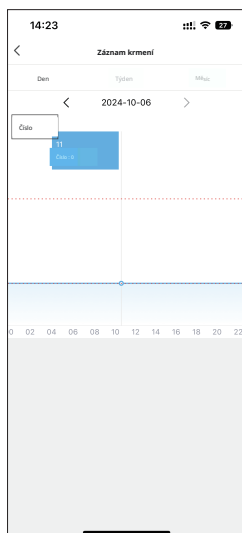


7. Klepněte na "Záznam" a můžete si prohlédnout záznam krmení v odpovídajícím časovém bodě.

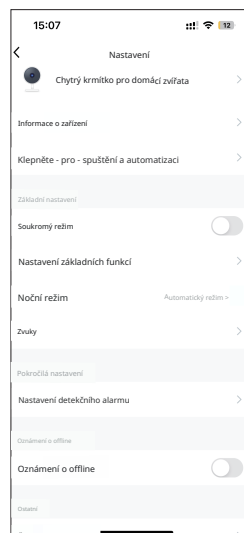


8. Klikněte a spusťte na stránku nastavení, můžete nastavit základní funkce parametry a sdílet zařízení s ostatními členy rodiny.


Konfigurace AP módu

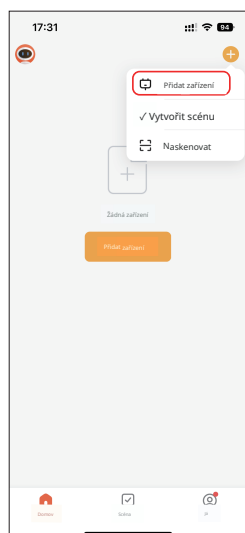

1. Vyberte "Přidat zařízení", vyberte "Malé domácí spotřebiče" - "Krmítko pro domácí zvířata s kamerou (Wi-Fi)".

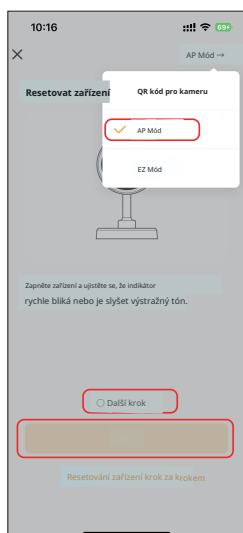


2. Vyberte "AP režim", klikněte na "Další krok", poté zadejte heslo k WiFi a klikněte na "Další".

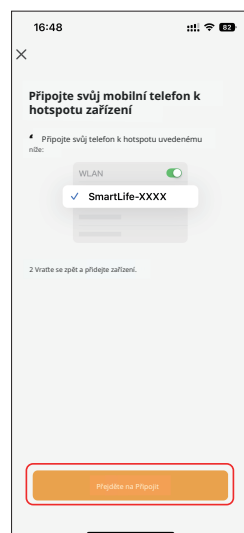


3. Poté klikněte na tlačítko "Přejít na připojení", připojte se k bezdrátovému AP zařízení "SmartLife"XXXXXXXX, zadejte rozhraní čekání na síť zařízení, klikněte na Dokončit pro úspěšné přidání zařízení.

Údržba a čištění

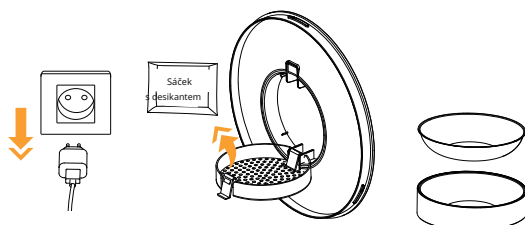


- (1) Odpojte napájecí kabel, sundejte víko a misku na krmivo a vyjměte desikant .


Poznámka : Doporučuje se vyměnit sáček s desikantem každých 30 dní .



Základní jednotku nelze ponořit do vody . Pouze použijte hadřík k otření .



- (2) Otočte zásobník na krmivo doprava a vyjměte ho, zvedněte dávkovací otáčecí talíř nahoru .

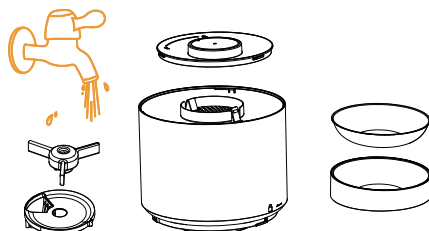

Miska na krmivo, zásobník na zrno a víko lze umýt v dřezu .

Specifikace

Model	SC-A60V	Kapacita	3L
Napájení DC 5V / 1A	napájecí adaptér ; 3 * D baterie	Napájecí adaptér	Vstup AC110-240V Výstup DC5V
GW	1,30 kg	Velikost	167*167*275mm

Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Nelze nakonfigurovat	Název WiFi a heslo nepoužívejte čínské, maximálně 12 znaků, prosím použijte kombinaci čísel a písmen, signál 5G WiFi není podporován, prosím použijte signál 2.4G WiFi. Zkontrolujte znovu zadané heslo WiFi. Nesprávné heslo WiFi nebude úspěšně nakonfigurováno.
Krmítko je nepřesné nebo není schopno krmit.	Zkontrolujte, zda není v misce příliš mnoho jídla a zda není blokován průchod jídla, a vyčistěte výstup jídla a průchod jídla. Při používání napájení z baterie zkontrolujte, zda baterie není vybitá nebo neteče.
Krmítko je offline.	Zkontrolujte vzdálenost mezi krmítkem a routerem doma, neměla by být větší než 10 metrů, a snažte se, aby mezi nimi nebyla žádná zeď. Podle charakteristik WiFi signál WiFi v případě příčné zdi výrazně klesne, což způsobí, že připojení bude nestabilní a offline.
Žádná reakce při zapnutí.	Nejprve zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně zapojen. Pokud se indikátor po zapojení nerozsvítí, zkontrolujte, zda není napájecí adaptér a napájecí kabel uvolněný nebo poškozený. Pokud problém nelze vyřešit, kontaktujte zákaznický servis pro pomoc.

Upozornění a bezpečnostní informace

Všechny informace týkající se používání produktu naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte obsah a řiďte se pokyny, které jsou v ní obsaženy.

Také si přečtěte následující informace před použitím:

Upozornění pro použití

Riziko poškození produktu:

- Používejte výrobky pouze k jejich zamýšlenému účelu, jak je popsáno v pokynech pro použití.

Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanické součásti, jako jsou víka, rukojeti, krmné mechanismy nebo zásobníky na krmivo.

V případě viditelného poškození přestaňte používat a kontaktujte servis.

Nepřepĺňujte nádrže na krmivo nebo vodu - dodržujte doporučené kapacity uvedené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

Ujistěte se, že dávkovač krmiva je vhodný pro velikost, věk a výživové potřeby zvířete.

Pravidelně kontrolujte kvalitu uloženého krmiva - ujistěte se, že je čerstvé a skladováno v suchých podmínkách, aby se předešlo zkažení.

Umístěte jednotku na stabilní místo, které je snadno přístupné pro vaše zvíře, ale daleko od oblastí vystavených nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

Automaty na krmivo nejsou hračky. Držte je mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému poškození jednotky.

Nedovoľte dětem, aby obsluhovaly zařízení bez dozoru dospělých, zejména při plnění krmiva nebo údržbě mechanismů.

Rizika spojená s elektronickými komponenty:

Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických komponentů. V případě poškození přestaňte jednotku používat.

U modelů napájených elektřinou se ujistěte, že je jednotka připojena k stabilnímu zdroji napájení.

Pokud je jednotka napájena bateriemi, vyměňte je podle pokynů k obsluze a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném použití

Doporučení pro použití:

Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze a ujistěte se, že všechny komponenty, jako jsou víka, dávkovací mechanismy a zásobníky na krmivo, jsou správně namontovány. Pravidelně doplňujte zásobník krmivem podle doporučení výrobce, včetně vyhýbání se produktům, které mohou způsobit ucpání mechanismů. U modelů s automatickými funkcemi se ujistěte, že je správně nastavena dávkovací časová osa krmiva.

Údržba a skladování:

Skladujte výrobky na suchém a čistém místě, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce, za použití jemných detergentů a měkkých materiálů. Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo nástroje, které by mohly poškodit dávkovač.

Vyměňujte spotřební díly, jako jsou filtry (pokud je to relevantní), podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií:

Používejte pouze baterie doporučené výrobcem v zařízeních napájených bateriemi.

- Zlikvidujte použité baterie podle místních ekologických předpisů.

Pokud zařízení nebude používáno po delší dobu, vyjměte baterie, abyste předešli úniku.

Další opatření

Přizpůsobení zvířeti:

Sledujte reakci vašeho domácího mazlíčka na dávkovač krmiva nebo misku - ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres nebo nepohodlí.

Pro domácí zvířata s tendencí k přejídání nastavte vhodné porce krmiva nebo harmonogramy krmení, abyste předešli zdravotním problémům.

Poškození a servis:

Jakékoli opravy mechanického nebo elektronického zařízení by měly být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích.

Neměňte jednotku sami, protože to může ovlivnit její bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Výrobce: Flying Shuttle International Trading Co., Ltd.

Adresa:

MÍSTNOST 1201, 12. PATRO, BUDOVA TAI SANG BANK, 130-132
DES VOEUX ROAD, CENTRAL, HONGKONG

Zástupce v EU

Jméno: Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies
GMBH

Adresa: Laubenhof 23, 45326 Essen, Německo

jasvigor2020@hmail.com

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.