


Inteligentní dávkovač krmiva Oneisall 5L F1-WM

Model: PF08

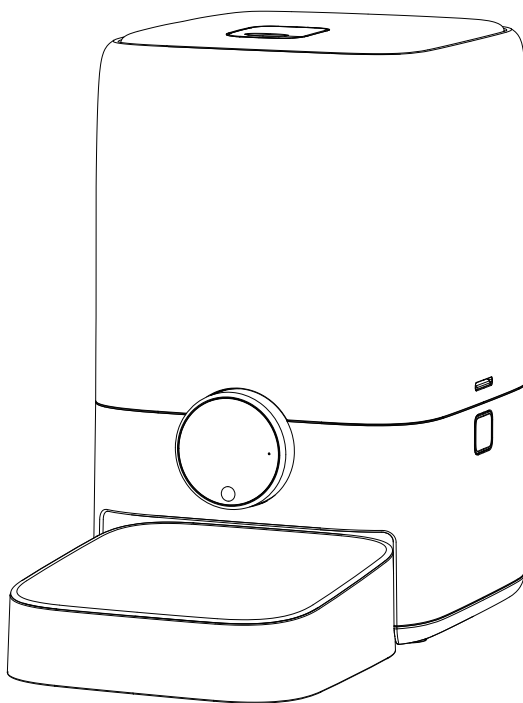

Návod k obsluze
ON-D174

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

Výrobky používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k použití.

Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických součástí, jako jsou víka, rukojeti, podávací mechanismy nebo zásobníky krmiva. V případě viditelného poškození přerušete používání a kontaktujte servisní oddělení. Nepřetěžujte zásobníky na krmivo nebo vodu - dodržujte doporučené kapacity uvedené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

Ujistěte se, že je dávkovač krmiva vhodný pro velikost, věk a nutriční potřeby zvířete.

Pravidelně kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva - ujistěte se, že je čerstvé a skladované v suchých podmínkách, aby nedošlo k jeho zkažení.

Umístěte přístroj na stabilní místo, které je pro zvíře snadno přístupné, ale mimo místa vystavená nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

Dávkovače krmiva nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození jednotky.

Nedovolte dětem obsluhovat dávkovač bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmiva nebo údržbě mechanismů.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických součástí. V případě poškození přestaňte přístroj používat.

U elektricky napájených modelů se ujistěte, že je přístroj připojen ke stabilnímu zdroji napájení.

Pokud je jednotka napájena bateriemi, vyměňte je v souladu s návodem k obsluze a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití: V případě potřeby je třeba provést kontrolu, zda je přístroj v pořádku a zda je v pořádku:

Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jsou všechny součásti, jako jsou víka, dávkovací mechanismy a zásobníky, správně namontovány.

Pravidelně plňte zásobník krmivem podle doporučení výrobce a vyhýbejte se produktům, které mohou způsobit ucpání mechanismů.

U modelů s automatickými funkcemi se ujistěte, že je správně nastaven plán dávkování krmiva.

Údržba a skladování:

Skladujte výrobky na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti a extrémních teplot. Dávkovače a misky pravidelně čistěte podle pokynů výrobce za použití jemných čistících prostředků a měkkých materiálů. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly dávkovač poškodit.

Spotřební díly, jako jsou filtry (pokud jsou k dispozici), vyměňujte podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií: V případě potřeby je nutné provést kontrolu baterií:

V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.

Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení zvířeti:

Sledujte reakci zvířete na dávkovač krmiva nebo misku - ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres nebo nepohodlí.

U zvířat se sklonem k přejídání nastavte vhodné porce krmiva nebo rozvrh krmení, abyste předešli zdravotním problémům.

Poškození a servis:

Jakékoli opravy mechanického nebo elektronického zařízení by měly být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích.

Přístroj sami neupravujte, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988.

Splňují příslušné technické normy, včetně norem týkajících se provozní bezpečnosti, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Bezpečnostní upozornění

1. Zvolte stabilní místo pro instalaci podavače, aby se zabránilo jeho otřesu nebo převrácení.
2. Zajistěte, aby místo instalace bylo suché, mimo dosah zdrojů vody a vlhkých míst.
3. Před přidáním krmiva pro domácí zvířata zkontrolujte, zda je vhodné pro krmení, abyste se vyhnuli použití zkaženého nebo nevhodného krmiva.
4. Nastavte správné množství a čas krmení a nepřekrmujte, abyste zabránili obezitě nebo zažívacím potížím vašeho zvířete.
5. Pravidelně sledujte stav krmení vašeho domácího mazlíčka a v případě jakýchkoli nesrovnalostí jej včas upravte.
6. Krmítko pravidelně čistěte, aby bylo čisté a hygienické a aby se zabránilo růstu bakterií.
7. Zajistěte, aby byla baterie plně nabitá a aby byl správně připojen napájecí zdroj.
8. Obalové sáčky mohou způsobit udušení. Uchovávejte je mimo dosah dětí a domácích zvířat.
9. Nepoužívejte krmítko, pokud váš domácí mazlíček nedosáhne na talíř s krmivem nebo má nějaké finální postižení.
10. Nevkládejte prsty do vývodu krmiva ani se nedotýkejte rotoru prstem.
11. V žádném případě neponořujte základnu do vody, protože by mohlo dojít k poškození elektrotechnických součástí, například ovládacího panelu.

Popis produktu

Obálka

Nádoba na potraviny

Dávkovač potravin


Vytáčení a zobrazení

Nerezová mísa


Tlačítka pro nádrž

Držák mísy

Vypínač napájení




Napájecí zásuvka




Nádoba odvlhčovače

Obsah sady




1x automatické
krmítko pro zvířata



1x mísa a rukojeť z
nerezové oceli



1x sáček s
vysoušedlem



1x napájecí kabel s
adaptérem




1x
uživatelská
příručka

Specifikace


Název produktu	Inteligentní dávkovač krmiva Oneisall 5L F1-WM
Model	PF08
Rozměry	12.83*7.17*11.81 inches (326*182*300mm)
Kapacita	5L
Jmenovité napětí/proud	DC 5V  1A
Typ baterie	Vestavěná lithium-iontová baterie
Doba nabíjení	6 h
Životnost baterie	100 dní
Kapacita baterie	5000 mAh
Frekvence Wi-Fi	2.4 GHz
FCC ID	2BBAWPF0608
Materiál	Nerezová ocel SUS 304 + ABS

Sestava podavače

1. Otevřete nádržku na potraviny a vyjměte misku a příslušenství.

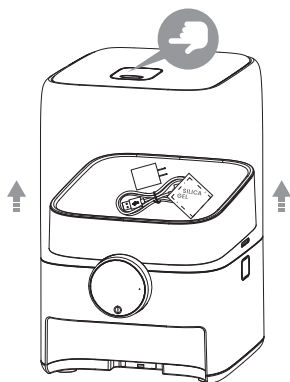


2. Zvedněte přední část přístroje. Vložte plastový držák mísy do jednotky, zatlačte jej dolů a nainstalujte.

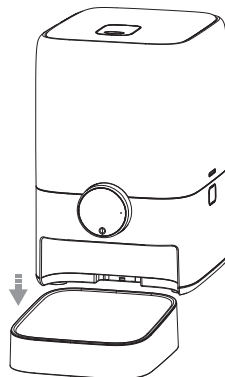

3. Položte jednotku na bok, zasuňte napájecí kabel do konektoru typu C a vložte jej do otvoru pro kabel.

4. Nastavte vypínač napájení do polohy „zapnuto“.

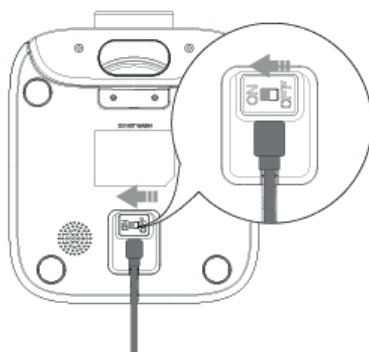


5. Naplňte nádrž suchým krmivem a připojte napájecí kabel ke zdroji napájení.


Pozor:

Povolená velikost krmiva: 2-18 mm/0,07-0,7 palce v průměru.

Přístroj nepoužívejte pro konzervované nebo vlhké krmivo pro domácí zvířata.

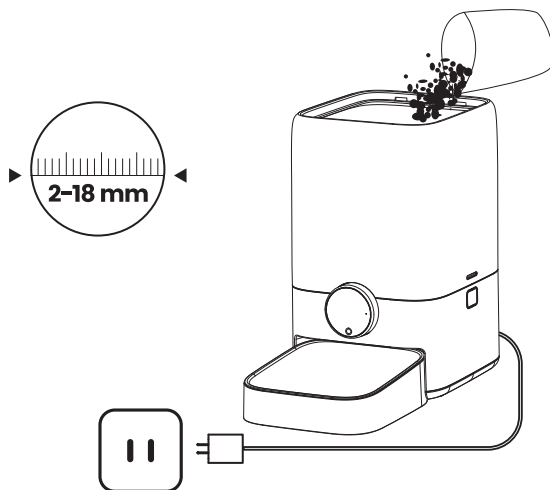

6. Vložte sáček s vysoušedlem do nádoby na vysoušedlo a na rukojeť nasadte misku z nerezové oceli.

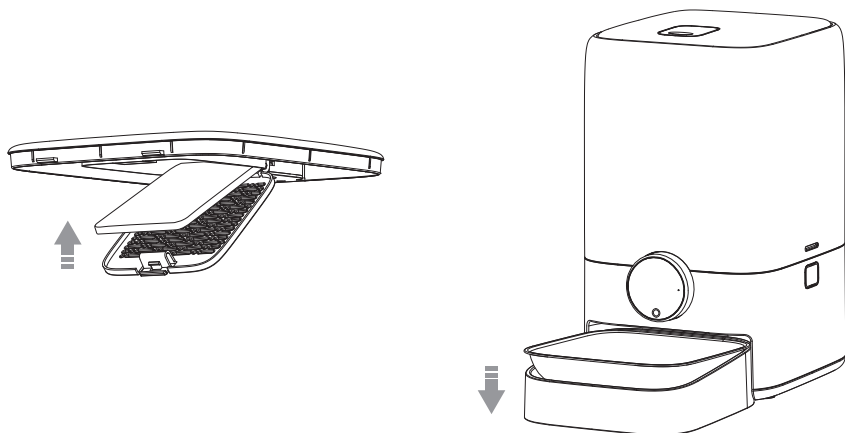

Popis ikon


Návod k obsluze

Odblokuj podajnik	Stiskněte a podržte volič po dobu 3 sekund
Wybór menu/Dostosuj cyfry	Otočte knoflíkem
Potwierdzenie ustawień	Stiskněte knoflík
Návrat do předchozí nabídky	Dvakrát klikněte na číselník

Popis ikon

Karma	Ruční krmení. Maximální nastavení je 12 porcí krmiva pro kočky.
Čas	Nastavení času hodin podávacího zařízení.
Plán	Nastavte plán krmení pro krmítko. Maximální nastavení je 10 plánů.
Mikrofon	Když ikona bliká, stiskněte a podržte tlačítko pro nahrávání zvuku. V současné době není nahrávání hlasových zpráv prostřednictvím aplikace podporováno.
Wifi 2.4G	Pokud ikona bliká, podavač může vyhledat síť Wi-Fi a připojit se k ní.
Obnovení	Vymažte potravinový plán zařízení a restartujte jej.
	Vestavěná lithium-iontová baterie.
	Při nízkém stavu nabití baterie zařízení pípne.
	Připomínka k nabíjení zařízení. Zařízení je napájeno externím nabíjecím kabelem.

Zámek

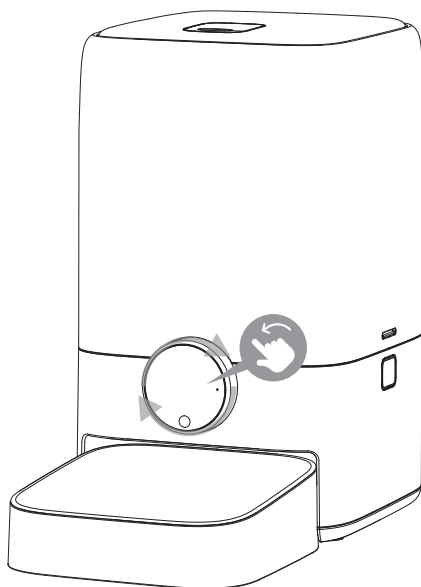


Ruční krmení



Nastavení času



Nastavení plánu
krmení




Připojení Wi-Fi



Nahrávání hlasu




Resetování
podavače





Připojení k aplikaci

1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Oneisall z obchodu s aplikacemi.





Oneisall APP


2. Připojte podavač podle návodu.

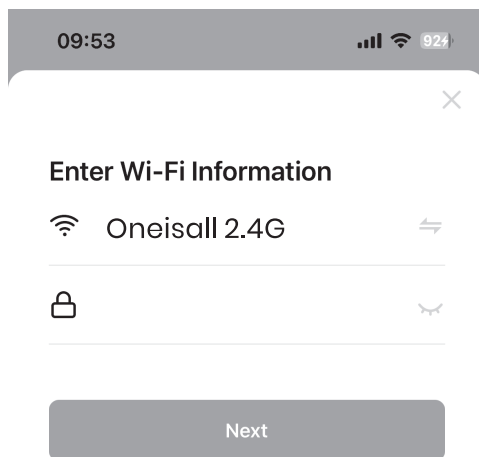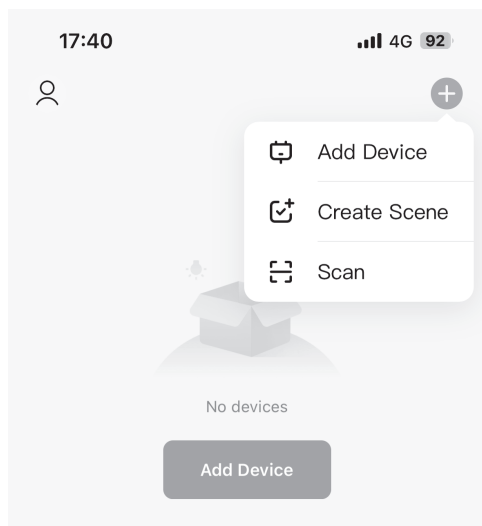

- Vyberte síť WiFi 2,4 GHz a zadejte heslo.
- Pokud má Wi-Fi frekvenci 5 GHz, nastavte ji nejprve na 2,4 GHz.
- Při připojování k zařízení se ujistěte, že je na mobilním telefonu zapnutá funkce Bluetooth.

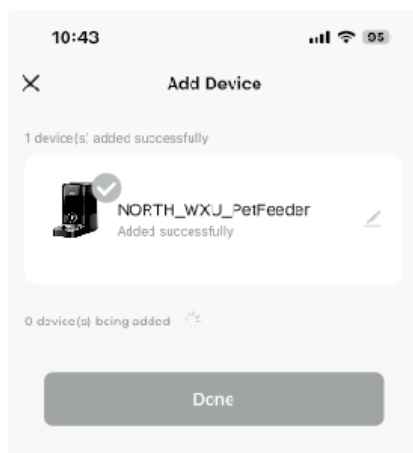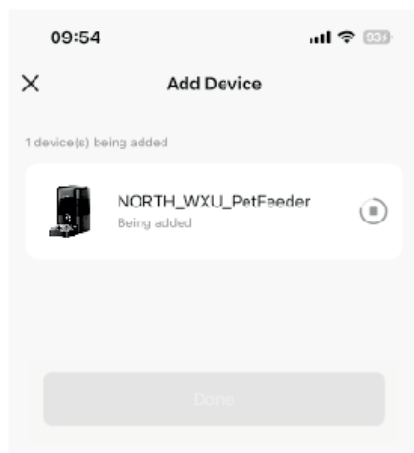

Programován
í ručního
podavače



Naprogramov
ání podavače
v aplikaci

Množství potřebného krmiva

Pozor:

Množství jednotlivých porcí není regulováno. Majitelé domácích zvířat by měli upravit počet porcí na základě denní stravy svého zvířete a vhodného množství na jedno jídlo. Velikost krmiva, kterou jsme použili v naší laboratoři: 0,7 palce. Údaje z naší laboratoře:

Opatření	Porce	Gram
1/8	3	15
1/4	5	29
1/3	7	38
1/2	10	57
1	19	114


Tyto údaje jsou pouze orientační. Měli byste vyzkoušet správné množství pro vašeho domácího mazlíčka na základě suchého krmiva, které používáte.

Postupujte podle následujících kroků:


1. Například 1/4 odměrky odpovídá 5 porcím, takže 1/8 finále odpovídá 3 porcím.



2. Nastavte číslo porce na 5.
3. Odměřte danou porci potravin. Pokud množství krmiva odpovídá požadavkům, znamená to, že nastavení je správné.

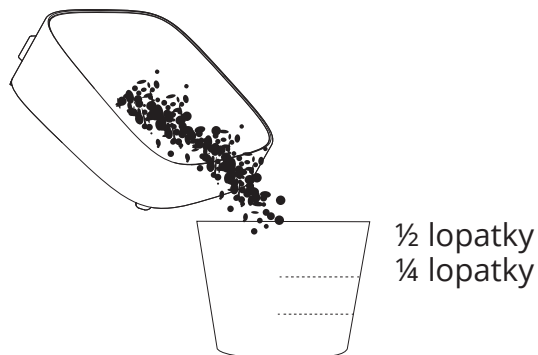

4. Pokud tomu tak není, upravte počet porcí, abyste se přiblížili požadovanému množství.

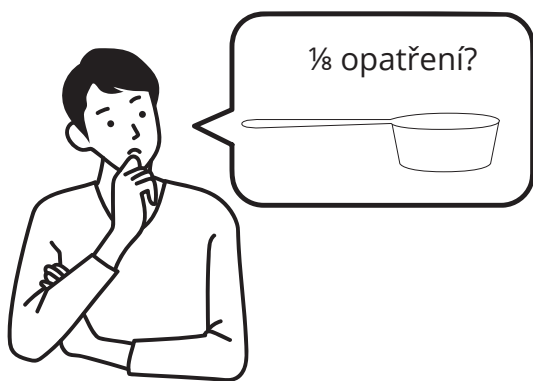

Řešení problémů

V případě problémů se obraťte na výrobce nebo distributora.

Problémy	Řešení
Podavač nefunguje správně.	Zkontrolujte, zda je vypínač na spodní straně přístroje nastaven do polohy „zapnuto“.
	Zkontrolujte, zda je kabel bezpečně připojen.
	Pomocí jiného nabíjecího kabelu typu C zkontrolujte, zda napájení funguje.
Výměna odvlhčovače vzduchu	Kontaktujte výrobce nebo distributora.
Knoflík nefunguje	Zkuste podavač odemknout jeho stisknutím a podržením po dobu 3 sekund.
Uvzlé potraviny	Ujistěte se, že velikost podavače je menší než 0,7 palce v průměru.
	Pokud se jídlo v zásuvce zastaví, vyčistěte ji.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NANBANQIU TECHNOLOGY CO. , LIMITED tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu: (model: F1-WM) je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://files.innpro.pl/Oneisall>.

Adresa výrobce: 6 KIN TAT ST TUEN MUN, HONG KONG

Rádiová frekvence: 2400-2480 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: Max. povolený výkon: <20 dBm

O společnosti GPSR



Název produktu: Inteligentní dávkovač krmiva Oneisall 5L F1-WM

Značka: Oneisall

Model výrobku: PF0B

Vstup: 5V = 1A

Výrobce: NANBANQIU TECHNOLOGY CO. , LIMITED

Adresa: 6 KIN TAT ST TUEN MUN, HONGKONG

E-mail: support@oneisall.com

Zástupce pro EU:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. 65c Rudzka St.

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl



Made in China

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebyla-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Specifikace baterie produktu

Vlastnost	Hodnota
Kategorie baterie	Přenosná baterie
Typ baterie	Přenosné lithium-iontové baterie (Li-Ion)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Hmotnost (kg)	95.1g
Kapacita (mAh)	5000
Výkon (kWh)	18.5Wh