


Automatické krmítko pro domácí zvířata H1

Model: PF09

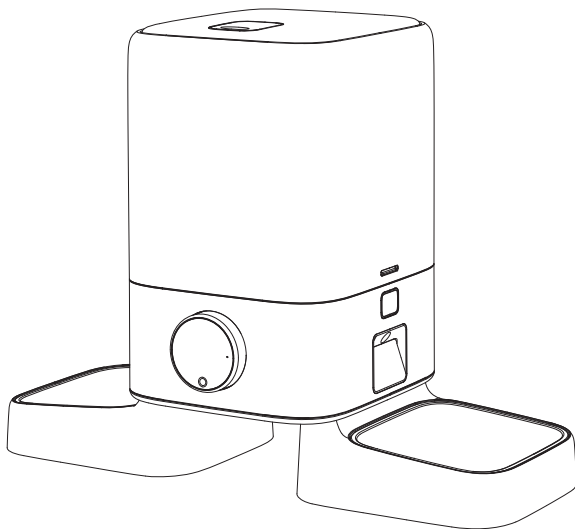

Uživatelská příručka
ON-D175




Obsah

Bezpečnostní upozornění	01
Přehled produktu	02
V balení	03
Specifikace	03
Sestavení krmítka	04
Úvod k ikonám	06
Návod k obsluze	08
Požadované množství granulí	09
Odstraňování problémů	11
Informace o záruce	12
Informace o produktu GPSR	13

Bezpečnostní upozornění


1. Vyberte stabilní a pevné místo pro instalaci krmítka, abyste předešli jeho klepání nebo převrácení.
2. Zajistěte, aby bylo instalační prostředí suché a daleko od zdrojů vody a vlhkých oblastí.
3. Před přidáním krmiva pro domácí zvířata zkontrolujte, zda je krmivo vhodné pro krmení, abyste se vyhnuli používání zkaženého nebo nevhodného krmiva.
4. Nastavte vhodné množství krmení a čas, a nepřekrmujte, abyste předešli obezitě nebo zažívacím potížím domácího zvířete.
5. Pravidelně sledujte, jak domácí zvíře jí, a včas upravte, pokud dojde k jakékoli anomálii.
6. Pravidelně čistěte krmítko, aby zůstalo čisté a hygienické a aby se zabránilo růstu bakterií.
7. Dbejte na to, aby byla baterie plně nabitá, nebo aby bylo napájení v pořádku.
8. Tyto obalové tašky mohou způsobit udušení. Uchovávejte je mimo dosah dětí a domácích zvířat.
9. Nepoužívejte krmítko, pokud zvíře nemůže dosáhnout na misku s jídlem nebo má nějaké fyzické postižení.
10. Nedávejte prsty do výstupu na jídlo ani nedovolte, aby se vaše prsty dotýkaly rotoru.
11. Nikdy nezapínejte základní část do vody, jinak může dojít k poškození elektronických komponentů, jako je ovládací panel.

Přehled produktu

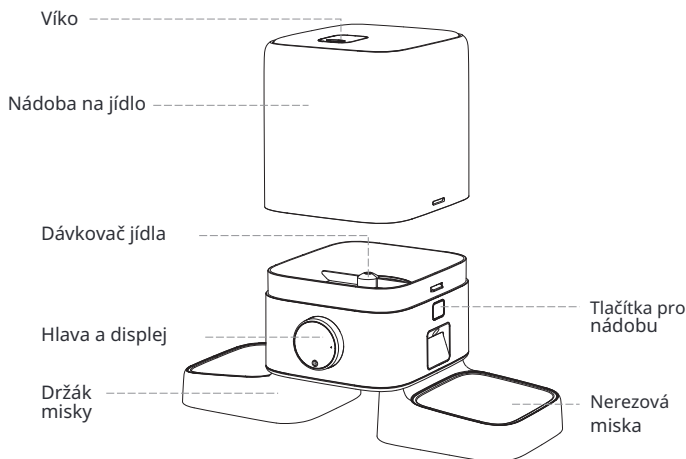

Krabička s desikantem

V balení




1× Automatické
krmítko pro domácí zvířata

2× Nerezová ocel
miska a držák



1x sáček s desi-
kantem

PROSÍM



1× Napájecí
kabel s adaptérem




1x Uživatelská příručka

Specifikace


Název produktu:	Automatické krmítko pro domácí zvířata Oneisall H1
Model:	PF09
Velikost:	17,24 × 8,35 × 13,31 palců (438 × 212,2 × 338 mm)
Kapacita:	5 l / 20 šálků
Jmenovité napětí/proud:	DC 5V $\equiv$ 1A
Materiál:	Nerezová ocel SUS 304 + ABS
Typ baterie:	3 baterie typu D

Sestavte krmítko


1. Stiskněte tlačítka na obou stranách, abyste otevřeli zásobník na krmivo, a vyjměte misku a příslušenství.



2. Zvedněte přístroj. Vložte plastový držák misky do slotu na spodní části přístroje, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je správně nainstalován.




3. Položte přístroj na bok a vložte napájecí kabel do externí prodlužovací zásuvky.



4. Položte přístroj na bok, otevřete komoru na baterie a nainstalujte 3 baterie typu D.

Poznámka:

Záložní baterie nejsou součástí balení.

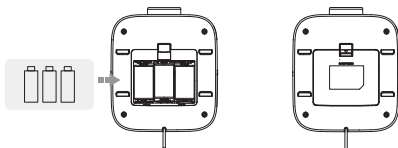


5. Naplňte zásobník suchým krmivem pro zvířata.


Poznámka:

Povolená velikost granulí: 2-18 mm/0,07-0,7 palce v průměru.

Nepoužívejte pro konzervované nebo mokré krmivo.

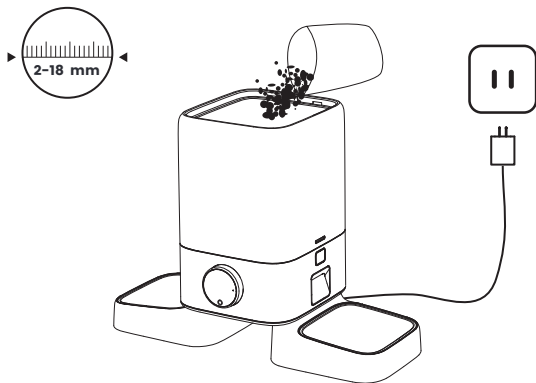

6. Vložte sušící pytlík do boxu na sušidlo a položte nerezovou misku na držák misky.

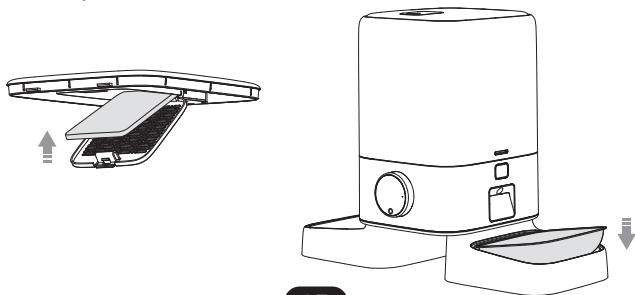

Úvod k ikonám

Návod k obsluze


Odemkněte krmítko:	Stiskněte a držte ovládací prvek po dobu 3 sekund.
Výběr menu/Úprava čísel:	Otočte ovládacím prvkem.
Potvrzení nastavení:	Klikněte na ovládací prvek.
Zpět do předchozího menu:	Dvakrát klikněte na ovládací prvek.

Popis ikon.


Krmivo.	Manuální krmení. Maximální nastavení je 12 porcí kočičího krmiva.
Čas.	Nastavte čas hodinek krmítka.
Plán.	Nastavte plán krmení pro krmítko. Maximální počet jídel je 6.
Reset	Vymažte plán krmení zařízení a restartujte ho.
	Nainstalovány 3 baterie typu D.
	Když je úroveň nabití baterie nízká, zařízení vydává pípný alarm.



Program
návod

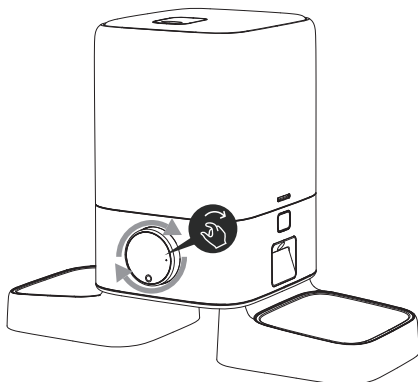

Zamknout



Ruční krmení



Nastavení času



Nastavení plánu krmení




Vyčistit plán
krmení




Návod k obsluze


1. Otočte ovladačem pro výběr "PLÁN" a poté stiskněte tlačítko pro potvrzení a vstup do nastavení prvního plánu krmení.



2. Znovu stiskněte tlačítko pro potvrzení a nastavte čas pro první jídlo v plánu krmení. Po nastavení času nastavte velikost porce prvního jídla. Velikost porce se pohybuje mezi 1 a 12 porcemi na jídlo.



3. Po dokončení nastavení počtu porcí se zařízení přímo přepne na nastavení druhého plánu krmení.



4. Pokud je nastavení dokončeno, můžete dvakrát kliknout na tlačítko pro opuštění podmenu.

Požadované množství granulí

Poznámka:

Množství každé porce není nastavitelné. Majitelé domácích zvířat by měli upravit počet porcí na základě denních jídel svého zvířete a vhodného množství na porci.

Velikost granulí, které jsme použili v naší laboratoři: 0,4 palce. Zde jsou data z našeho experimentu.



Šálek	Porce	Gram
1/8	2	15
1/4	4	29
1/3	6	44
1/2	9	58
1	18	130

- Množství pro každou misku

Tato data jsou pouze orientační. Musíte vyzkoušet správné množství pro vaše zvíře na základě suchého krmiva, které používáte.


Zde jsou kroky:

1. Například 1/4 šálku se rovná 4 porcím, takže 1/8 šálku by se rovnalo 2 porcím.



2. Číslo PORCE zobrazené na displeji znamená množství pro each misku. Například, nastavte číslo porce na 4, krmítko dávkuje 4 porce z obou svých levých a pravých krmných misek.

3. Změřte dodané granule. Pokud jsou granule změřeny jako množství, které potřebujete, znamená to, že toto nastavení je v pořádku.

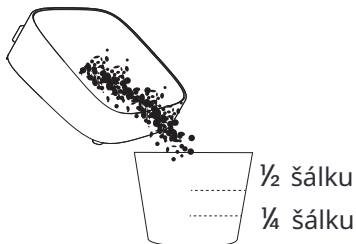

4. Jinak upravte číslo porce, aby se přiblížilo požadovanému množství.



Odstraňování problémů

Prosím, přiložte své ID pro řešení problémů a objednávku, kontaktujte nás e-mailem **support@oneisall.com**.

Pomůžeme vám rychle vyřešit problém.

Problémy	Řešení
Krmítko nefunguje	Zkontrolujte, zda je kabel dobře připojen.
	Nepoužívejte baterie, použijte jiný kabel typu C pro nabíjení a zjistěte, zda krmítko funguje.
	Odpojte kabel a použijte nové baterie, abyste zjistili, zda funguje.
Výměna desikantu	Napište nám: support@oneisall.com
Ovládací kolečko nefunguje	Zkuste jej stisknout a podržet po dobu 3 sekund, abyste odemkli krmítko.
Jídlo se uvízlo	Ujistěte se, že velikost granulí je menší než 0,7 palce v průměru.
	Pokud jídlo uvízne ve výstupu, vyčistěte ho.

Informace o záruce

Oneisall nabízí standardní dvouletou záruku. Pokud máte jakékoli problémy se svým produktem Oneisall, neváhejte nás kontaktovat. Nezapomeňte do své zprávy zahrnout doklad o koupi, číslo modelu a jakékoli relevantní fotografie nebo videa, abyste urychlili proces. Náš tým podpory Oneisall je k dispozici 7 dní v týdnu a na vaši žádost odpoví do 24 hodin. Děkujeme, že jste si vybrali Oneisall.

Vezměte prosím na vědomí, že záruka Oneisall se nevztahuje na použité produkty nebo nákupy provedené od neautorizovaných prodejců. Je důležité si uvědomit, že záruka se také nevztahuje na spotřební části, jako jsou čepele, kryty, filtry, kartáče a podobné položky. Tyto části mohou vyžadovat pravidelnou výměnu nebo údržbu.

- ✉ support@oneisall.com
- ☎ +1877-522-8578 (USA) Po-Pá 8:00-17:00 (PST)
- 🌐 www.oneisall.com



Podpora Oneisall



@Oneisall Official

Informace o produktu GPSR

UK	REP
----	-----

Název: APEX CE SPECIALSTS LMTED

Adresa: 6f East Union Street, Manchester, Anglie, M16 9AE

Kontaktní osoba: Wells

Tel: +441616371080

E-Mail: Info@apex-ce.com

Název produktu: H1 Automatické krmítko pro domácí zvířata

Značka: Oneisall

Model produktu: PF09

Napájení: DC 5V $\approx$ 1A

Informace o výrobci GPSR

Název firmy: Shenzhenbenfendianzishangwuyouxiangongsi

Adresa výrobce: CN, 518000, GuangDong Sheng, Shenzhen,

Okres Longhua, Minxin Community Bishui Longting Building 6 Unit, 7B

Tel: +86 185 6587 6424

E-Mail: topservice4u@hotmail.com



Vyrobeno v Číně

Upozornění a bezpečnostní informace

Všecké informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Výrobky používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických součástí, jako jsou víka, rukojeti, podávací mechanismy nebo zásobníky krmiva. V případě viditelného poškození přerušte používání a kontaktujte servis.
- Nepřetěžujte zásobníky na krmivo nebo vodu - dodržujte doporučené kapacity uvedené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že je dávkovač krmiva vhodný pro velikost, věk a nutriční potřeby zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva - ujistěte se, že je čerstvé a skladované v suchých podmínkách, aby nedošlo k jeho zkažení.
- Umístěte přístroj na stabilní místo, které je pro zvíře snadno přístupné, ale mimo místa vystavená nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození jednotky.
- Nedovolte dětem obsluhovat přístroj bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmiva nebo údržbě mechanismů.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických součástí. V případě poškození přestaňte přístroj používat.
- U elektricky napájených modelů se ujistěte, že je přístroj připojen ke stabilnímu zdroji napájení.
- Pokud je jednotka napájena bateriemi, vyměňte je v souladu s návodem k obsluze a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití: V případě potřeby je třeba provést kontrolu, zda je přístroj v pořádku a zda je v pořádku:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jsou všechny součásti, jako jsou víka, dávkovací mechanismy a zásobníky, správně namontovány.
- Pravidelně přítežte zásobník krmivem podle doporučení výrobce a vyhýbejte se produktům, které mohou způsobit ucpaní mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi zkontrolujte, zda je správně nastaven plán dávkování krmiva.

Údržba a skladování:

- Výrobky skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce za použití jemných čisticích prostředků a měkkých materiálů. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly dávkovač poškodit.
- Spotřební díly, jako jsou filtry (pokud jsou k dispozici), vyměňujte podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií: V případě potřeby je nutné zajistit, aby se baterie nenacházela v dosahu:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nebudejte-li zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakci zvířete na dávkovač krmiva nebo misku - ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres nebo nepohodlí.
- U zvířat se sklonem k přejídání nastavte vhodné porce krmiva nebo rozvrh krmení, abyste předešli zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Jakékoli opravy mechanického nebo elektronického zařízení by měly být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích.
- Přístroj sami neupravujte, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Výrobce a zástupce EU
NANBANQIU TECHNOLOGY CO., LIMITED
BYT /RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE NO.6 KIN TAT ST TUEN
MUN, HONG KONG
support@oneisall.com

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržívat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vybavte se hasicím listem.

Specifikace baterie produktu

Vlastnost	Hodnota
Kategorie baterie	Přenosná baterie pro všeobecné použití
Typ baterie	Přenosné knoflíkové baterie (jiné než knoflíkové články)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Hmotnost (kg)	95.1g
Kapacita (mAh)	-
Výkon (kWh)	18.5Wh

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.



TRANSFORMUJTE, JAK SE STARÁTE O SVÉ ZVÍŘE

Pokud máte jakýkoliv problém, kontaktujte nás:
support@oneisall.com



Podpora Oneisall

ON-D175