


Podvojný inteligentní Dávkovač krmiva 5L WiFi

Model: PF10

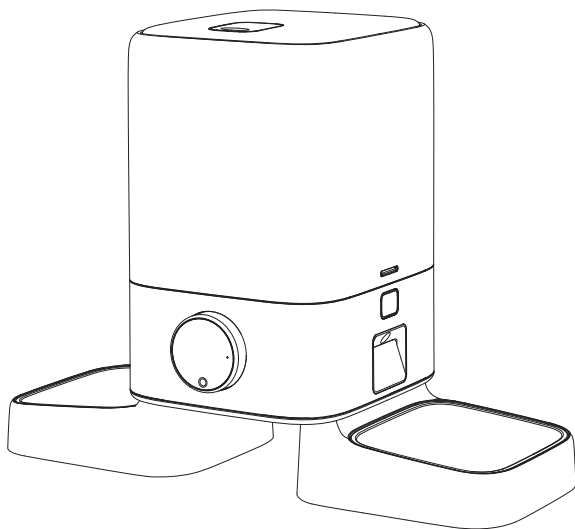

Návod k obsluze

ON-D176




Obsah

Bezpečnostní upozornění	01
Popis produktu	02
Obsah balení	03
Specifikace	03
Montážzařízení	04
Popis ikon	06
Připojení k aplikaci	08
Doporučené množství krmiva	10
Řešení problémů	12


Bezpečnostní upozornění

1. Vyberte stabilní a rovný povrch pro umístění dávkovače, aby se zabránilo jeho převrácení nebo posunutí.
2. Ujistěte se, že místo instalace je suché a vzdálené od zdrojů vody a vlhkých míst.
3. Před nasypáním krmiva, zkontrolujte, dali je vhodné pro vaše zvíře a zda není prošlé.
4. Nastavte vhodnou porci a čas krmení, abyste se vyhnuli překrmování a trávicím problémům u zvířete.
5. Pravidelně sledujte, jak zvíře jí, a v případě jakýchkoli znepokojivých příznaků odpovídajícím způsobem upravte nastavení.
6. Pravidelně čistěte dávkovač, abyste udrželi čistotu a hygienu a zabránili rozvoji bakterií.
7. Dbejte na to, aby byla baterie vždy plně nabitá nebo aby bylo napájení správně připojeno.
8. Obaly mohou způsobit udusení. Uchovávejte je mimo dosah dětí a zvířat.
9. Nepoužívejte dávkovač, pokud zvíře nedosáhne na misku nebo má jakékoli fyzické omezení.
10. Nestrkejte prsty do otvoru pro dávkování krmiva a nedotýkejte se rotoru.
11. Za žádných okolností nezapínejte základnu do vody, protože to může způsobit poškození elektronických součástí, jako je ovládací panel.

Popis produktu

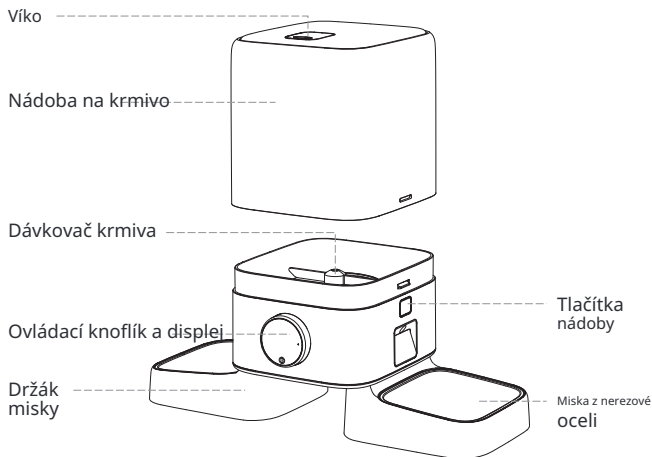


Obsah balení



1 x Dávkovač



2 x Miska a držák
z nerezové oceli



1 x Napájecí kabel



1 Pytlík se sušicím pro-
středkem




1 x Návod
k obsluze

Specifikace


Název produktu:	Podvojný inteligentní dávkovač krmiva 5L WiFi
Model:	PF10
Velikost:	17,24*8,35*13,31 palců (438*212,2*338 mm)
Objem:	5 l / 20 odměrek
Napětí/Jmenovitý proud:	DC 5V  1A
Materiál:	Nerezová ocel SUS 304 + ABS
Typ baterie:	Vestavěná lithium-iontová baterie

Montáž krmítka

1. Stiskněte tlačítka na obou stranách, abyste otevřeli nádobu na krmivo, a poté vyjměte misku i příslušenství.




2. Zvedněte zařízení. Zasuňte plastovou rukojeť misky do drážky na spodní části zařízení, až uslyšíte kliknutí, co signalizuje správnou montáž.




3. Zařízení má vestavěnou lithium-iontovou baterii, díky které může být používáno bez připojení nabíjecího kabelu. Před prvním použitím se ujistěte, že krmítko je plně nabité. (Plné nabití trvá 6 hodin).

Aby se Karmník načal, připojte nabíjecí kabel k externímu prodlužovači.



4. Nastavte vypínač napájení do polohy "ON" (VYP).




5. Naplněte nádrž suchým krmivem pro zvířata.


Pozor:

Přijatelná velikost granulí: 2-18 mm / 0,07-0,7 palců průměru.

Nepoužívejte s krmivem v plechovkách ani mokrým krmivem.

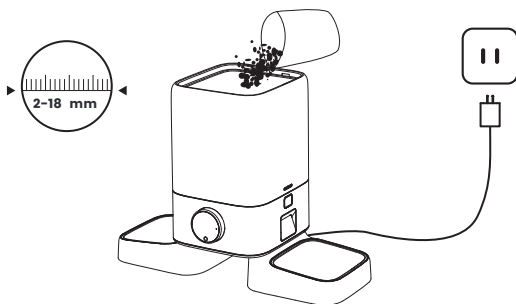

6. Umístěte sáček se sušícím prostředkem do nádoby na sušící prostředek a poté umístěte misku z nerezové oceli na držák.

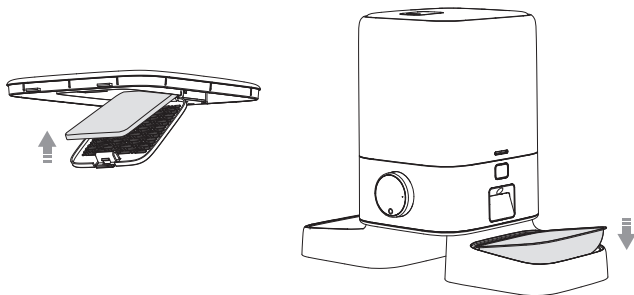

Popis ikon


Návod k obsluze

Odblokování krmítka:	Stiskněte a držte ovládací knoflík po dobu 3 sekund.
Výběr menu / Úprava hodnoty:	Otočte ovládacím knoflíkem.
Potvrzení nastavení:	Klikněte na ovládací knoflík.
Návrat do předchozího menu:	Dvakrát klikněte na ovládací knoflík.


Popis ikon

Krmení	Ručně krmit. Maximální nastavení je 12 porcí krmiva pro kočky.
Čas	Nastavení času hodin zařízení krmítka.
Plán	Nastavení plánu krmení pro zařízení krmítka. Maximální nastavení je 10 plánů.
Mikrofon	Když ikona bliká, stiskněte a držte tlačítko pro nahrání zvuku. V současné době není podporováno nahrávání zpráv prostřednictvím aplikace.
Wi-Fi 2.4G	Pokud bliká ikona, zařízení může vyhledávat a připojit se k síti Wi-Fi.
Reset	Vymažte plán krmení zařízení a restartujte ho.
	Vestavěná lithium-iontová baterie.
	Když je úroveň nabití baterie nízká, zařízení vydává zvukový signál.
	Připomenutí o nutnosti nabití zařízení. Zařízení je napájeno externím nabíjecím kabelem.


Zámek

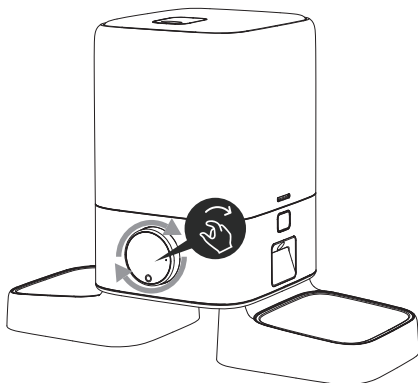


Ručně krmit



Nastavení času




Nastavení plánu krmení




Připojení k Wi-Fi



Nahrávání hlasu





Čisté krmení Plán





Připojit k aplikaci



1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Oneisall z obchodu s aplikacemi.



- Vyberte síť Wi-Fi 2,4 GHz a zadejte heslo.
- Pokud vaše síť Wi-Fi funguje v pásmu 5 GHz, nastavte ji nejprve na 2,4 GHz (viz nastavení routeru).
- Při připojování k zařízení se ujistěte, že je funkce Bluetooth v mobilním telefonu zapnutá.



V případě dotazů se obraťte na zákaznickou podporu Oneisall online. Klikněte na ikonu v pravém horním rohu aplikace, abyste přešli do okna chatu se zákaznickou podporou a získali pomoc s používáním produktu .



Požadované množství krmiva

Pozor:

Velikost jedné porce není regulována. Majitelé zvířat by měli přizpůsobit počet porcí dennímu požadavku a velikosti jídel svého mazlíčka.

Velikost granulí použitých v našem laboratoru : 0,4 palce. Níže představujeme údaje z našeho experimentu.


Šálek	Porce	Gram
1/8	2	15
1/4	4	29
1/3	6	44
1/2	9	58
1	18	130

- Množství krmiva v každé misce

Uvedené údaje mají informativní charakter. Je třeba samostatně určit vhodné množství krmiva pro své zvíře, v závislosti na typu používaného suchého krmiva.


Zde jsou instrukce:

1. Například, 1/4 sáčku odpovídá 4 porcím, a 1/8 sáčku odpovídá 2 porcím.

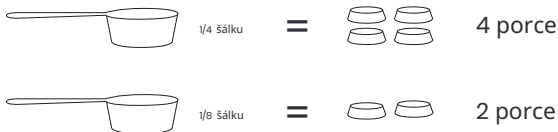

2. Číslo PORCE zobrazené na obrazovce označuje množství krmiva pro každou misku. Například, nastavením čísla porce na 4, krmítko bude dávkovat 4 porce do levé a pravé misky.

3. Změřte podávané granule. Pokud naměřené množství granulí odpovídá vašim potřebám, znamená to, že nastavení je správné.

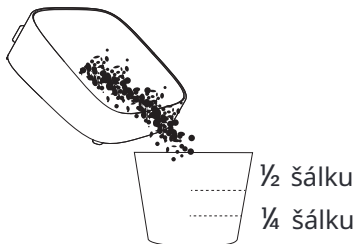

4. V opačném případě upravte počet porcí, abyste získali požadované množství.



Řešení problémů

Prosíme, přiložte popis problému a číslo objednávky a kontaktujte nás na e-mailovou adresu support@oneisall.com .

Pokud možno, pokusíme se rychle pomoci s řešením problému.

Problémy	Řešení
Zařízení nefunguje.	Zkontrolujte, zda je vypínač napájení umístěný na spodní části zařízení nastaven na pozici "zap".
	Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen.
	Zkontrolujte, zda se obrazovka zařízení zapíná.
Výměna absorbéru vlhkosti	Napište nám: support@oneisall.com
Ovládací knoflík nefunguje.	Zkuste stisknout a podržet tlačítko po 3 sekundy, abyste odblokovali krmítko.
Krmivo se zaseklo.	Ujistěte se, že průměr granulí krmiva je menší než 0,7 palců .
	Pokud se krmivo zasekne ve výstupním otvoru, vytáhněte ho.

- ✉ support@oneisall.com
- ☎ +1877-522-8578 (USA) Po-Pá 8:00-17:00 (PST)
- 🌐 www.oneisall.com



Podpora Oneisall



@Oneisall Official

Informace o produktu GPSR

EC REP

Název: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Adresa: 6f East Union Street, Manchester, Anglie, M16 9AE

Kontakt: Wells

Tel: +441616371080

E-Mail: Info@apex-ce.com

Název produktu: Podvojný inteligentní dávkovač krmiva 5L

Značka: Oneisall

Model produktu: PF10

Vstup : DC 5V = 1A

Informace o výrobci GPSR

Název firmy: Shenzhenbenfendianzishangwuyouxiangongsi

Adresa výrobce: CN, 518000, Guangdong Sheng, Shenzhen,

Okres Longhua, Minxin Community Bishui Longting Building 6 Unit, 7B

Tel: +86 185 6587 6424

E-mail: topservice4u@hotmail.com

Odpovědný subjekt v EU

Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH

Laubenhof 23

45326 Essen

Německo

jasvigor2020@hmail.com



Vyrobena v Číně

Upozornění a informace o bezpečnosti

Veškeré informace o používání produktu naleznete v uživatelské příručce. Před jeho použitím se prosím seznámte s jejím obsahem a řiďte se v ní uvedenými pokyny.

Před použitím se také seznámte s níže uvedenými informacemi:

Upozornění k používání

Riziko poškození produktu:

- Výrobky je třeba používat výhradně v souladu s jejich určením, jak je popsáno v uživatelské příručce.
- Pravidelně zkoumejte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických částí, jako jsou víka, mechanismy podávání nebo zásobníky na krmivo. V případě viditelných poškození přestaňte výrobek používat a kontaktujte servis.

- Nepřepíňujte zásobníky na krmivo nebo vodu – dodržujte doporučené objemy stanovené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že dávkovač krmiva je vhodný pro velikost, věk a výživové potřeby vašeho zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu uchovávaného krmiva – ujistěte se, že je čerstvé a uchováváno v suchých podmínkách, aby se zabránilo jeho zkažení.
- Umístěte zařízení na stabilní místo, snadno přístupné pro zvíře, ale daleko od oblastí vystavených nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračkami. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému poškození zařízení.
- Nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmivem nebo údržbě mechanismů.

Riziko spojené s elektronickými komponenty:

- Pravidelně zkoumejte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických komponentů. V případě poškození přestaňte zařízení používat.
- U modelů napájených elektricky se ujistěte, že je zařízení připojeno k stabilnímu zdroji napájení.
- Pokud je zařízení napájeno bateriemi, vyměňujte je podle pokynů a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

a doporučení pro používání:

- Před prvním použitím se seznámte s návodem k obsluze a ujistěte se, že všechny součásti, jako jsou víka, dávkovací mechanismy a zásobníky na krmivo, jsou správně namontovány.
- Pravidelně plňte zásobník krmivem podle doporučení výrobce a vyhněte se produktům, které mohou způsobit zablokování mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi se ujistěte, že plán dávkování krmiva byl správně nastaven.

Údržba a skladování:

- Produkty je třeba skladovat na suchém a čistém místě, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce, pomocí jemných detergentů a měkkých materiálů. Nepoužívejte ostré chemikálie ani nástroje, které by mohly zařízení poškodit.
- Vyměňujte spotřební díly, jako jsou filtry (pokud se to týká), podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií:

- V zařízeních na baterie používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Vyřazené baterie je třeba likvidovat podle místních předpisů o ochraně životního prostředí.
- Pokud zařízení nebude používáno delší dobu, vyjměte baterie, abyste předešli jejich vytečení.

Dodatečná bezpečnostní opatření Přizpůsobení domácímu zvířeti:

- Sledujte reakce zvířete na dávkovač krmiva nebo misku – ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres ani nepohodlí.
- U zvířat s tendencí k přejídání nastavte vhodné porce krmiva nebo harmonogram podávání, abyste předešli zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Všechny opravy mechanických nebo elektronických zařízení by měly být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.
- Neprovádějte vlastní úpravy zařízení, protože to může ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty z byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Shenzhenbenfendianzishangwuyouxiangongsi tímto prohlašuje, že typ zařízení rádiového Podvojný inteligentní dávkovač krmiva 5L WiFi Oneisall PF10 je v souladu s direktivou 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://files.innpro.pl/oneisall>

Adresa výrobce: CN, 518000, GuangDong Sheng, Shenzhen,
Distrikt Longhua, Společenství Minxin, Budova Bishui Longting, lokalita 6-7B

Radiová frekvence: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Maximální výkon radiové frekvence: <20 dBm

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický zařízení označené podle směrnice Evropské unie nesmí být umísťováno spolu s jiným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru i recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správného odstranění předcházíte potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí. Systém sběru použitých zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu.

Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.

CE Produkt splňuje požadavky směrnice tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, a určují rizika, jež by měla být odhalena a eliminována.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze, který vytvořil výrobce.

Podrobné informace o podmínkách záruky distributora / výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) buď svépomocí, nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a v rozsahu uživatele. V případě, že v uživatelské příručce nejsou uvedeny informace o nezbytných údržbových nebo servisních akcích, je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu produktu od stavu fyzicky nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odchylky je třeba okamžitě podniknout údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a nereagování na zjištěný stav odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Záruka nezahrnuje odpovědnost za škody způsobené zanedbáním.

Bezpečnostní opatření

Před zahájením nabíjení zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru. Zajistěte, abyste v případě nouze mohli rychle odpojit zařízení od zdroje napájení.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Nabíjejte zařízení na suchém a dobře větraném místě, daleko od hořlavých materiálů, a udržujte volný prostor minimálně 1 m od jiných objektů.

Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptér, nabíjecí stanici, kabely atd. bez doporučení a certifikace výrobce.

Chraňte svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhasitelné, vybavte se hasicí dekou.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI ION (lithium-iontovým), který se vzhledem ke své fyzické a chemické struktuře s časem a používáním opotřebovává. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální podmínky pro provoz zařízení a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu se ve skutečnosti může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se ho vybitý pod úroveň 3,18V nebo 15% celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 2,5V, trvale poškozuji článek a to není kryto zárukou. V případě, že nebudete akumulátor nebo celé zařízení používat déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50% a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití.

Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, daleko od slunce a nízkých teplot.

Akumulátor LI-PO

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI PO (lithium-polymerovým), který se vzhledem ke své fyzické a chemické struktuře s časem a používáním opotřebovává. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální podmínky pro provoz zařízení a akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu se ve skutečnosti může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se vybitý ho pod úroveň 3,5V nebo 5% celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako například 3,2V, trvale poškozuji článek a to není kryto zárukou. V případě, že nebudete akumulátor nebo celé zařízení používat déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50% a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, daleko od slunce a nízkých teplot.

Specifikace baterie produktu

Vlastnost	Hodnota
Kategorie baterie	Přenosná baterie
Typ baterie	Přenosné lithium-iontové baterie (Li-Ion)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Hmotnost (kg)	95.1g
Kapacita (mAh)	-
Výkon (kWh)	18.5Wh

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

oneisall



Oneisall
Podpora

ON-D176