


Fontána / Napáječka pro zvířata 3,5L

Model: PW04

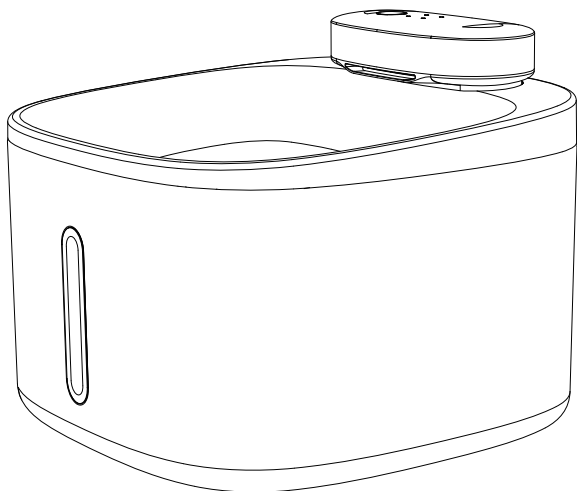


Návod k obsluze

ON-D149

Upozornění na bezpečnost

1. Zařízení je určeno pouze pro použití v uzavřených prostorech. Vyhněte se vystavení přímému slunečnímu záření a držte ho dál od potenciálních zdrojů ohně.
2. K nabíjení fontány je třeba použít adaptér 5V/1A dodaný s tímto výrobkem. Použití jiného adaptéru může způsobit nesprávnou funkci nebo poškození zařízení.
3. Před instalací nebo výměnou filtru je nutné filtr propláchnout namočením do vody po dobu 5 minut.
4. Při prvním použití zařízení má vodní pumpa 30sekundový proces odstraňování vzduchu, průtok vody je relativně malý; po 30 sekundách voda odtéká normálně.
5. Aby se zabránilo převrácení fontány domácími zvířaty, doporučuje se umístit ji ke zdi nebo na bezpečné místo.
6. Je nutné pravidelně měnit filtr a důkladně čistit pumpu.
7. Při čištění celého zařízení je třeba odpojit napájení a vypnout produkt.
8. Není dovoleno oplachovat ani namáčet hlavní modul ovládání vody; v případě náhodného namočení během procesu čištění je třeba jej včas osušit, abyste se vyhnuli poškození zařízení.
9. Před odjezdem na dovolenou je nutné se ujistit, že fontána je plně nabitá a zkontrolovat zbývající množství vody.

Vzhled produktu

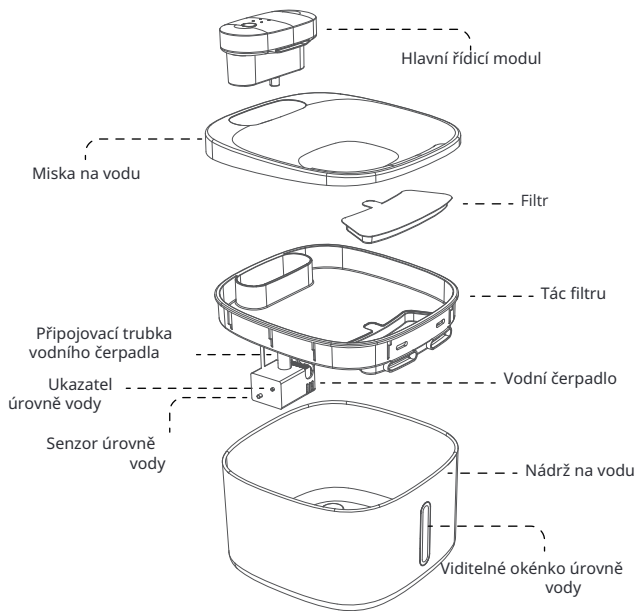

Příslušenství



Adaptér 5V/1A



Kabel
typu C



Návod
k obsluze



Malý
kartáček



Filtr x 3

Specifikace

Název produktu	Fontána / Napáječka pro zvířata 3,5L
Model	PW04
Rozměry	7,87*7,87*6 palců/20*20*15,3 cm
Jmenovité napětí/jmenovitý proud	DC 5V $\equiv$ 1A
Kapacita akumulátoru	5000mAh
Kapacita zařízení	3,5 L
Materiál provedení	Nerezová ocel 304 + ABS

Indikátor režimu senzoru vody
(Pevné bílé světlo: voda proudí; světlo je vypnuto: voda se zastaví.)

Tlačítko ON/OFF


Dlouhé stisknutí tlačítka po dobu 3 sekund zapíná a vypíná zařízení; krátké stisknutí tlačítka přepíná mezi režimy vody.

Ukazatel akumulátoru:

Stále červený – nízká úroveň nabití akumulátoru; Blikající bílý:

Nabíjení: Stále bílý – plně nabitý

Ukazatel režimu přerušované vody (svítí bíle: aktivní v přerušovaném režimu)



Indikátor výměny filtru: Když se indikátor rozsvítí na červenou, připomíná nutnost výměny filtru. Stačí dvakrát kliknout na tlačítko napájení, abyste zrušili indikátor výměny.

Filtr.

Ukazatele hladiny vody - popis



Stále modré světlo:
Množství vody je dostatečné



Nepřetržité červené světlo:
Nedostatek vody, je třeba doplnit vodu

Pravidla obsluhy

1. Úplné nabití před použitím nové fontány

Vyjměte hlavní řídicí modul z fontány (nebo jej jednoduše připojte bez vyjmutí). Připojte kabel typu C do napájecího portu a adaptéru (adaptér 5V/1A je součástí balení) a poté zapněte napájení. Doba nabíjení je přibližně 7 hodin.




Pozor:

1. K nabíjení je třeba použít dodaný adaptér 5V/1A.
2. Po nabití odpojte kabel a zakryjte port napájení silikonovým víčkem.

2. Montáž fontány

1. Nainstalujte vodní pumpu na filtrační táč, a poté připevněte filtrační táč na vrch nádrže na vodu z nerezové oceli a umístěte filtr na své místo. Zakryjte táč na vodu z nerezové oceli filtračním tácem.



2. Připojte hlavní řídicí modul.



3. Naplňte nádrž vodou, zapněte a zařízení začne fungovat.



Naskenujte QR kód, abyste si prohlédli instruktážní video k montáži.




Pozor:

Filtr musí být plně nasáklý po dobu 5 minut před použitím fontány. V opačném případě voda nemusí být schopna projít filtrem do nádrže za účelem vytvoření cirkulace, což může vést k přetečení vody přímo z misky na vodu.

3. Zahájení provozu

Trvalý režim:


Po připojení napájecího kabelu fontána vody ve výchozím nastavení přejde do režimu trvalého průtoku vody; voda neustále proudí během nabíjení.



Upozornění: režim trvalého přítoku vody funguje pouze po připojení , bezdrátový režim nepodporuje trvalý přítok vody.

Režim senzoru:

Krátké stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí způsobí přechod do režimu vodního senzoru. Když se zvířata pohybují ve vzdálenosti 1 m/39 palců před fontánou (úhel indukce 120°), aktivuje se režim senzoru a voda teče po dobu 30 sekund. Režim senzoru funguje jak po připojení, tak po odpojení po nabití akumulátoru.



Přerušovaný režim

Krátké stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí přepne do přerušovaného režimu, ve kterém voda teče po dobu 30 sekund každých 30 minut. Přerušovaný režim funguje jak při připojení, tak po odpojení po nabití akumulátoru.




Údržba a čištění

1. Každodenní údržba a čištění

Před čištěním je nutné fontánu vypnout a odpojit napájení.

Vyjměte hlavní řídicí modul fontány, misku na vodu, filtr a misku filtru.

Umístěte nádrž z nerezové oceli, misku na vodu z nerezové oceli a misku filtru PP do vody, opláchněte je (mohou být také umístěny do myčky na nádobí k vyčištění, kromě hlavního řídicího modulu a čerpadla). Hlavní řídicí modul nena-
máčejte do vody ani do myčky, udržujte ho v suchu.



2. Výměna filtru

1. Pro zdraví zvířete se doporučuje měnit filtr každých 15 dní. Když se indikátor výměny filtru rozsvítí na červeně, je nutné filtr vyměnit. Dvakrát stiskněte tlačítko napájení, abyste vypnuli indikátor filtru.




2. Před výměnou filtru je nutné nový filtr ponořit do vody na 5 minut, aby se odstranil prášek vytvořený aktivním uhlím během přepravy.




3. Údržba vodní pumpy(pumpu je třeba čistit jednou týdně, aby byla zajištěna její dlouhá životnost)


Krok 1. Otevřete a sundejte kryt čerpadla.




Krok 2. Sundejte kryt čerpadla. Zkuste otevřít kryt rotoru pomocí nadržnutého rohu krytu čerpadla nebo jiných nástrojů.



Krok 3. Použijte malý kartáček se mýdlem k vyčištění částí pod tekoucí teplou vodou.



Naskenujte QR kód, abyste si prohlédli video o tom, jak vyčistit vodní čerpadlo.



Odstraňování problémů

1. Kde mohu najít náhradní filtr a čerpadlo?

Zde je náhradní filtr s číslem ASIN: BODDT58LNN a čerpadlo s ASIN: BODDTAXRBEN.

2. Zařízení nefunguje.

Zkontrolujte, zda není vodní čerpadlo ucpané. Je nutné důkladně vyčistit čerpadlo.

Nebo zkontrolujte, zda je trubka spojující čerpadlo správně připojena. Pokud ne, znovu ji vložte.

3. Červená kontrolka svítí v okénku úrovně vody.

Objem vody je pod minimální úrovní nebo dochází voda; je třeba včas doplnit vodu.

4. Indikátor nabíjení nesvítí po připojení nabíječky typu C. Zkontrolujte , zda je nabíječka plně připojena do zásuvky a ujistěte se, že jsou dobře spojeny.

5. Hluk čerpadla se zvyšuje a výkon vody klesá.

Čerpadlo může být ucpané, je třeba je demontovat a důkladně vyčistit.

Pokyny

Pokud jsou vaše kočky nedůvěřivé vůči novým věcem a poprvé používají fontánu s tekoucí vodou, zde je několik tipů, které jim pomohou si zvyknout:

1. Začněte tím, že novou fontánu umístíte několik centimetrů od obvyklé misky s vodou.



2. Při opětovném plnění staré misky je třeba každý den přidávat o něco méně vody, místo abyste ji naplnili na úroveň z předchozího dne.



3. Postupně posouvajte starou nádobu s vodou blíže k nové fontáně každý den, až se ocitnou vedle sebe.




4. Nechte starou nádobu s vodou na svém místě několik dní, aby kočky mohly zvyknout na funkci fontány, jako jsou světla, zvuky a pohybující se voda.



5. S časem si kočky zvyknou na fontánu a začnou z ní pít. Buďte trpěliví a dejte sobě i svým kočkám čas na adaptaci :)



GPSR - Informace o produktu



Název: Apex CE Specialists GmbH

Adresa: Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf, Německo

Kontaktní osoba: Wells Yan

PSČ: 40237

Tel: +353212066339

E-mail: Info@apex-ce.de

Název produktu: Fontána / Napáječka pro zvířata

Značka: oneisall

Model produktu: PW04

Jmenovité napětí/proud: DC 5V=1A

Název firmy: Chuzhou Guanyidian Zishangwu Youxiangongsi

Adresa výrobce: CN, 239200, Anhui, Chuzhoushi, Laianxian, Xinanzhengingli-uxilu, TaixinxiangzhangyuanIdongidanyuan 2403

Tel: +86 130 4980 3796

E-mail: oneisallofficial@hotmail.com



Vyrobeno v Číně

✉ support@oneisall.com

☎ + 1877-522-8578 (USA) Po - Pá 8:00 - 17:00 (PST)

🌐 www.oneisall.com



@Oneisall Oficiální

Upozornění a informace o bezpečnosti

Všechny informace o používání produktu naleznete v návodu k obsluze. Před jeho použitím se prosím seznámte s obsahem a řiďte se uvedenými pokyny.

Před použitím se také seznámte s následujícími informacemi:

Upozornění k používání

Riziko poškození produktu:

- Fontánu je třeba používat pouze v souladu s jejím určením, jak je popsáno v návodu k obsluze.
- Pravidelně kontrolujte stav zařízení, včetně napájecích kabelů, čerpadel a skříně. V případě viditelných poškození přestaňte zařízení používat a kontaktujte servis.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je vystaveno kontaktu s vodou na nevhodných místech (např. elektrické konektory), pokud není označeno jako plně vodotěsné.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že fontána je přizpůsobena velikosti a potřebám zvířete, včetně toho, zda nabízí odpovídající kapacitu nádrže na vodu.
- Pravidelně čistěte zařízení a vyměňujte filtry podle doporučení výrobce, aby mělo zvíře přístup k čerstvé a čisté vodě.
- Vyvarujte se umístění zařízení na obtížně přístupném místě nebo v nevhodných podmínkách, které by mohly ztížit používání zvířetem.

Nebezpečí pro děti:

- Fontány, zejména ty s elektrickými prvky, nejsou hračkami. Držte je mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění vodou nebo výměně filtrů.

Riziko spojené s elektronickými prvky:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a čerpadel. V případě poškození přestaňte zařízení používat.
- Neponořujte elektrické části do vody, pokud výrobce výslovně neuvádí, že jsou vodotěsné.
- U zařízení na baterie používejte pouze doporučené baterie a vyměňujte je podle pokynů v návodu k obsluze.

Informace o správném používání

Doporučení pro používání:

- Před prvním použitím se seznámte s návodem k obsluze a ujistěte se, že všechny součásti zařízení, jako jsou čerpadla, filtry a spojení, jsou správně namontovány.
- Pravidelně kontrolujte hladinu vody ve fontáně, abyste zajistili její správnou funkci a pohodlí pro vaše zvíře.

- Pokud je zařízení vybaveno senzorem hladiny vody, ujistěte se, že funguje správně. V případě absence takového systému se vyhněte úplnému vyprázdnění nádrže.

- Umístěte zařízení na snadno přístupné místo pro zvíře, na stabilním a rovném povrchu.

Údržba a skladování:

- Pravidelně čistěte zařízení podle pokynů výrobce, pomocí jemných detergentů a měkkých materiálů.
- Nepoužívejte ostré chemikálie ani nástroje, které by mohly zařízení poškodit.
- Filtry je třeba měnit v pravidelných intervalech podle doporučení výrobce, aby se zajistil efektivní provoz zařízení.

- Skladujte zařízení na suchém a čistém místě, daleko od vlhkosti, pokud není používáno delší dobu.

Bezpečnost baterií:

- V zařízeních na baterie používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie, abyste předešli jejich úniku.

Další opatření

Přizpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakce svého zvířete na nové zařízení – pokud si všimnete známek neklidu, postupně zvykejte zvíře na fontánu nebo napáječku.

- Ujistěte se, že zařízení funguje způsobem, který nezpůsobuje stres zvířeti, např. nevytváří nadměrný hluk.

Poškození a servis:

- Všechny opravy elektronických zařízení by měly být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.

- Neprovádějte žádné úpravy zařízení sami, protože to může ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988.

Spĺňujú príslušné technické normy, včetně těch, které se týkají bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Použitá elektronická zařízení označená podle směrnice Evropské unie nesmí být umístována spolu s jiným komunálním odpadem. Podléhají selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jejich správného odstranění předejdete potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.

Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy ochrany životního prostředí týkajícími se likvidace odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které určují rizika, jež by měla být odhalena a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze, který vytvořil výrobce.

Podrobné informace o podmínkách záruky distributora/výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) na vlastní náklady nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek. V případě, že v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nezbytných údržbových nebo servisních akcích, je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu produktu od stavu fyzicky nového produktu. V případě zjištění jakékoli odchylky je třeba okamžitě provést údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a reakce na zjištěný stav odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zanedbáním.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Bezpečnostní opatření

Před zahájením nabíjení zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru. Ujistěte se, že v případě nouze můžete rychle odpojit zařízení od zdroje napájení.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Nabíjejte zařízení na suchém a dobře větraném místě, daleko od hořlavých materiálů, a udržujte volný prostor minimálně 1 m od jiných objektů.

Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení.

Nikdy nepoužívejte napájecí zdroj, nabíjecí stanici, kabely atd. bez doporučení a certifikace výrobce.

Pečujte o svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhasitelné; vybavte se hasicí plachtou.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI ION (lithium-iontovým), který se vzhledem ke své fyzické a chemické struktuře s časem a používáním opotřebovává. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální podmínky pro provoz zařízení, a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu v reálných podmínkách se může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se ho vybijet pod úroveň 3,18V nebo 15% celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 2,5V pro článek, trvale poškozuji a nejsou kryty zárukou. V případě, že nebudete akumulátor nebo celé zařízení používat déle než jeden měsíc, je třeba akumulátor nabít na 50% a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo slunce a negativní teploty.

Akumulátor LI-PO

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI PO (lithium-polymerovým), který s ohledem na svou fyzickou a chemickou strukturu stárne v průběhu času a používání. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální podmínky pro provoz zařízení, a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu v reálných podmínkách se může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se ho vybijet pod úroveň 3,5V nebo 5% celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 3,2V, trvale poškozuji článek a to není kryto zárukou. V případě, že nebudete akumulátor nebo celé zařízení používat déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50% a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo sluneční záření a negativní teploty.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Specifikace baterie produktu

Vlastnost	Hodnota
Kategorie baterie	Přenosná baterie
Typ baterie	Přenosné lithium-iontové baterie (Li-Ion)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Hmotnost (kg)	95.1g
Kapacita (mAh)	5000
Výkon (kWh)	18.5Wh