

EBO Air 2

Robotický společník





Naskenujte výše uvedený QR kód a
stáhněte si aplikaci EBO HOME



Elektronická příručka Naskenujte QR kód
pro zobrazení elektronické příručky

Obsah


Bezpečnostní informace	01
Obsah balení	01
Přehled produktu	01
Pokyny k obsluze robota	02
Pokyny k nabíjecí stanici	03
Technické specifikace	04
síťových pokynů	04
Právní informace	05

Bezpečnostní informace

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a dodržujte obecná bezpečnostní opatření, abyste zajistili optimální výkon a bezpečný provoz.


1. Produkt by měli rozebírat nebo opravovat pouze autorizovaní technici. Nepokoušejte se jej rozebrat ani opravovat sami.
2. Před prvním použitím odstraňte z přístroje ochrannou fólii, abyste zajistili jeho správnou funkci.
3. Neumisťujte robota na vysoké nebo nestabilní povrchy (jako jsou stoly, konferenční stoly nebo televizní skřínky), abyste předešli pádu a možnému poškození.
4. Nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně, křehkých předmětů nebo v místech, kde se nacházejí hořlavé látky.
5. Tento výrobek neležte ani do něj nekopcejte.
6. Nepoužívejte robota na mokřích nebo kluzkých podlažích, například v koupelnách nebo na toaletách.
7. Výrobek používejte pouze v prostředí s teplotou -10 °C až 40 °C.
8. Pro optimální výkon se ujistěte, že je v provozní oblasti stabilní signál Wi-Fi.
9. Neohýbejte dráty nadměrně a nepokládejte na zařízení těžké či ostré předměty.
10. Uchovávejte dráty mimo dosah domácích zvířat, abyste zabránili jejich kousnutí nebo žvýkání, což by mohlo představovat bezpečnostní riziko.
11. Býklykoli úkon, který není v souladu s uživatelskou příručkou, může poškodit výrobek.
12. Neponořujte výrobek do vody ani jej nevystavujte vlhkosti. Udržujte jej vždy v suchu.
13. Používejte prosím originální baterii a nenahrazujte ji za nekompatibilní baterie, abyste předešli riziku zkratu, požáru nebo výbuchu. Baterii nerozebírejte, nezhazujte ani nevystavujte nárazům. Pokud baterie vykazuje abnormality (např. bobtnání, kouření), okamžitě zařízení vypněte a umístěte. Použité baterie zlikvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí. Nepoužívejte ani neskladujte baterii v prostředí s vysokými teplotami nebo vysokými nadmořskými výškami a nízkým tlakem, abyste zabránili snížení výkonu.

Obsah balení

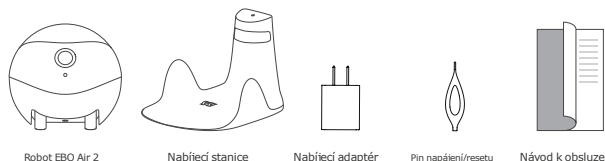


Přehled produktu

1. Robot EBO Air 2

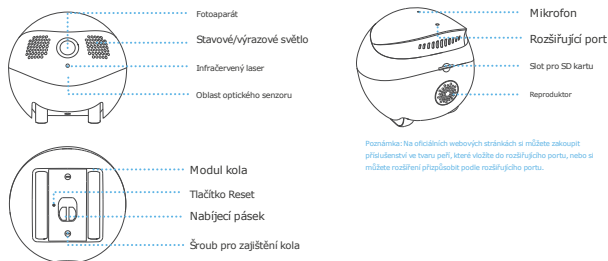

2. Nabíjecí stanice

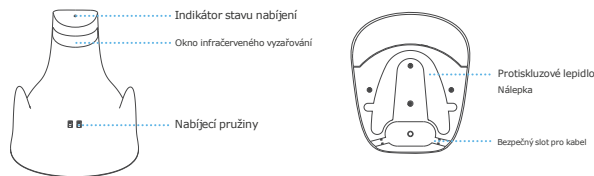

Pokyny k obsluze robota

1. Zapnutí/vypnutí robota:


a. Pomocí hrotu kolíku Spínač/Reset stiskněte a podržte tlačítko Spínač/Reset (umístěné na spodní straně robota) po dobu přibližně 2 sekund, abyste robota ZAPNULI. Robot vydá zvuk zapnutí, který signalizuje úspěšné zapnutí.

b. Pomocí hrotu kolíku spínače/resetu dvakrát za sebou stiskněte tlačítko spínače/resetu (umístěné na spodní straně robota), abyste robota VYPNULI. Po úspěšném vypnutí robota kontrolka stavu/výrazu zhasne.

2. Resetujte robota:


Pomocí hrotu kolíku napájení/resetování stiskněte a podržte tlačítko resetování (umístěné na spodní straně robota) po dobu delší než 5 sekund. Robot vydá zvuk potvrzující úspěšný reset, což znamená, že reset proběhl úspěšně.

POZNÁMKA: Resetování robota nevymaže data z SD karty. Pro formátování SD karty použijte aplikaci.

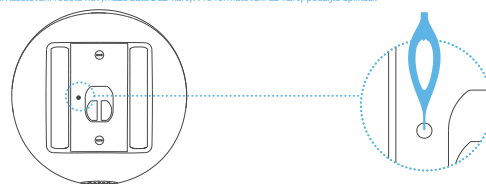

3. Údržba a bezpečnostní opatření:

a. Každé 1-2 týdny odstraňujte z modulu kolíky vlasů nebo nečistoty. V případě potřeby použijte široký konec spínače/resetovacího kolíku k uvolnění nebo utažení zajišťovacích šroubů kol.

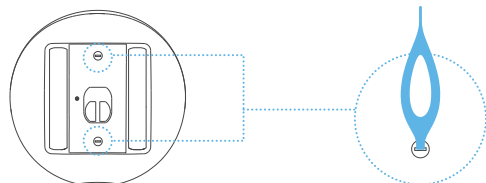


b. Neumisťujte robota na vysoké povrchy, jako jsou televizní skřínky, konferenční stoly nebo psací stoly, abyste předešli pádu a možnému poškození během provozu nebo automatického nabíjení.

c. Uchovávejte robota mimo koupelny nebo jiná vlhká prostředí. Hrozí riziko pádu do vody (např. do toalety), což může způsobit značné škody.

Pokyny k nabíjecí stanici


1. Zajištěte napájecí kabel do slotu pro zarovnaní napájecího kabelu v základně, abyste zajistili, že po stabilní poloze nabíjecí stanice na zemi nezůstane žádná mezera.

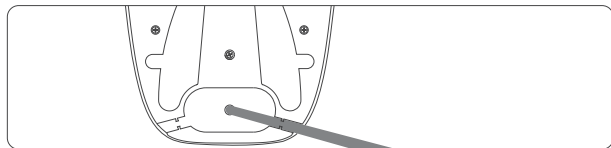


2. Odstraňte průhlednou ochrannou fólii z protiskluzového lepidla na spodní straně základny. Umístěte nabíjecí stanici ke zdi tak, aby zadní strana byla v jedné rovině se zdí a základna stála rovně na zemi.



3. Pokud je nabíjecí stanice VYPNUTÁ, kontrolka zůstane zhasnutá. Pokud je nabíjecí stanice ZAPNUTÁ a robot se na ní nenachází, kontrolka bude svítit zeleně a nepřerušovaně. Pokud je nabíjecí stanice ZAPNUTÁ a robot se na ní nachází, kontrolka bude svítit červeně a nepřerušovaně.



4. Udržujte prostor 1,5 metru před nabíjecí stanicí a 1,0 metru po každé straně od ní bez překážek. Tím zajistíte, že se robot může snadno vrátit k nabíjení.

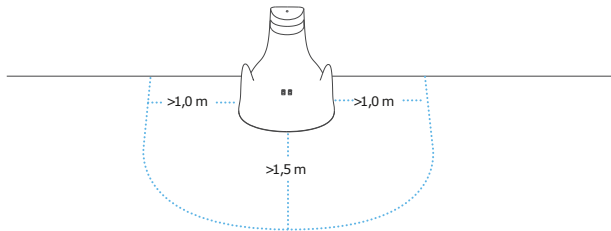


5. Během nabíjení robota můžete stav nabíjení kontrolovat pomocí stavové/výrazové kontrolky robota nebo v aplikaci.


POZNÁMKA: Pokud potřebujete, aby se robot rychle vrátil do nabíjecí stanice, navedte ho pomocí aplikace na volné místo asi 2 metry před stanicí a poté stiskněte tlačítko automatického nabíjení.

Pokyny pro připojení k síti

1. Po zapnutí robota bude blikat stavová/výrazová kontrolka  což znamená, že robot vstoupil do režimu vázání QR kódu.

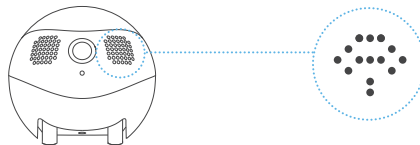

2. Nainstalujte si aplikaci Yibao Robot. Otevřete aplikaci, poté klikněte na „+“ v levém horním rohu pro přidání robota a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste robota připravili k nastavení sítě. Zadejte správný název a heslo Wi-Fi a ujistěte se, že je váš router připojen k internetu. Jakmile aplikace vygeneruje QR kód, držte jej asi 15 cm od kamery robota pro nasazení.

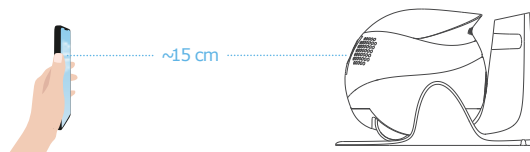

3. Počkejte, až robot vydá tón o úspěšném připojení. Aplikace zobrazí upozornění, že se robot úspěšně připojil k síti.

Tipy:

a. Umístěte robota na nabíjecí stanici a připojte ho k síti, abyste se ujistili, že má dostatečné napájení.

b. Zajištěte, aby robot pracoval v dosahu silného signálu Wi-Fi. Vyhněte se překážkám, jako jsou zdi nebo podlahy, a ujistěte se, že router není příliš daleko, aby se aplikace nezasekla nebo neodpojíla.

Technické specifikace

Název produktu	Doprovodný robot EBO Air 2
Model produktu	EBO Air 2
Moc	5V --- 2A
Fotoaparát	Široký úhel záběru 137°, podporuje noční vidění
Rezoluce	2 880k
Baterie	2450 mAh
Podporované rozšíření paměti	16G ~256G
Metoda dobíjení	Automatické dobíjení
Formát souboru	MP4, JPG

Právní prohlášení

1.Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument a uschovejte si jej pro budoucí použití.

2.Ilustrace a popisy v tomto dokumentu slouží pouze pro ilustraci. Skutečný produkt se může lišit. Pro Podrobné specifikace a konfigurace naleznete v příslušných specifikacích nebo na

prodeje.

3.Uvedená skladovací kapacita a ukazatele technického výkonu jsou nominální hodnoty. Skutečné údaje se mohou lišit. liší se v závislosti na faktorech, jako je prostředí a nastavení.

4.Pokud používáte jiné produkty nebo software, je kompatibilita a legalita vaší odpovědností.

5.Nic v tomto dokumentu nepředstavuje změnu záručních podmínek produktů Enabot.

6.Tento produkt není určen pro transplantaci orgánů ani pro jiné aplikace v systémech podpory života. V takovém případě aplikací, selhání produktu může způsobit zranění osob nebo smrt.

7.Nikdo nesmí tento dokument kopírovat, přepisovat, mazat, sestavovat, ukládat, přenášet ani překládat bez souhlasu autorizace společnosti Enabot.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz